

Testery akumulatorów serii EXP - Midtronics

Testery Midtronics serii EXP to zaawansowane i nowoczesne urządzenia diagnostyczne do wszystkich typów akumulatorów oraz układów elektrycznych pojazdu.



1. Duży graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny 128x64 pikseli
2. Obudowa wykonana z odpornego na kwasy plastiku ABS
3. Pasywna metoda pomiaru (na zasadzie konduktancji) gwarantuje powtarzalność wyników, nie rozładowuje akumulatora, a także zapewnia większe bezpieczeństwo w czasie testu.
4. Transmitter danych IR
5. Sensor temperatury IR
6. Alfnumeryczna, miękka klawiatura
7. Walizka w komplecie
8. Menu w języku polskim

Tester EXP-1000 HD EST to zaawansowane i nowoczesne urządzenie diagnostyczne do wszystkich typów akumulatorów oraz układów elektrycznych. Jest wyposażony w funkcje i przewody miernika uniwersalnego. Dedykowany do dużych pojazdów specjalistycznych.

Nowy tester EXP-1000HD to zaawansowane i nowoczesne urządzenie diagnostyczne do wszystkich typów akumulatorów oraz układów elektrycznych pojazdów (także ciężkich pojazdów specjalistycznych itp.)

Tester EXP-1000 EST to zaawansowane i nowoczesne urządzenie diagnostyczne do wszystkich typów akumulatorów oraz układów elektrycznych pojazdu. Jest wyposażony w funkcje i przewody miernika uniwersalnego.

Tester EXP-1000 to zaawansowane i nowoczesne urządzenie diagnostyczne do wszystkich typów akumulatorów oraz układów elektrycznych pojazdu.

Obsługiwane akumulatory wg napięcia 6/12 V

Obsługiwane akumulatory wg typu PB, AGM, Żel

Wyświetlacz - liczba wierszy Graficzny 128x64 pikseli

MODEL

4,0 N-WAY

TYP POJAZDU

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl




58 76 16 500



SOSNOWSKI

Drukarka	opcja
Zakres pomiarów wg DIN	100-1000 A
Zakres pomiarów wg EN	100-3000 A
Zakres pomiarów wg IEC	100-1000 A
SAE	100-3000 A
Test układu rozruchowego	12/24 V
Test układu ładowania	12/24 V
Woltomierz DC	0-60 V
Pomiar temperatury	-29 do +93
Waga	427 g
Wymiary	229x102x51 mm
Zasilanie	akumulator, baterie 6xAA

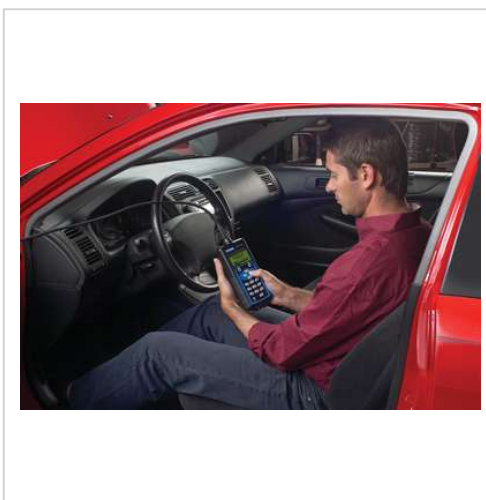

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig

Dodatkowy podnośnik podprogowy

Dodatkowy podnośnik osi

Odległość od środków kolumn na długość L_L

Szerokość platformy

Wysokość kolumny H_G

Max szerokość stanowiska B_G

Max prześwit między kolumnami B_L

Max szerokość stanowiska roboczego B_H

Max długość stanowiska L_G

Max wysokość podnoszenia platform H_O

Min wysokość podnoszenia platform H_U

Rozstaw osi platform na szerokość B_P

Diagnostyczny -

z miejscem na obrotnice i płyty odprężne

Długość płyt odprężnych

Zasilanie

Moc



Czas podnoszenia

Czas opuszczania

Waga

Kompatybilne podnośniki osi

Kompatybilne podnośniki podprogowe

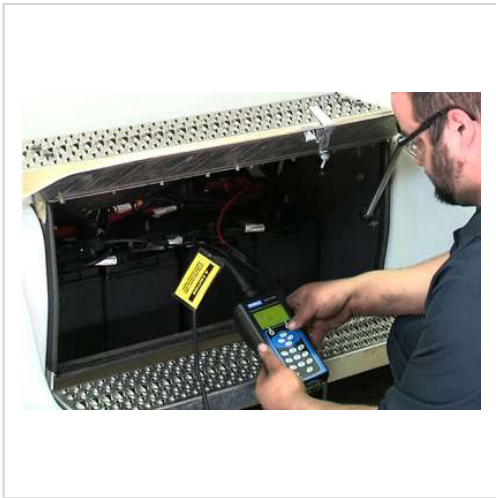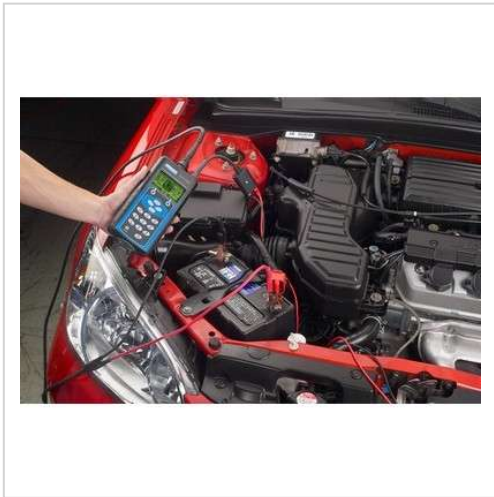

SOSNOWSKI