

Podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Energy UP30 / UP35

Podnośnik nożycowy, podprogowy. Udźwig 3,0 t. lub 3,5 t. Niskonapięciowe sterowanie 24V. Regulowana długość platform w zakresie 1526 – 2001mm. Niski profil platform 105 mm.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V).
2. Montaż w posadzce lub na posadzce.
3. Podwójny układ hydrauliczny.
4. Hydrauliczna synchronizacja platform
5. Niskoprofilowy, wysokość platform:105 mm
6. Regulowana długość platform
7. Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania.
8. Możliwość ręcznego opuszczania w przypadku awarii zasilania.

Podnośnik nożycowy, podprogowy o udźwigu w zależności od wersji: 3,0 t. lub 3,5 t. Regulowana długość platform w zakresie 1526 – 2001mm. Niskonapięciowe sterowanie 24V. Niski profil platform 105 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik posiada cztery siłowniki hydrauliczne, po dwa na platformę, które pracują w układzie master-slave. Podwójny układ hydrauliczny zapewnia synchronizację platform niezależnie od rozłożonego obciążenia oraz zabezpiecza przed niekontrolowanym opadaniem podnośnika bez stosowania blokad mechanicznych.

Wersje podnośnika STANDARD, RC, RL posiadają regulowaną długość platform w zakresie 1526 – 2001mm. Wersja FL posiada rampy najazdowe zintegrowane z platformami podnośnika, które po zablokowaniu w pozycji poziomej wydłużają platformy podnośnika.

Wersje podnośnika:

- Standard - Montaż w posadzce
- FL - Montaż na posadzce. 4 krótkie rampy najazdowe 256 mm, zintegrowane z platformami podnośnika.
- RC - Montaż na posadzce. 4 krótkie rampy najazdowe 250 mm, oddzielne.
- RL - Montaż na posadzce. 4 długie rampy najazdowe 1050 mm, oddzielne.

MODEL

30-35/FL

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl







58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

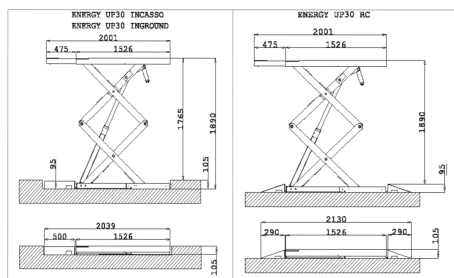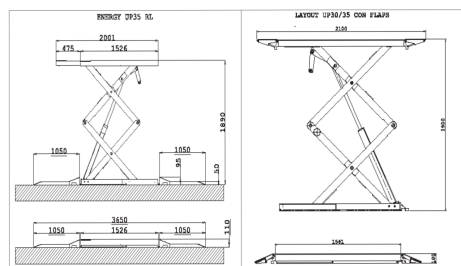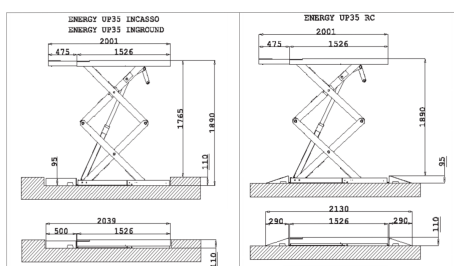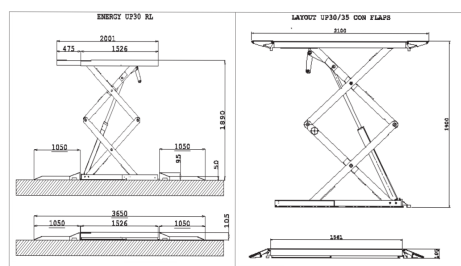

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig 3000/3

Wysokość podnoszenia	1900 m
----------------------	--------

Długość platform	1526 –
------------------	--------

Szerokość platform	630 mm
--------------------	--------

Rampy najazdowe NIE

Opuszczane najazdy **TAK**

Waga 840- 95

Temperatura pracy 0°C /+

Moc 2,2 kW

Zasilanie	220/38 50 Hz
-----------	-----------------

Natężenie	5,3 A
-----------	-------

Max. ciśnienie	280 bar
----------------	---------

Czas podnoszenia 50 s

Czas opuszczania 50 s



SOSNOWSKI