

## Podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Energy UP30 / UP35

Podnośnik nożycowy, podprogowy. Udźwig 3,0 t. lub 3,5 t. Niskonapięciowe sterowanie 24V. Regulowana długość platform w zakresie 1526 – 2001mm. Niski profil platform 105 mm.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V).
2. Montaż w posadzce lub na posadzce.
3. Podwójny układ hydrauliczny.
4. Hydrauliczna synchronizacja platform
5. Niskoprofilowy, wysokość platform:105 mm
6. Regulowana długość platform
7. Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania.
8. Możliwość ręcznego opuszczania w przypadku awarii zasilania.

Podnośnik nożycowy, podprogowy o udźwigu w zależności od wersji: 3,0 t. lub 3,5 t. Regulowana długość platform w zakresie 1526 – 2001mm. Niskonapięciowe sterowanie 24V. Niski profil platform 105 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik posiada cztery siłowniki hydrauliczne, po dwa na platformę, które pracują w układzie master-slave. Podwójny układ hydrauliczny zapewnia synchronizację platform niezależnie od rozłożonego obciążenia oraz zabezpiecza przed niekontrolowanym opadaniem podnośnika bez stosowania blokad mechanicznych.

Wersje podnośnika STANDARD, RC, RL posiadają regulowaną długość platform w zakresie 1526 – 2001mm. Wersja FL posiada rampy najazdowe zintegrowane z platformami podnośnika, które po zablokowaniu w pozycji poziomej wydłużają platformy podnośnika.

Wersje podnośnika:

- Standard - Montaż w posadzce
- FL - Montaż na posadzce. 4 krótkie rampy najazdowe 256 mm, zintegrowane z platformami podnośnika.
- RC - Montaż na posadzce. 4 krótkie rampy najazdowe 250 mm, oddzielne.
- RL - Montaż na posadzce. 4 długie rampy najazdowe 1050 mm, oddzielne.

### MODEL

30-35/I

### TYP POJAZDU

Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500





SOSNOWSKI

# SPECYFIKACJA

## Typ: do montażu w posadzce

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Udźwig               | 3000/3             |
| Wysokość podnoszenia | 1890               |
| Długość platform     | 1526               |
| Szerokość platform   | 630 mm             |
| Rampy najazdowe      | NIE                |
| Opuszczane najazdy   | NIE                |
| Waga                 | 840- 950 kg        |
| Temperatura pracy    | 0°C /+ 40°C        |
| Moc                  | 2,2 kW             |
| Zasilanie            | 220/380 V<br>50 Hz |
| Natężenie            | 5,3 A              |
| Max. ciśnienie       | 280 bar            |
| Czas podnoszenia     | 50 s               |
| Czas opuszczania     | 50 s               |

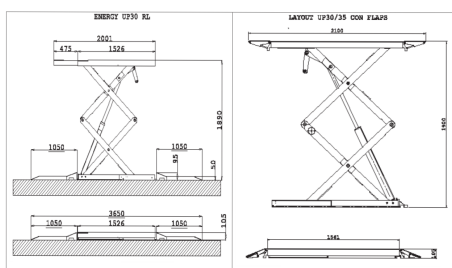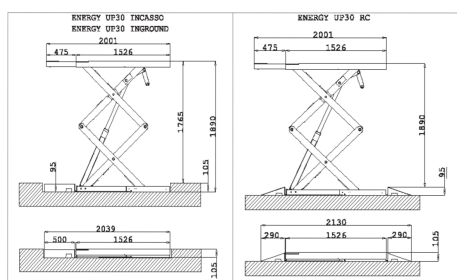

SOSNOWSKI