

Podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Wizard UP30/I

Podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Wizard UP30/I dla zakładów blacharsko-lakierniczych oraz wulkanizacyjnych. Udźwig 3,0 t. Regulowana długość platform w zakresie 1526 – 2076 mm. Montaż w




1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Zabezpieczenie w przypadku urwania węża hydraulicznego i przed przegrzaniem
4. Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania
5. Możliwość ręcznego opuszczania w przypadku awarii zasilania
6. Montaż w lub na posadzce

Podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Wizard UP30/I przeznaczony jest dla zakładów blacharsko-lakierniczych oraz wulkanizacyjnych. Maksymalny udźwig wynosi 3,0 t. Regulowana długość platform w zakresie 1526 – 2076 mm. Montaż w lub na posadzce.

Podnośnik nożycowy Effemme Wizard UP30/I dostępny w czterech wersjach:

- Wersja montowana w posadzce
- Wersja montowana na posadzce z 4 krótkimi rampami najazdowymi
- Wersja montowana na posadzce z opuszczanymi najazdami
- Wersja montowana na posadzce z 4 długimi rampami najazdowymi

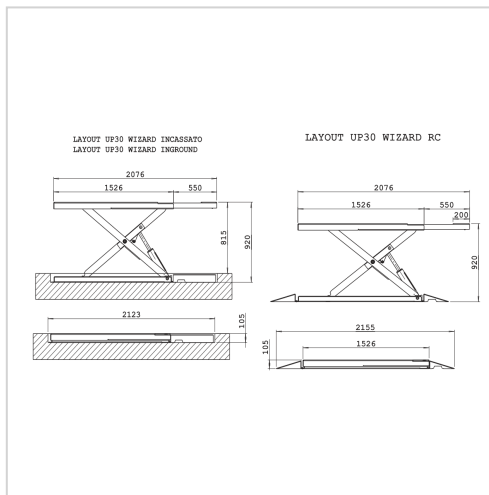

MODEL

V55LTAK54-CAT (Overfloor)

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy



www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



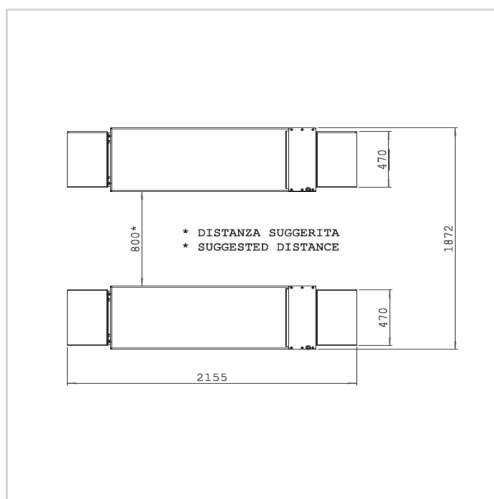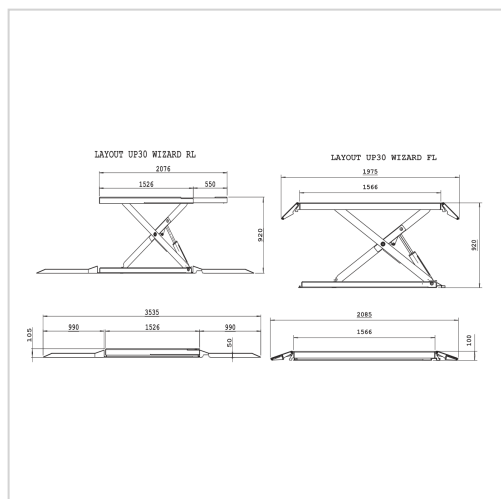

SPECYFIKACJA

Napęd: elektrohydrauliczny

Montaż: na posadzce

Udźwig: 5500 kg

Wysokość podnoszenia: 1800 mm

Czas podnoszenia: 35 sec

Czas opuszczania: 35 sec

Wysokość najazdu: 295 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Kataforeza + malowanie proszkowe

głębokość kasety fundamentowej:

-

Długość platform: 5400 mm

Szerokość platform: 650 mm

Szerokość całkowita: 2200 mm

Długość całkowita: 7255 mm

Podnośnik podprogowy: w standardzie

Udźwig podnośnika podprogowego: 4000 kg

Wysokość podnoszenia podnośnika podprogowego: 490 mm

Długość platform podnośnika podprogowego: 1390-2100 mm

Moc: 4 x 2,6 kW

Zasilanie: 230/400 V, 50 Hz

Waga urządzenia: 2670 kg