

Podnośnik kolanowy Emanuel SD

Podnośnik kolanowy pojazdów użytkowych, autobusów. Do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Open front, wodoodporność, ocynk ogniowy. Różne długości platform. Udźwig: 25 t lub 35 t.



1. Heavy-duty
2. Wodoodporny
3. Open front
4. Brak elementów ślizgowych
5. Elektroniczna synchronizacja
6. Bezobsługowe, samosmarujące tuleje
7. Różne długości platform
8. Czytelny ekran LCD
9. Rejestracja czasu pracy, błędów, awarii
10. Wersja pod posadzkowa lub na posadzkowa

Podnośnik kolanowy pojazdów użytkowych. Dedykowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Brak elementów łączących platformy zapewnia pełen, niczym nie ograniczony dostęp do podwozia pojazdu z każdej strony. Platformy podnośnika z antypoślizgowym wykończeniem.

W opcji, podnośnik zabezpieczony ocynkiem ogniowym, do użytkowania na zewnątrz budynku lub do mycia pojazdów. W opcji wersja do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywą ATEX.

Innowacyjna konstrukcja bez elementów ślizgowych, które podlegają zużyciu okresowemu. Brak elementów ślizgowych oraz zastosowanie samosmarujących tulei zwiększa trwałość podnośnika oraz istotnie wydłuża okresy pomiędzy przeglądami serwisowymi.

Praca siłowników synchronizowana elektronicznie. Platformy automatycznie poziomowane niezależnie od rozłożenia masy. Każdy z 4 siłowników posiada mechaniczną blokadę przed zerwaniem z mechanizmem pneumatycznego zwalniania. Blokada mechaniczna dodatkowo zabezpieczona czujnikiem odczytującym czy "zęby" blokują się poprawnie.

MONTAŻOWNICE OPON,
WYWAŻARKI KÓŁ,
URZĄDZENIA DO
OGUMIENIA

MODEL

Montażownica opon Hofmann
Monty 3550 SmartSpeed

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500






SOSNOWSKI

Podnośnik posiada ergonomiczny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD. Autodiagnostyka i awarie sygnalizowane na LCD. Podnośnik może rejestrować m.in. czas pracy, błędy oraz wystąpienie awarii.

Podnośnik dostępny w wersji na posadzkowej oraz w wersji pod posadzkowej.

Podnośnik dostępny w wersjach o różnej długości platform najazdowych: 7 m; 8 m; 9 m; 10 m; 11m; 12m; 13 m; 14m

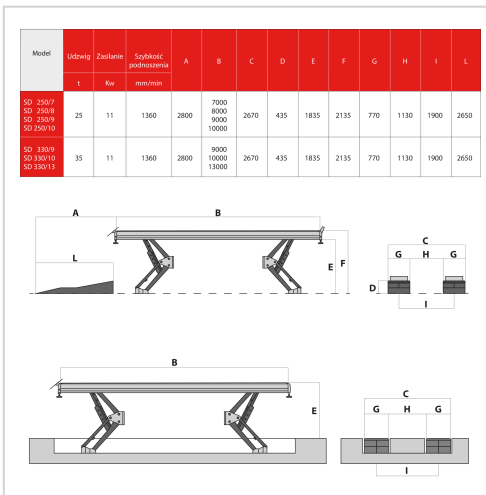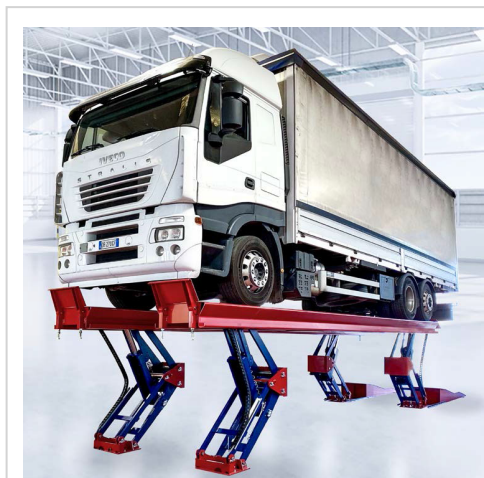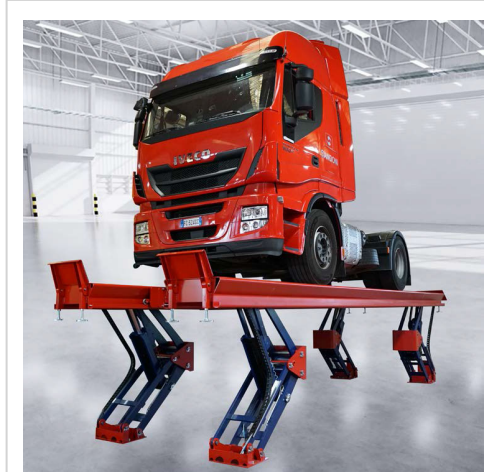

SPECYFIKACJA

Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej	14 - 28 cal
Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej	12 - 26 cal
Szerokość felgi	16 cal
Szerokość koła max.	17 cal
Średnica koła max.	1200 mm
Waga koła max.	70 kg
Zakres pracy zbijaka	60 - 305 / 150 - 675 mm
Prędkość obrotowa	7 / 13 obr/min
Ciśnienie sprężonego powietrza	8 - 12 bar
Zasilanie	400-415 VAC 3ph 50/60 Hz
Szerokość	1220 mm
Głębokość	1380 mm
Wysokość	1810 mm
Poziom hałasu	70 dB
Waga urządzenia	440 kg



SOSNOWSKI