Montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed

Półautomatyczna montażownica opon dla warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy. Do kół o średnicy felg 12"-26" (30" z adapterem). Obsługa opon tradycyjnych, niskoprofilowych, UHP, RunFlat

1. SmartSpeed
2. Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej do 26" (opcjonalnie 30")
3. Odchylanie i powrót kolumny montażowej sterowane pedałem,
4. zbijak opony z dwustronnym siłownikiem wspomagającym
5. Pneumatyczne wspomaganie dostawianiem głowicy montażowej
6. EesyMont - pomocnicze głowice montażowe do obsługi opon niskoprofilowych.
7. 4 szczęki mocujące z dwoma niezależnymi siłownikami, sterowane pedałem
8. Nakładki ochronne na głowicę montażową i szczęki z tworzywa sztucznego
9. certyfikat WDK (tylko wersja PLUS)
10. Inflator z 24 litrowym zbiornikiem (tylko wersja GP)

Półautomatyczna montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed dedykowana do warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy. Kolumna montażowa odchylana pneumatycznie w obu kierunkach za pomocą pedału. Dosów głowicy montażowej wspomagany pneumatyką. Pneumatyczna blokada głowicy montażowej i kolumny.

Solidna, przemysłowa konstrukcja z antypoślizgowym wykończeniem. Obudowa montazownicy, przy łyżce odparzającej, wykończona jest gumową osłoną w celu ochrony felgi przed zarysowaniem.

Kompaktowa rozmiar umożliwia ustawienie montazownicy pod ścianą.

Nakładki na głowicę montażową i szczęki mocujące z tworzywa sztucznego.

SmartSpeed - ochrona przed uszkodzeniem opony. Urządzenie na podstawie momentu obrotowego silnika wykrywa nadmierne naprężenia. Kiedy opór

MONTAŻOWNICE OPON, WYWAŻARKI KÓŁ, URZĄDZENIA DO OGUMIENIA

MODEL

Montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI

przekroczy 1200 Nm, prędkość obrotu stołu montażowego zostaje automatycznie zmniejszona. Automatyczny dobór prędkości obrotowej stołu w zależności od chwilowego naprężenia opony zwiększa szybkość pracy. Montaż zawsze odbywa się z maksymalną możliwą prędkością do 18 obrotów na minutę.

EesyMont - pneumatyczny asystent do wygodnej pracy z oponami niskoprofilowymi, Run-Flat, UHP. Przystawka składa się z dodatkowych ramion pomocniczych z wymiennymi głowicami. Jedno ramię z dwoma głowicami: rolką do uginania lub podpierania opony oraz dużym dyskiem do zbijania stopki opony z dolnego rantu felgi lub podpierania opony podczas jej zdejmowania ze stołu montażowego. Drugie ramię pomocnicze z głowicą do przytrzymywania stopki opony w zagłębieniu montażowym felgi może obracać się razem ze stołem montażowym. W wersji PLUS zestaw zawiera dodatkowe głowice: dysk z trzema pozycjami kąta nachylenia w stosunku do opony do precyzyjnego zbijania stopki opony z górnego rantu felgi oraz rolkę do przytrzymywania opony. Ustawianie pomocniczych głowic EasyMont wspomagane pneumatycznie.

Dostępne wersje:

- **PLUS** - zestaw do pracy zgodnie z certyfikacją WDK. Składa się z głowicy z dyskiem zbijającym górną stopkę opony, dodatkowej rolki dociskającej, nakładki z tworzywa na płetwę zbijaka, nakładki ochronnej na rant felgi, dystansów różnej długości zapobiegające zbyt głębokiej penetracji płetwy przy zbijaniu, sznura z koralikami do utrzymywania opony poniżej rantu felgi, imadełka blokującego stopkę opony przy montażu oraz specjalnie wyprofilowaną łyżkę montażową.
- **GP-** wersja z inflatorem o pojemności 24 l
- **GP plus** - Zawiera zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK, oraz 24 litrowy inflator

SPECYFIKACJA

Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej	14 - 28 cal
Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej	12 - 26 cal
Szerokość felgi	16 cal
Szerokość koła max.	17 cal
Średnica koła max.	1200 mm
Waga koła max.	70 kg
Zakres pracy zbijaka	60 - 305 / 150 - 675 mm
Prędkość obrotowa	7 / 13 obr/min
Ciśnienie sprężonego powietrza	8 - 12 bar
Zasilanie	400-415 VAC 3ph 50/60 Hz
Szerokość	1220 mm
Głębokość	1380 mm
Wysokość	1810 mm
Poziom hałasu	70 dB
Waga urządzenia	440 kg

SOSNOWSKI

monty
3550 plus
2 speed
wdk

monty
3550 plus
2 speed
wdk

racing

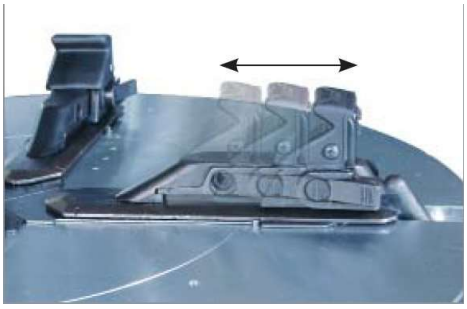

SOSNOWSKI

Dane Techniczne

		1270	2300	3300 plus/GP	3300-24 2-speed plus/GP	3300 racing plus/GP	3550 plus
Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej	cal	12–22	12–22	12–24	12–22	12–24	14–28
Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej	cal	10–20	10–20	10–24	10–20	10–24	12–26
Szerokość felgi	cal	3–12	3–12	3–12	3–12	3–14	3–16
Max szerokość opony	cal	12	12	12	12	15	17
Max. średnica koła	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1200
Zakres pracy zbijaka	mm	70–330	40–340	40–340	40–440	40–440	60–305/150–675
Max. otwarcie zbijaka	mm	330	340	340	340	440	675
Ciśnienie powietrza	bar	8–12	8–12	8–12	8–12	8–12	8–12
Wymiary (WxDxH)	mm	830 x 1070 x 1570	1130 x 1640 x 1880	820 x 1560 x 1610	1230 x 1340 x 1610	1230 x 1310 x 1610	1220 x 1380 x 1810
Masa urządzenia	kg	173	218	300	300	310	440
Zasilanie		3PE AC 380-415V 50/60 Hz (special voltages on request)					
Prędkość obr.	obr/min	7	7	7	7/13	7/13	7/13

SOSNOWSKI