



## Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPO65E

Podnośnik dwukolumnowy z aprobatą Mercedes-Benz. Udźwig do 6,5 t. (5,2 t. z adapterami do unoszenia za koła pojazdów elektrycznych). Symetryczne ramiona. Szerokość przejazdu 2687 mm.



1. Obsługa pojazdów elektrycznych
2. 3PSS (3 Phase Security System)
3. Adaptery do unoszenia za koła
4. Bezobsługowe siłowniki
5. Ramiona symetryczne obracane o 180°
6. Mechanizm szybkiej wymiany adapterów
7. Certyfikat WDK
8. min 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
9. Posiada aprobaty ASO
10. Double S-profile

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny. Ramiona podnośnika symetryczne 3-stopniowe. Panel sterowania na każdej kolumnie. Ryglowanie zwalniane automatycznie. Adaptery do unoszenia za koła dla wygodnego dostępu do zespołu baterii trakcyjnych w pojazdach elektrycznych. Wyprodukowany w Niemczech przez Rotary - firmę która od ponad 75 lat zajmuje się produkującą podnośników samochodowych.

**Opcjonalne adaptery do unoszenia za koła.** Udźwig na adapter wynosi 1300 kg.

**Dostępne wysokości** podnośnika samochodowego Rotary SPO65E

- od 4572 mm do 5028 mm (co 150 mm)
- od 4976 mm do 5432 mm (co 150 mm).

**3PSS - potrójny system bezpieczeństwa:**

- mechaniczna synchronizacja stalową liną ramion prawej i lewej strony
- blokada mechaniczna wózka (ryglowanie), zwalniana automatycznie przy opuszczaniu
- zabezpieczenie hydrauliczne, wysokociśnieniowe siłowniki z

PODNOŚNIKI  
WARSZTATOWE

### MODEL

SPO65E-EH2

### TYP POJAZDU

Ciężarówka  
Dostawczy  
Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

jednokierunkowym zaworem

**Double S-profile** - chroniony patentem profil umożliwia uzyskanie większej powierzchni ślizgów wózka jezdnego celu zapewnienia większej sztywności oraz wydłużenia trwałości ślizgów wózka i przy zachowaniu typowego przekroju kolumny.

**Obracane o 180° ramiona** ułatwiają wjazd pojazdu na stanowisko oraz umożliwiają podparcie pojazdów zarówno o dużym, jak i małym rozstawie osi.

**Ślizgi z Tivar 1000**, samosmarującego tworzywa odpornego na ścieranie.


**Obniżone koszty obsługi** uzyskano stosując siłowniki bezobsługowe.

**Silnik wewnątrz profilu.** Umieszczenie silnika wewnątrz kolumny podnośnika zapewnia dobrą ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

**Wyłącznik krańcowy** w elemencie łączącym kolumny podnośnika góra.



|                                 |      | SPOA3T                |         |         | SPOA40                |         |         | SPOA50                | SPOA54E               | SPOA55E               | SPOA56E               |
|---------------------------------|------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |      | M-S                   | M-AP    | M-AP    | M-S                   | M-AP    | M-S     | M-S                   | M-S                   | M-S                   | M-S                   |
|                                 |      | S-S                   | S-AP    | S-AP    | E-S                   | E-AP    | E-S     | E-S                   | E-S                   | E-S                   | E-S                   |
| Waga maksymalna                 |      | 3500 kg               |         |         | 5500 kg               |         |         | 5000 kg               | 5100 kg               | 5200 kg               | 5300 kg               |
| Wysokość całkowita zbiegarka    |      | 1957 mm               |         |         | 1957 mm               |         |         | 1957 mm               | 1957 mm               | 1957 mm               | 1957 mm               |
| Wysokość do wyłazła             | do 1 | 2805 mm               | 2765 mm | 2865 mm | 3865 mm               | 3865 mm | 3865 mm | 4175 mm               | 4175 mm               | 4175 mm               | 4175 mm               |
|                                 | do 2 | 4175 mm               | 4075 mm | 4175 mm | 4175 mm               | 4175 mm | 4175 mm | 4175 mm               | 4175 mm               | 4175 mm               | 4175 mm               |
| Długość chwytaka                |      | 3121 mm               | 3361 mm | 3121 mm | 3440 mm               | 3496 mm | 3440 mm | 3440 mm               | 3440 mm               | 3440 mm               | 3440 mm               |
| Długość przęsła                 |      | 2336 mm               | 2516 mm | 2336 mm | 2346 mm               | 2350 mm | 2346 mm | 2346 mm               | 2346 mm               | 2346 mm               | 2346 mm               |
| Wysokość do wyłazła awaryjnego  |      | 1957 mm               | 1957 mm | 1957 mm | 1957 mm               | 1957 mm | 1957 mm | 1957 mm               | 1957 mm               | 1957 mm               | 1957 mm               |
| Długość chwytaka                | do 1 | 3721 mm               | 3631 mm | 3721 mm | 3721 mm               | 3721 mm | 3721 mm | 4331 mm               | 4331 mm               | 4331 mm               | 4331 mm               |
|                                 | do 2 | 4626 mm               | 4536 mm | 4626 mm | 4626 mm               | 4626 mm | 4626 mm | 4626 mm               | 4626 mm               | 4626 mm               | 4626 mm               |
| Długość chwytaka                |      | 550 mm                | 785 mm  | 550 mm  | 550 mm                | 550 mm  | 550 mm  | 795 mm                | 795 mm                | 795 mm                | 795 mm                |
| Długość chwytaka                |      | 1105 mm               | 1335 mm | 1105 mm | 1105 mm               | 1105 mm | 1105 mm | 1340 mm               | 1340 mm               | 1340 mm               | 1340 mm               |
| Długość chwytaka                |      | 876 mm                | 1000 mm | 876 mm  | 876 mm                | 876 mm  | 876 mm  | 1000 mm               | 1000 mm               | 1000 mm               | 1000 mm               |
| Długość chwytaka                |      | 1472 mm               | 1380 mm | 1320 mm | 1472 mm               | 1380 mm | 1320 mm | 1320 mm               | 1320 mm               | 1320 mm               | 1320 mm               |
| Wysokość podłogi                |      | 94 mm                 | 110 mm  | 94 mm   | 94 mm                 | 94 mm   | 94 mm   | 110 mm                | 110 mm                | 110 mm                | 110 mm                |
| Wysokość podłogi                |      | 153 mm                | 168 mm  | 153 mm  | 153 mm                | 153 mm  | 153 mm  | 168 mm                | 168 mm                | 168 mm                | 168 mm                |
| Długość chwytaka                |      | 2500 mm               | 2742 mm | 2500 mm | 2525 mm               | 2516 mm | 2516 mm | 2500 mm               | 2500 mm               | 2500 mm               | 2500 mm               |
| Słab.                           |      | 4 kW                  |         |         | 4 kW                  |         |         | 4 kW                  | 4 kW                  | 4 kW                  | 4 kW                  |
| Zasilanie                       |      | 400 V / 50 Hz, 3 fazy |         |         | 400 V / 50 Hz, 3 fazy |         |         | 400 V / 50 Hz, 3 fazy | 400 V / 50 Hz, 3 fazy | 400 V / 50 Hz, 3 fazy | 400 V / 50 Hz, 3 fazy |
| Czas podnoszenia                |      | 30 s                  |         |         | 30 s                  |         |         | 30 s                  | 30 s                  | 30 s                  | 30 s                  |
| Wymagana wysokość pomieszczenia |      | do 1                  | 3920 mm | 3820 mm | 3920 mm               | 3920 mm | 3920 mm | 4230 mm               | 4230 mm               | 4230 mm               | 4230 mm               |
| Wymagana wysokość pomieszczenia |      | do 2                  | 4230 mm | 4130 mm | 4230 mm               | 4230 mm | 4230 mm | 4540 mm               | 4540 mm               | 4540 mm               | 4540 mm               |
| Wymagana wysokość pomieszczenia |      | do 3                  | 4540 mm | 4440 mm | 4540 mm               | 4540 mm | 4540 mm | 4850 mm               | 4850 mm               | 4850 mm               | 4850 mm               |

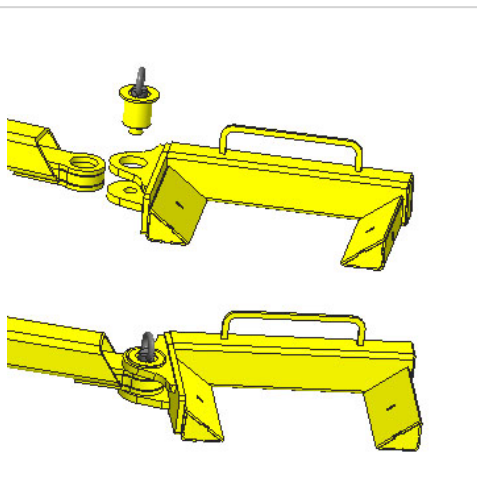

## SPECYFIKACJA

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Udźwig                               | 6500 kg           |
| Wysokość podnoszenia                 | 2005 mm           |
| Wysokość całkowita                   | 4976-5432 mm      |
| Szerokość całkowita                  | 3937 mm           |
| Maksymalna szerokość pojazdu         | 3937 mm           |
| Długość ramion przednich             | 935-1901 mm       |
| Długość ramion tylnych               | 935-1901 mm       |
| Wysokość punktów podparcia (min-max) | 115-175 mm        |
| Szerokość pomiędzy kolumnami         | 2997 mm           |
| Zasilanie                            | 400 V, 3 ph 50 Hz |
| Moc silnika                          | 3 kW              |
| Czas podnoszenia                     | 60 s              |