




Diagnostyczny podnośnik Rotary SM65-55

Elektrohydrauliczny podnośnik najazdowy, czterokolumnowy. Do obsługi samochodów z długim rozstawem osi. Udźwig do 6,5 t

Wysoka sztywność. Profile wykonane w technologii formowania na zimno.

Pneumatycznie sterowane blokady mechanizmu zabezpieczającego przed zerwaniem na każdej kolumnie

Szerokie platformy najazdowe do obsługi małych pojazdów oraz samochodów typu VAN, SUV bez konieczności zmiany prześwitu.

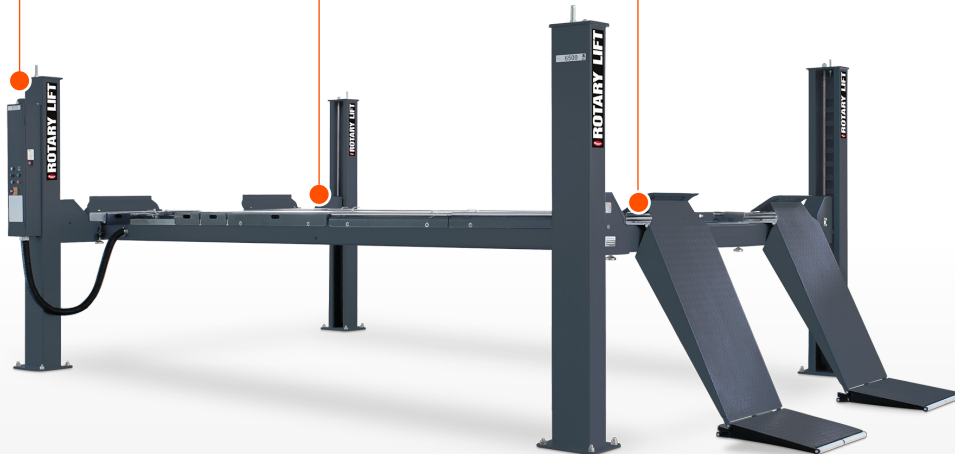

Dla maksymalnej ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym, bezobsługowe siłowniki umieszczono wewnątrz profilów poniżej platform najazdowych.

Wyposażenie:

- Wypełnienia ze stali nierdzewnej i ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego,
- Przedłużenie ramp najazdowych 500 mm: 2 szt
- Zestaw samoprzylepnych listw LED o długości 4800 mm
- Przycisk awaryjny CE-Stop
- Zestaw przyłączy: 1x 220V, 2x przyłącze sprężonego powietrza

Korzyści:

Fabrycznie przystosowany pod montaż podnośnika osi



Fabrycznie przystosowany pod montaż obrotnic i płyt odprężnych



Listwy LED w standardzie




Wypełnienia w standardzie



Przedłużenie najazdów




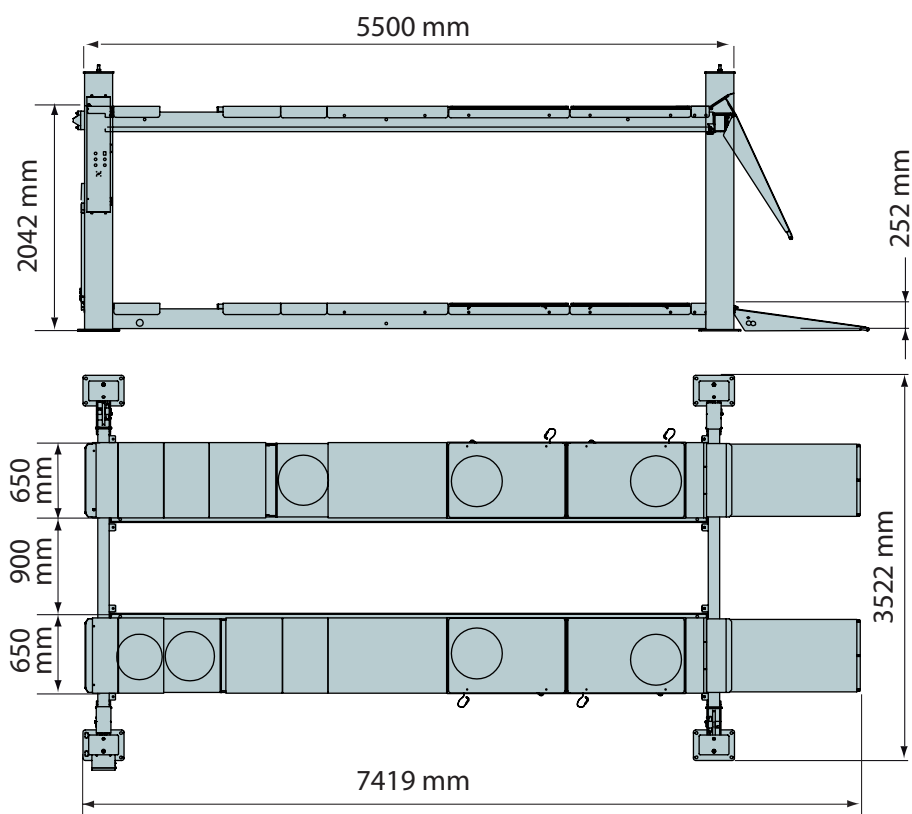

Specyfikacja

Udźwig	6500 kg
Wysokość podnoszenia z zestawem do geometrii	2042 mm
Długość całkowita z najazdami	7419 mm
Szerokość całkowita	3522 mm
Wysokość najazdu z zestawem do geometrii	252 mm
Długość platformy	5500 mm
Szerokość platformy	650 mm
Rozstaw pomiędzy platformami	900 mm
Zasilanie	4 kW
Moc silnika	400 V, 50 Hz, 3 ph
Czas podnoszenia	38 sec
Waga	1965 kg
Czas podnoszenia	30 sec
Waga	750 kg

Duży, ergonomiczny panel sterowania

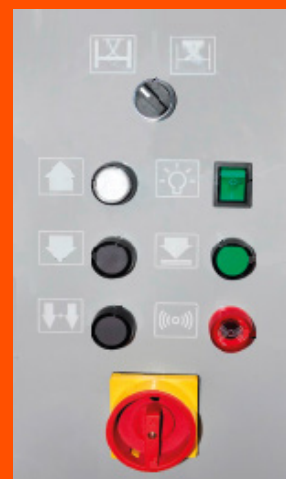

Łatwe poziomowanie

Wysokość profilu, w którym blokowane są zapadki zabezpieczające, regulowana względem kolumny za pomocą łatwo dostępnych śrub.



www.sosnowski.pl

Specyfikacja opcjonalnego podnośnika osi

Udźwig	4000 kg
Wysokość podnoszenia	250 mm

