



WYPOSAŻENIE
z aprobatą
VOLKSWAGENA



SOSNOWSKI

od 1992

VAS
CERTIFICATE



HOFMANN® 



Wyważarki



Montażownice




Podnośniki



Geometria 3D

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

**HOT GALVANIZED
POWDER COATED**

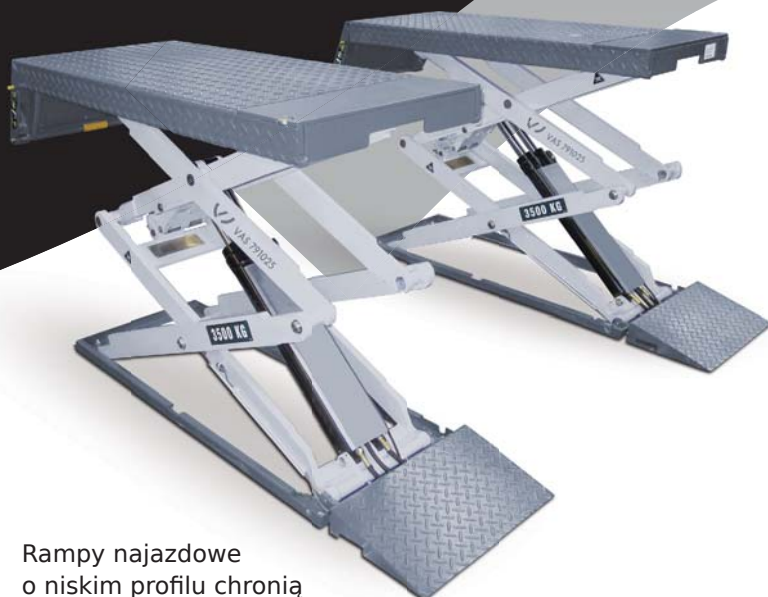

Rampy najazdowe o niskim profilu chronią hydraulikę w opcji montażu na posadzce

PODNOŚNIK NOŻYCOWY PODPROGOWY VAS791025

VAS 791025	
Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	1940 mm
Długość całkowita	2538 mm
Szerokość całkowita	2060/2160 mm
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platformy	1500-2358 mm
Szerokość platformy	630 mm
Moc silnika	3 kW
Zasilanie	230/400 V, 50Hz
Czas podnoszenia	40 s
Czas opuszczania	40 s
Waga	885 kg

Obsługa pojazdów o długości VW T5/T6 (wersja nieprzedłużana)

Podwójnie zabezpieczony antykorozyjnie: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe

Wydłużone okresy między przeglądami serwisowymi. Bezobsługowe tuleje samosmarujące. Przewody hydrauliczne dla lepszej ochrony poprowadzone wewnątrz profili podnośnika

Odległość jednostki sterującej do 2,5 m

CE stop

Zabezpieczony przed zerwaniem sterowanymi pneumatycznie blokadami zębatymi.

Samoodpowietrzający układ hydrauliczny

Podwójny układ hydrauliczny



Każda platforma podnoszona przez dwa siłowniki zasilane z niezależnych pomp.

Mechanizm szybkiej blokady najazdów jednym ruchem dźwigni

Długość platform regulowana w zakresie 1500-2385 mm, nawet jeśli powyżej znajduje się pojazd



WSZYSTKIE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE DOSTĘPNE W OPCJACH MONTAŻU

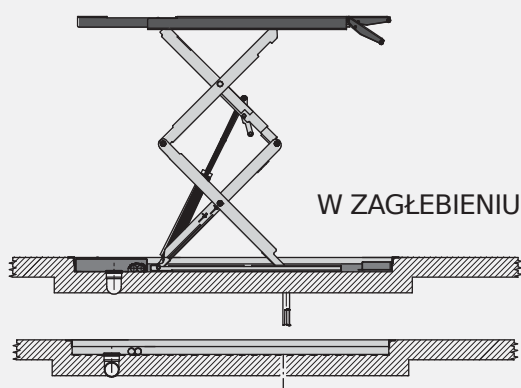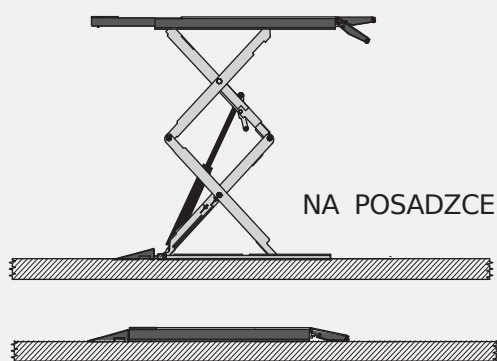



SOSNOWSKI

od 1992



WYPOSAŻENIE
z aprobatą
VOLKSWAGENA

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

tel. +48 58 76 13 500
fax. +48 58 76 13 510
biuro@sosnowski.pl

www.sosnowski.pl

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia,
dołącz do grona zadowolonych klientów!