


Podnośnik podposadzkowy stemplowy Herrmann Uni-lift 2.35 PLUS

Podposadzkowy podnośnik stemplowy chowany w kasie Future-Proof. Zapewnia wygodną pracę w obrębie 360 stopni wokół pojazdu. Udźwig 5 t. Opcjonalne licowanie z posadzką.

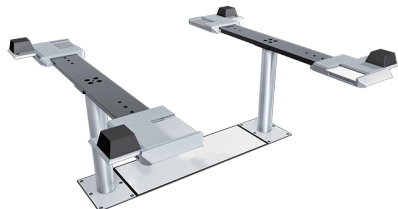

1. Kasetę fundamentową future-proof
2. Niewielką przestrzeń wymagana do montażu podnośnika.
3. Opcja licowania z posadzką
4. Samoobsługowe siłowniki
5. Regulowana pozycja punktów podparcia
6. Niski najazd 60 mm
7. Wymienne supporty
8. Estetyczna 2-cylindrowa konstrukcja
9. Opcja licowania z posadzką
10. Aprobata Mercedes-Benz

Podposadzkowy, dwustemplowy podnośnik o udźwigu do 3,5 t. Dostępny w kilku wersjach różniących się długością platform najazdowych oraz dwoma możliwymi rozstawami stępli 1500 i 1785 mm.

Podnośnik oferuje wygodną pracę w obrębie 360 stopni wokół pojazdu oraz pełne otwarcie drzwi bez ryzyka uszkodzenia w wyniku kontaktu podnośnikiem.

Zajmuje niewielką przestrzeń. Wymagana szerokość stanowiska wynosi 3,5 m.

Podnośnik oferowany z opcjonalną kasetą fundamentową future-proof. Kasetę umożliwia w przyszłości zmianę rozstawu stępli na 1500 / 1785 / 2530 mm bez prowadzenia prac budowlanych. Kasetę dostępna w opcji zabezpieczona ocynkiem ogniowym.

Opcjonalnie, platformy podnośnika po opuszczeniu mogą licować się z posadzką.

Podnośnik dostępny w wersji z aprobatą Mercedes-Benz

Herrmann Uni-lift 2.35 PLUS MINI

MODEL

ASLT/SS

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI


Podnośnik zaprojektowany z myślą o podnoszeniu samochodów miejskich - w szczególności Smart, będących koszmarem mechaników ze względu na mały rozstaw osi w pojeździe. Możliwe jest również podniesienie pojazdów takich jak: Mercedes klasy A, VW Golf, Audi A3 podczas pełnego rozsunięcia platform. Niemniej, dla tych modeli zaleca się użycie wersji MIDI/PLUS.

Herrmann Uni-lift 2.35 PLUS MIDI

Podnośnik umożliwiający podnoszenie zarówno samochodów osobowych jak i lekkich pojazdów użytkowych (LCV).

Herrmann Uni-lift 2.35 PLUS MAXI

Podnośnik posiadający bardzo długie platformy przy pełnym rozsunięciu, zaprojektowane na życzenie BMW dla serii 7, idealne dla samochodów dostawczych.

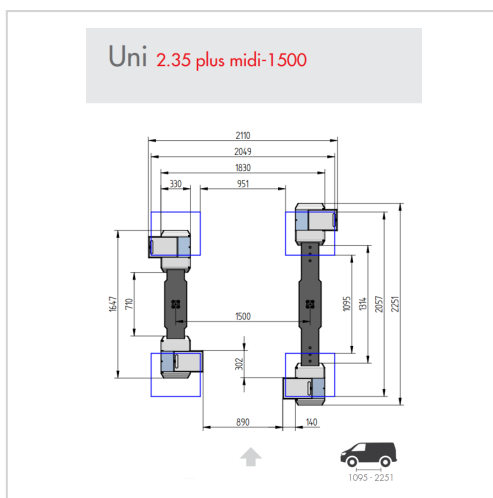

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig	4500 kg
Udźwig podnośnika podprogowego	4000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym	2320 mm
Długość platform	4500 mm
Długość platform podnośnika podprogowego	1970 mm
Szerokość	2180 mm
Szerokość platformy	690 mm
Diagnostyczny - miejsce na obrotnice i płyty odprężne	TAK
Rampy tylne	TAK
Blokady przednie zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu	TAK
Rampy przednie	NIE
Waga	2000-2200 kg
Temperatura pracy	0°C / +
Ciśnienie powietrza	6 bar
Moc	3,0 kW
Zasilanie	220/380 V 50 Hz
Max. ciśnienie	220 bar
Czas podnoszenia	55 s
Czas opuszczania	55 s



SOSNOWSKI