



MultiArm 2.40

GOTOWY
NA SERWIS
POJAZDÓW
ELEKTRYCZNYCH



DWUSTEMPLOWY PODNOŚNIK ELEKTROHYDRAULICZNY 4 T



Podnośnik oferuje wygodną pracę w obrębie 360 stopni wokół pojazdu, nieograniczony dostęp do podwozia i pełne otwarcie drzwi bez ryzyka uszkodzenia w wyniku kontaktu z innymi elementami podnośnika. 3-częściowe ramiona obracane w dwóch miejscach zapewniają maksymalną swobodę dopasowania punktów podparcia do każdego pojazdu.

4 t



Maksymalnie uniwersalny!

Optymalny wybór dla warsztatów z miejscem na jeden podnośnik.

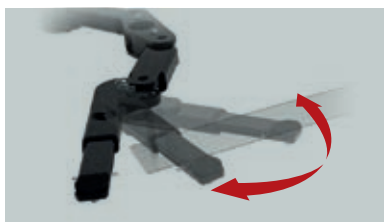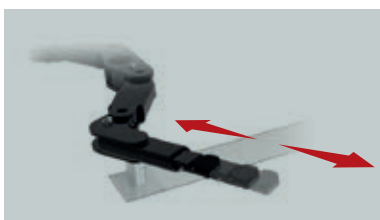

KORZYŚCI:

- Nieograniczony dostęp do podwozia. Rozstaw stempli 2530 mm
- Pełny dostęp w obrębie 360° wokół pojazdu
- Bezproblemowe otwieranie drzwi podniesionego pojazdu
- Łatwe ustawianie pojazdu na podnośniku

Indukcyjny wyłącznik krańcowy

Błędy sygnalizowane akustycznie i wizualnie

Cicha praca

Silnik zanurzony w oleju


OPCJE:

- Ocynk ogniowy kasety dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
- Kaseć future-proof umożliwia w przyszłości zmianę rozstawu stempli bez prac budowlanych
- Automatyczne smarowanie z dodatkowym zbiornikiem na smar
- Wymienne supporty



Specyfikacja

Udźwig	4000 kg
Rozstaw stempli	
Kaseta standard (bez możliwości zmiany rozstawu)	2285 mm
Kaseta future-proof (możliwa zmiana rozstawu)	1500 / 1785 / 2530 mm
Wysokość podnoszenia	2037 mm
Min. wysokość punktu podparcia	120 mm
Szerokość przejazdu (dla kasety standard 2530 mm)	2145 mm
Średnica stempla	123 mm
Głębokość montażowa	2408 mm
Moc silnika	3,0 kW
Zasilanie	400/16 V/A
Długość kabla do sterowania	11 m
Czas podnoszenia / opuszczania	35 s

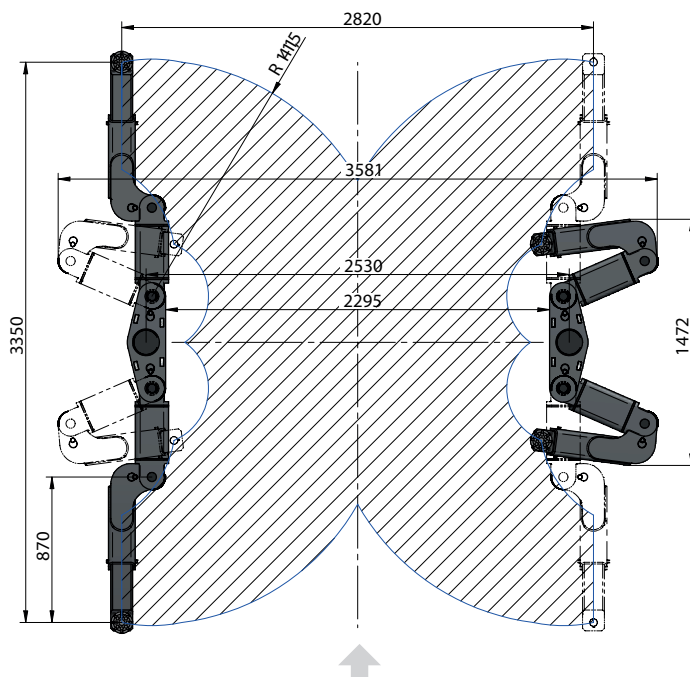

Akcesoria



Adapter NCV3 Dorn
d45 x d70 / 125-250



Adapter V-pryzma
d45 / 182-312 mm



Adapter U
d130 x d45
/193-295 mm



Adapter przedłużenie
80 mm



Adapter przedłużenie
130 mm



Adapter do podnoszenia
za koła



KASETA STANDARD

Bez opcji zmiany rozstawu stempli.

Wygodny panel sterowania



Chromowany tłok i cylinder

Aluminiowa pokrywa

Aluminiowe kielichy prowadzące z komorą smarującą

3-częściowa belka synchronizacyjna

Kaseta dostępna w trzech wersjach o następujących rozstawach stempli: 1500 / 1785 / 2530 mm

KASETA FUTURE-PROOF

Umożliwia przyszłą zmianę rozstawu stempli bez prowadzenia prac budowlanych.



Duplex 4.55 2530



Duplex 4.65 2530



Multi Arm 2.40 2530



Swing Arm 2.35 2285

JEDNA KASETA BY WSZYSTKIE STEMPLOWE HERRMANN'Y MONTOWAĆ



Swing Arm 2.35 2530



Swing Arm 2.50 2285



Uni Lift 2.35 1500



Uni Lift 2.35 1785


Uniwersalna, pasuje do stempli o udźwigu do 6,5 t. Trzy możliwe rozstawy stempli w jednej kasecie: 1500 / 1785 / 2530 mm

WYMIENNE SUPPORTY

System wymiany supportów umożliwia dopasowanie podnośnika do zmieniających się przyszłych potrzeb warsztatu



Kasety dostępne z opcjonalnym, dodatkowym zabezpieczeniem: OCYNK OGNIOWY





Opcjonalne automatyczne smarowanie z dodatkowym zbiornikiem na smar



Nieograniczona przestrzeń pod pojazdem dla wysokiego komfortu pracy i bezpieczeństwa

Swobodny dostęp do całego podwozia w pojazdach luksusowych

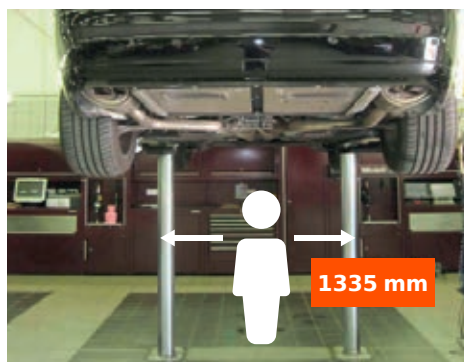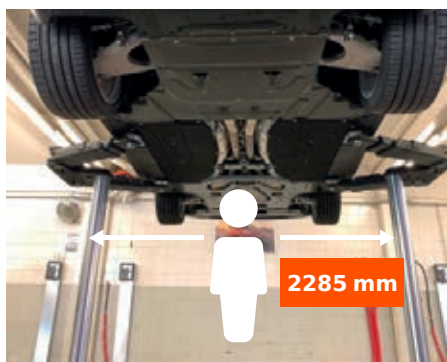

Dodatkowe 285 mm (różnica pomiędzy rozstawem 1500 mm a 1785 mm) umożliwia demontaż zestawu baterii np. w BMW i3)



Korzyści
szerokiego
rozstawu
stempli



Łatwy demontaż zestawu baterii





Rozstaw 1335 mm w przypadku współczesnych samochodów premium jest niewystarczający




LICOWANIE Z POSADZKĄ

BRAK KOMPROMISÓW! NIEZALEŻNIE OD POZYCJI SUPPORTÓW PODNOŚNIK ZAWSZE ZLICOWANY Z POSADZKĄ!

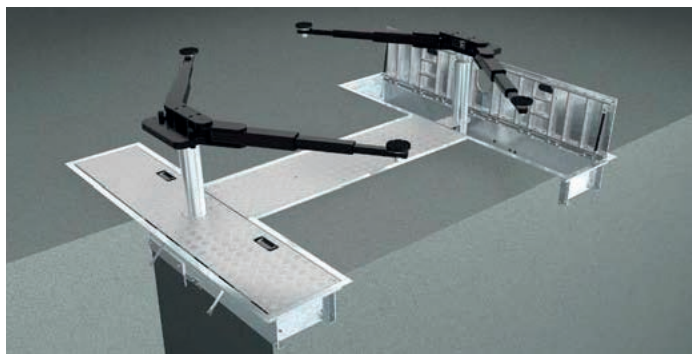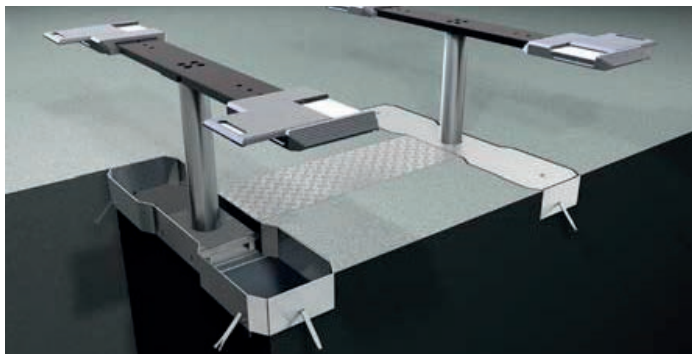

Supporty, po całkowitym opuszczeniu chowają się w ramie podnośnika i licują z posadzką.

Podczas podnoszenia, specjalny mechanizm unosi dno ramy do momentu zlicowania z posadzką.

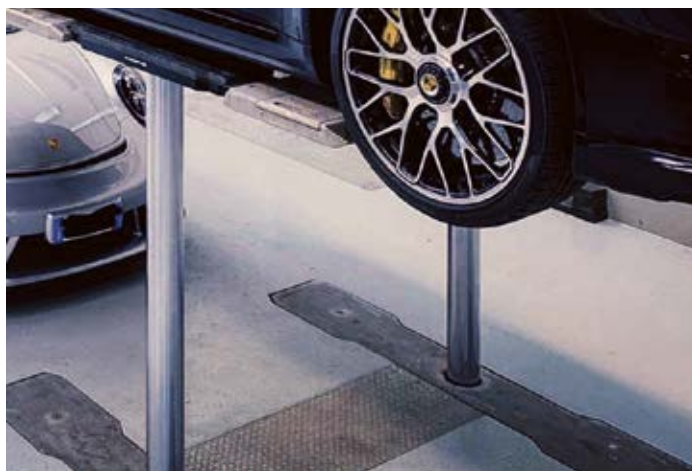



Uniwersalne supporty. Przy rozstawie stępli 2530 mm można podnieść Smarta




Aluminiowa pokrywa kasety. Perfekcyjne spasowanie z kasetą oraz wyprofilowana uszczelka chronią wnętrze kasety przed kurzem i wodą. Pokrywa świetnie prezentuje się wizualnie!



O 25% EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI SERWISOWEJ

Podnośnik dwukolumnowy

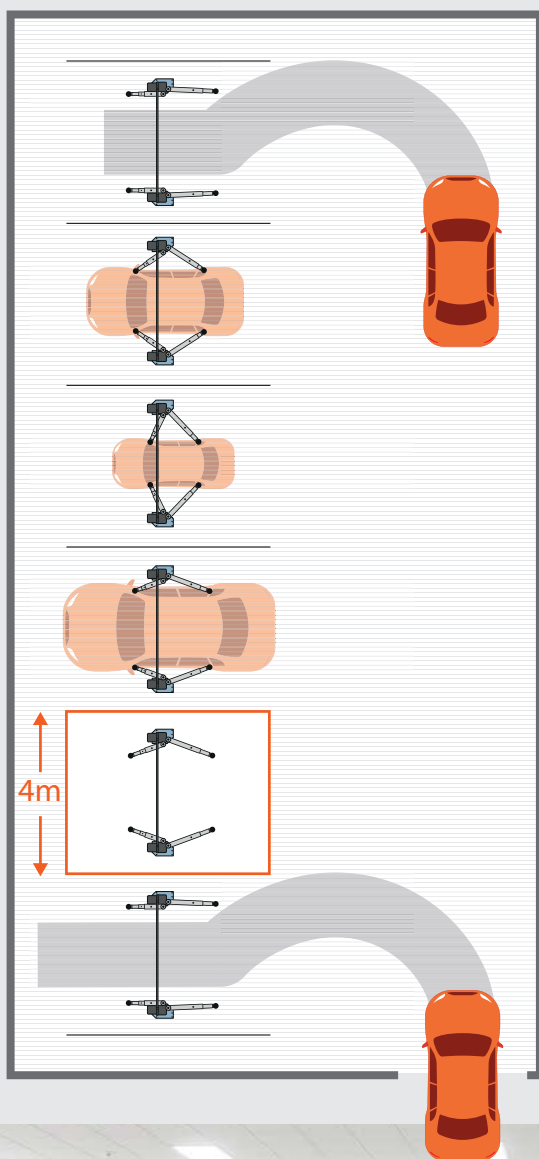

Herrmann Uni-lift 2.35

