

Wyważarka kół Hofmann Geodyna 7500L

Półautomatyczna wyważarka kół o średnicy 42" i wadze do 70 kg. Bezdotykowy pomiar szerokości felgi SMARTSONAR™. Ramię GAUGE ARM do pomiaru offsetu i średnicy.



1. SMARTSONAR™ - ultradźwiękowy pomiar szerokości felgi
2. EasyALU - automatyczny wstępny wybór programu wyważania
3. VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych
4. Power Clamp™ - elektromechaniczny uchwyt zaciskowy
5. Ramię GAUGE ARM - półautomatyczne wprowadzanie offsetu, średnicy
6. QuickBal - skrócenie cyklu start-stop do 4,5 s (koła 15")
7. easyWEIGHT
8. HSB - dzielenia wagi ciężarka w celu ukrycia za ramionami
9. AsaNetwork
10. Automatyczne zatrzymanie koła po pomiarze

Półautomatyczna wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych. Ergonomiczny interfejs z dużym segmentowym wyświetlaczem membranową klawiaturą.

SMARTSONAR™ bezdotykowy pomiaru szerokości felgi.

Ramię GAUGE ARM do półautomatycznego wprowadzania wartości offsetu felgi i pomiaru średnicy felgi. Wskazywanie miejsca przyklejenia ciężarka za pomocą laserowego wskaźnika.

VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych. szybki i precyzyjny pomiar niedoważeń odporny na zakłócenia zewnętrzne jak zmiany temperatury, wilgotności, nadmierne obciążenie.

EasyALU - wyważarka automatycznie, na podstawie parametrów koła wstępnie dobiera program wyważania felgi.

Tryb HSB - wyznaczanie miejsca klejenia ciężarków za ramionami felgi, w celu ich ukrycia.

EasyWEIGHT - laserowy punktowy wskaźnik precyzyjnie wskazuje miejsce

MONTAŻOWNICE OPON,
WYWAŻARKI KÓŁ,
URZĄDZENIA DO
OGUMIENIA

MODEL

Geodyna 7500L

TYP POJAZDU

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

przyklejanie ciężarków w celu przyklejania dokładnie w płaszczyźnie korekcji.

Power Clamp™ – elektromechaniczny uchwyt zaciskowy z kontrolowaną siłą docisku przez sprzęgło, które chroni przed uszkodzeniem felgi.


QuickBal skraca czas pomiaru o 30% (cyklu start-stop) do zaledwie 4,5 s (koła 15"). Pomiar bicia promieniowego i bocznego koła odbywa się w jednym cyklu pomiarowym.

4 profile użytkownika z opcją szybkiej zmiany oraz nowy ergonomiczny zasobnik na ciężarki z 27 przegródkami.

Dostępna opcjonalna winda do kół.

Wersje:

- **Hofmann Geodyna 7600 L** - wersja z manualnym zaciskiem typu "motylek".
- **Hofmann Geodyna 7600 P** - wersja z zaciskiem elektromechanicznym **POWERCLAMP™**

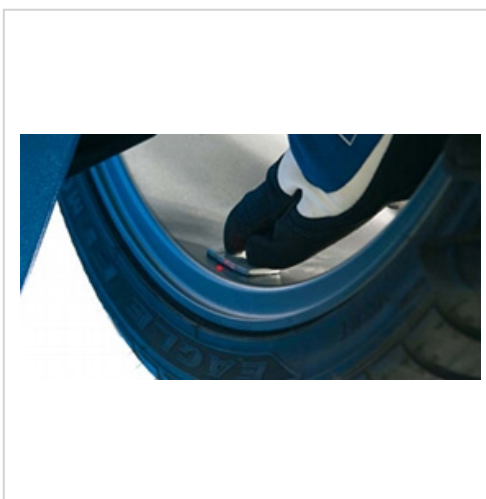

SPECYFIKACJA

Średnica wału: 40 mm

Prędkość obrotowa: 200 rpm

Czas pomiaru: 4,5 - 8 s

Dokładność wyważenia: 1 g

Szerokość felgi: 1 - 20 cali

Średnica felgi: 8 - 32 cali

Szerokość koła max. 508 mm

Średnica koła max. 1050 mm

Waga koła max. 70 kg

Zasilanie 230V 50/60Hz

Waga urządzenia: 115 kg

