

## Podnośnik osi AC Hydraulik SD PHL - napęd pneumatyczny

Hydrauliczny podnośniki osiowy do montażu w kanale rewizyjnym lub podnośniku.  
Napęd pneumatyczny. Regulacja rozstawu trawersu. Udźwig 2 t lub 2,6 t.  
Minimalna wysokość podnośnika: 180 cm.



1. Cicha pompa hydrauliczna z napędem pneumatycznym.
2. Minimalna wysokość podnośnika to tylko 180 mm.
3. Teleskopowy trawers z regulacją rozstawu w zakresie 780-1610 mm.
4. Zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem.

Hydrauliczny podnośnik AC HYDRAULIC SD20PHL i SD26PHL przeznaczony do podnoszenia za oś pojazdów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek. Napęd pneumatyczny. Minimalna wysokość podnośnika wynosi tylko 180 mm. Udźwig w zależności od wersji 2 t lub 2,6 t.

Montaż w kanale rewizyjnym lub na podnośniku serwisowym.

Podnośnik posiada teleskopowy trawers z regulacją rozstawu w zakresie 780-1610 mm.

W ofercie dostępny jest szeroki wybór opcjonalnych adapterów i trawersów umożliwiających dopasowanie elementu podejmującego do każdego pojazdu na rynku.

Zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem. Uruchomienie opuszczanie wymaga użycia obu rąk.

### MODEL

SD20PHL

### TYP POJAZDU

Dostawczy  
Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk




biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

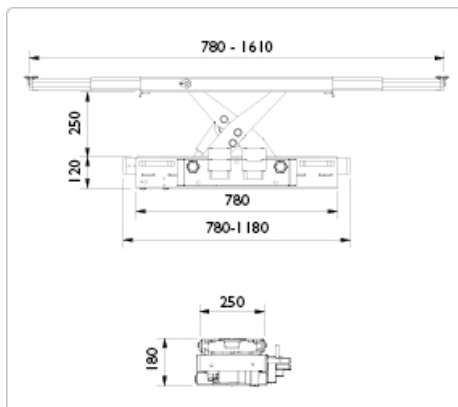

## SPECYFIKACJA

Udźwig: 2 t.

Wysokość podnoszenia: 250 mm

Minimalna wysokość: 180 mm

Teleskopowe ramiona  
podnoszące: 780-1610 mm

Szerokość ramy podnośnika: 780  
mm

Szerokość podnośnika-ramion  
mocujących: 780-1180 mm

Głębokość podnośnika: 250 mm

Wysokość ramy podnośnika: 120  
mm

Waga: 110 kg

Napęd pompy hydraulicznej:  
pneumatyczny

Ciśnienie powietrza: 6-10 Bar

Zapotrzebowanie powietrza l/min:  
400-700 l



**SOSNOWSKI**