

Mobilny podnośnik samochodowy Finkbeiner FHB 3500

Mobilny, zasilany akumulatorami podnośnik elektrohydrauliczny 3,5t do pracy w niemal każdym miejscu i warunkach. Idealny do prac obsługowo-naprawczych przy samochodach osobowych i dostawczych



1. Z niezależnym zasilaniem. Pracuje na akumulatorze nawet 8 godzin.
2. Uniwersalny. Do obsługi samochodów osobowych i dostawczych
3. Mobilny. Łatwy w przemieszczaniu, może pracować w pomieszczeniach i na zewnątrz.
4. Ergonomiczny. Swobodny dostęp do całego pojazdu, również przy otwartych drzwiach
5. Bezpieczny. Podwójne, mechaniczne i hydrauliczne zabezpieczenie przed opadaniem.
6. Bezobsługowy. Konserwacja ograniczona do minimum

Uniwersalny, mobilny podnośnik elektrohydrauliczny z zasilaniem akumulatorowym. Udźwig 3,5 tony i wysokość podnoszenia do prawie 2 metrów sprawia, że podnośnik ten może być zastosowany do wszystkich prac obsługowo-naprawczych przy samochodach osobowych i dostawczych.

Zasilany wbudowanym akumulatorem którego pojemność wystarcza nawet na 20 cykli podnoszenia - opuszczania przy pełnym obciążeniu lub 30 cykli przy połowie obciążenia. Akumulator ładuje się ok 8 godzin, ale do zapewnienia jednego cyklu pracy wystarczy już tylko 30 minut ładowania. Ładowanie akumulatora wymaga podpięcia do ogólnodostępnej sieci jednofazowej 230V. Co ważne, podczas ładowania akumulatorów można swobodnie korzystać z podnośnika.

Łatwe manewrowanie umożliwia odłączany wózek transportowy z dwoma łożyskowanymi kołami o średnicy Ø200 mm oraz zintegrowane z podnośnikiem przednie koła.

Zabezpieczenia podnośnika: blokada mechaniczna przed opadaniem ● blokada hydrauliczna przed opadaniem ● hydrauliczna synchronizacja wysokości ramion ● mechaniczna blokada obrotu ramion ● zawór przelewowy zabezpieczający przed przeładowaniem

Konstrukcja o klasie ochrony IP54 umożliwia pracę zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na otwartej przestrzeni.
Duże łożyskowane koła o średnicy 200 mm ułatwiają swobodne manewrowanie

MODEL

Mobilny podnośnik samochodowy
Finkbeiner FHB 3500

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500






podnośnikiem, a adaptory do przewożenia wózkiem widłowym umożliwiają transport podnośnika na dalsze odległości lub jego załadunek na samochód.

Niska, ergonomiczna konstrukcja zapewnia bardzo łatwy dostęp do samochodu z każdej strony, a drzwi pojazdu można otwierać na pełną szerokość co ułatwia wsiadanie i wysiadanie i eliminuje ryzyko ich uszkodzenia.

Bezobsługowy układ hydrauliczny oraz bezobsługowe akumulatory ograniczają prace konserwacyjne do dbania o czystość powierzchni.

Dzięki powyższym rozwiązaniom podnośnik FHB3500 może być stosowany niemal w każdym miejscu i warunkach. Wystarczy jedynie twarde, równe betonowe podłoże. Po prostu - włącz i pracuj.

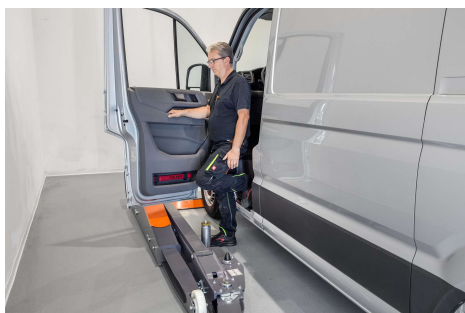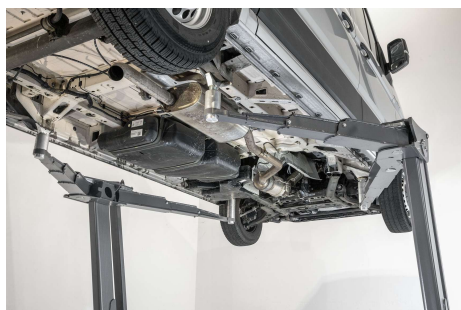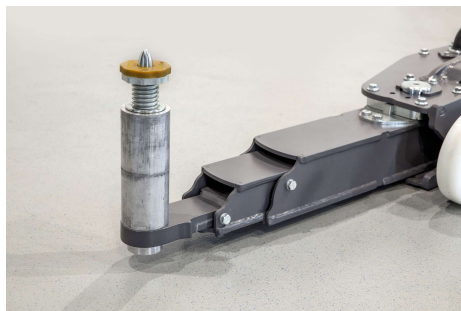

SPECYFIKACJA

Udźwig: 3,5 t

Wysokość podnoszenia: 1940 mm

Ramiona: symetryczne

Długość ramion przód -
regulowana: 560 - 1300 mm

Długość ramion tył - regulowana:
560 - 1300 mm

Wysokość punktów
podejmujących (min): 120 mm

Wysokość przejazdu: 120 mm

Szerokość przejazdu: 2300 mm

Szerokość całkowita: 3550 mm

Czas podnoszenia: ok. 40 sek

Napęd: Elektrohydrauliczny

Moc silnika: 2,2kW

Zasilanie: 230V 50Hz

Akumulator: 24V/80Ah

Ładowarka: Zintegrowana 230V,
50Hz, 1.5A

Długość przewodu ładowania: 1 m

Jednoczesne ładowanie i praca
podnośnika tak

Czas pełnego naładowania: ok. 8h

Czas ładowania na 1 cykl pracy
(ok.) 30 minut

cykli pracy na akumulatorze
(100% udźwigu): 20

cykli pracy na akumulatorze (50%
udźwigu): 30

Koła przednie: zintegrowane z
podnośnikiem

Koła tylne: Ø200 mm łożyskowane

Klasa ochronna: IP54

Kolor: RAL2004 / RAL7015
(pomarańczowo-szary)


Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe



SOSNOWSKI

mm

Masa własna: 1350 kg

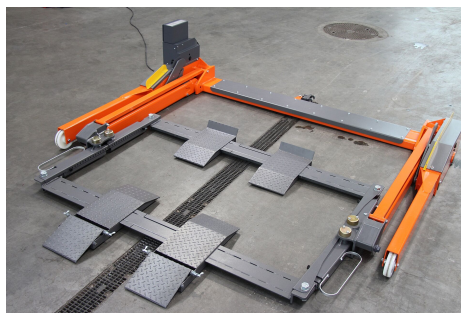

SOSNOWSKI