



Podnośnik dwukolumnowy AMI 6,5 BUS

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny. Obsługa pojazdów osobowych i ciężarowych masie do 6,5 t. Ramiona symetryczne. Łączony górną bez dolnego progu. Wyprodukowany w Czechach.



1. Dedykowany do aut ciężarowych.
2. Sterowanie na każdej z kolumn.
3. Możliwość konfiguracji rozstawu kolumn i wysokości wg potrzeb klienta.
4. Wyłącznik krańcowy - zabezpieczenie przed zgnieceniem dachu pojazdu.
5. Symetryczne ramiona.
6. Łączony górną bez dolnego progu.
7. Zestaw adapterów do pojazdów ciężarowych - 60 mm i 120 mm.

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny **AMI 6,5 BUS** do podnoszenia samochodów o maksymalnej masie 6500 kg. Wyprodukowany w Czechach.

Obie kolumny w górnej części połączone poprzecznicą z wyłącznikiem krańcowym.

Konstrukcja podnośnika bez dolnego progu ułatwia swobodny wjazd i zjazd ze stanowiska serwisowego i ogólne utrzymanie czystości na stanowisku serwisowym.

Płynne podnoszenie zapewnia cichy i ekonomiczny agregat o mocy 3,0 kW.



PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL

AMI 6,5 BUS

TYP POJAZDU

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Udźwig: 6500 kg

Maks. wys. ramienia
 H_o : 2169 mm

Min. wys ramienia H_u : 144 mm

Maks. wys. prześwitu H_l :
4220/4570/4870/ 5170/5370 mm

Wysokość całkowita H_G :
4350/4700/5000/ 5200/5400 mm

Maks. prześwit między kolumnami
 B_L : 3100 mm

Maks. prześwit między ramionami
 B_H : 2800 mm

Szerokość B_G : 3976 mm

Rozsuw ramienia L_L : 900 - 2000
mm

Zasilanie:
TN-S 3/N/PE / 400/230V AC / 50 Hz



Moc: 3.0 kW

Czas podnoszenia: 100 s

Czas opuszczania: 42 s

Grubość płyty kotwiącej: 230 mm

Waga:
1489/1510/1530/1560/1590 kg

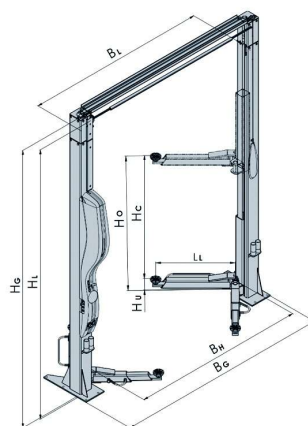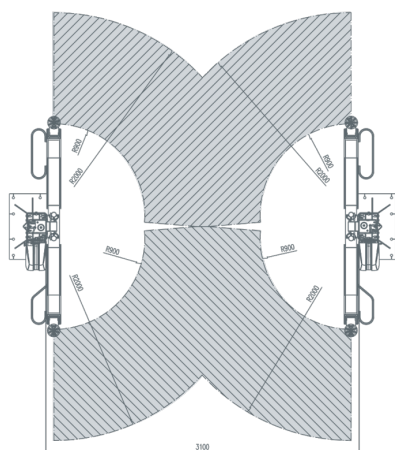

SOSNOWSKI