

## Podnośnik podposadzkowy najazdowy Herrmann AluTrack Lift 2.35

Podprogowy podnośnik do montażu w posadzce o udźwigu do 3,5t. Napęd elektrohydrauliczny. Estetyczna konstrukcja.



1. Platforma z systemem kompensacji.
2. Precyzyjnie wykonane profile aluminiowe i elementy stalowe.
3. Konstrukcja warstwowa.


**Alu Track Lift 2.35** - hydrauliczny, dwu-cylindrowy, podposadzkowy podnośnik samochodowy służący do podnoszenia pojazdów o masie do 3,5t, zapewniając łatwy dostęp do podnoszonego pojazdu.

Podnośnik występujący w 3 wersjach: 2.35, 2.35 Duplo Uni plus, 2.35 Duplo Vario.

**Herrmann AluTrack Lift 2.35 Duplo Uni plus** - podnośnik wraz z podnośnikiem podprogowym Uni plus z platformami regulowanymi poprzecznie i wzdłużnie.

**Herrmann AluTrack Lift 2.35 Duplo Vario** - podnośnik wraz z podnośnikiem podprogowym Vario z ramionami obrotowo - teleskopowymi.

Podnośnik można zamówić również (oprócz standardowej stalowej i malowanej) w kasce ocynkowanej ogniowo. Obróbka cynkowania ogniowego zapewnia kasce znakomitą odporność na korozję oraz zwiększa jej żywotność.

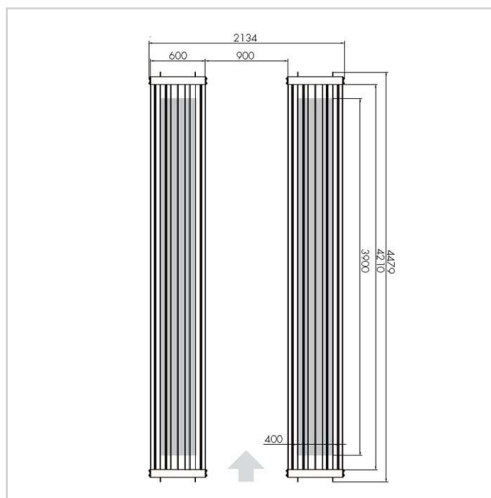

### MODEL

2.35

Podposadzkowe  
Osobowe

### TYP POJAZDU

Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

## SPECYFIKACJA

Udźwig: 3500 kg

Efektywna wysokość  
podnoszenia: 1997 mm

Udźwig podnośnika  
podprogowego: n/d

Wysokość podnoszenia  
podnośnika podprogowego: n/d

Długość platformy: 4400 mm

Wysokość platformy: 180 mm

Średnica tłoka: 123 mm

Odległość między siłownikami:  
1500 mm

Głębokość kasety: 2443 mm

Moc wyjściowa: 3,0 kW

Zasilanie: 400V/16A

Długość kabli do panelu  
sterowania: 11 m

Czas podnoszenia: 35 s

Czas opuszczania: 35 s



**SOSNOWSKI**