


Podnośnik podposadzkowy najazdowy Herrmann AluTrack Lift 4.40

Podnośnik najazdowy HERRMANN ALU TRACK LIFT 4.40 to seria urządzeń przeznaczonych do podnoszenia pojazdów do 4t.

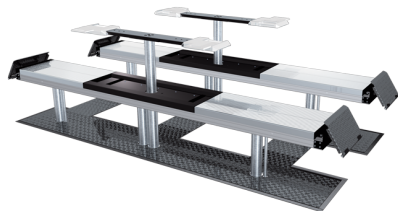

1. Platforma z systemem kompensacji
2. Precyzyjnie wykonane profile aluminiowe i elementy stalowe
3. Konstrukcja warstwowa
4. 4 siłowniki

Alu Track Lift 4.40 - hydrauliczny, cztero-cylindrowy, podposadzkowy podnośnik samochodowy służący do podnoszenia pojazdów o masie do 4t, zapewniając łatwy dostęp do podnoszonego pojazdu.

Podnośnik można zamówić wraz z: obrotnicami, podnośnikiem osiowym, z płytami odprężnymi lub (oprócz standardowej stalowej i malowanej) w kasecie ocynkowanej ogniowo. Obróbka cynkowania ogniowego zapewnia kasecie znakomitą odporność na korozję oraz zwiększa jej żywotność.

Herrmann AluTrack Lift 4.40/2.35 - - hydrauliczny, sześć-cylindrowy, podposadzkowy podnośnik samochodowy służący do podnoszenia pojazdów o masie do 4t wraz z podnośnikiem podprogowym o udźwigu 2,35t, zapewniając łatwy dostęp do podnoszonego pojazdu.

Podnośnik można zamówić wraz z: obrotnicami, podnośnikiem osiowym, z płytami odprężnymi lub (oprócz standardowej stalowej i malowanej) w kasecie ocynkowanej ogniowo. Obróbka cynkowania ogniowego zapewnia kasecie znakomitą odporność na korozję oraz zwiększa jej żywotność.

MODEL

4.40/2.35

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

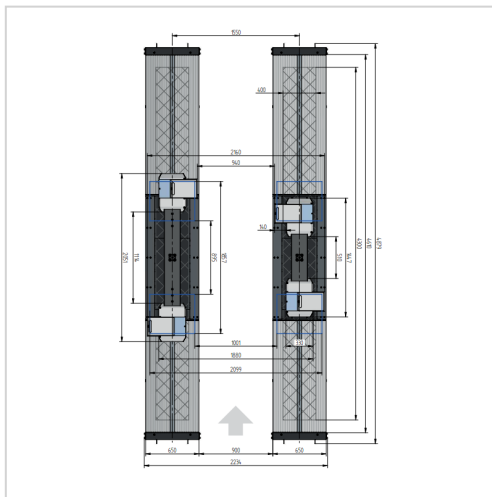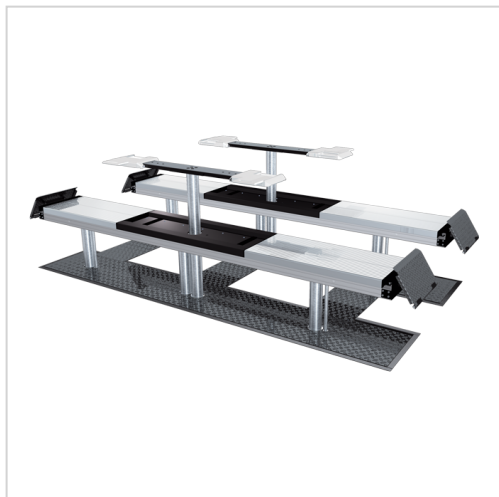

Udźwig

Udźwig podnośnika podprogowego

Efektywna wysokość podnoszenia podnośnika (bez podnośnika podprogowego)

Wysokość podnoszenia podnośnika podprogowego

Długość platformy

Wysokość platformy

Wysokość najazdu na podnośnik podprogowy

Średnica tłoka

Odległość między siłownikami

Głębokość kasety

Moc wyjściowa

Zasilanie

Długość kabli do panelu sterowania

Czas podnoszenia

Czas opuszczania