Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPO65E-MB

Podnośnik dwukolumnowy z aprobatą Mercedes-Benz. Udźwig do 6,5 t. (5,2 t. z adapterami do unoszenia za koła pojazdów elektrycznych). Symetryczne ramiona. Szerokość przejazdu 2687 mm. Pojazdy

1. Aprobata Mercedes-Benz
2. Obsługa pojazdów elektrycznych
3. 3PSS (3 Phase Security System)
4. Bezobsługowe siłowniki
5. Ramiona symetryczne obracane o 180º
6. Mechanizm szybkiej wymiany adapterów
7. Tivar 1000
8. Min 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
9. Szerokość przejazdu 2687 mm
10. Double S-profile

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny z z aprobatą Mercedes-Benz. Ramiona podnośnika symetryczne 3-stopniowe. Panel sterowania na każdej kolumnie. Ryglowanie zwalniane automatycznie. Adaptery do unosszenia za koła dla wygodnego dostepu do zespołu baterii trakcyjnych w pojazdach elektrycznych. Wyprodukowany w Niemczech przez Rotary - firmę która od ponad 75 lat zajmuje się produkującą podnośników samochodowych.

Opcjonalne adaptery do unoszenia za koła. Udzwig na adapter wynosi 1300 kg.

Dostępne wysokości podnośnika samochodowego Rotary SPO65E-MB:

- od 4572 mm do 5028 mm (co 150 mm)
- od 4976 mm do 5432 mm (co 150 mm).

3PSS - potrójny system bezpieczeństwa:

- mechaniczna synchronizacja stalową liną ramion prawej i lewej strony
- blokada mechaniczna wózka (ryglowanie), zwalniana automatycznie przy opuszczaniu
- zabezpieczenie hydrauliczne, wysokociśnieniowe siłowniki z

APROBATA MERCEDES BENZ

MODEL

EH1

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI

jednokierunkowym zaworem

Double S-profile - chroniony patentem profil umozliwia uzyskanie większej powierzchni ślizgów wózka jezdnego celu zapewniania większej sztywności oraz wydłużenia trwałości ślizgów wózka i przy zachowaniu typowego przekroju kolumny.

Obracane o 180º ramiona ułatwiają wjazd pojazdu na stanowisko oraz umożliwiająa podparcie pojazdów zarówno o dużym, jak i małym rozstawie osi.

Ślizgi z Tivar 1000, samosmarującego tworzywa odpornego na ścieranie.

Obniżone koszty obsługi uzyskano stosując siłowniki bezobsługowe .

Silnik wewnątrz profilu chroniony jest przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi

Wyłącznik krańcowy w elemencie łączącym kolumny podnośnika górą.

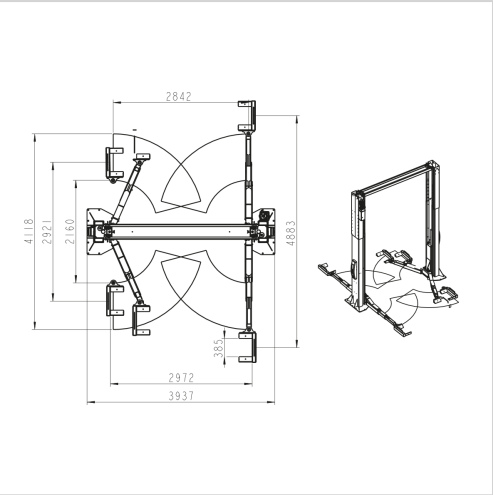

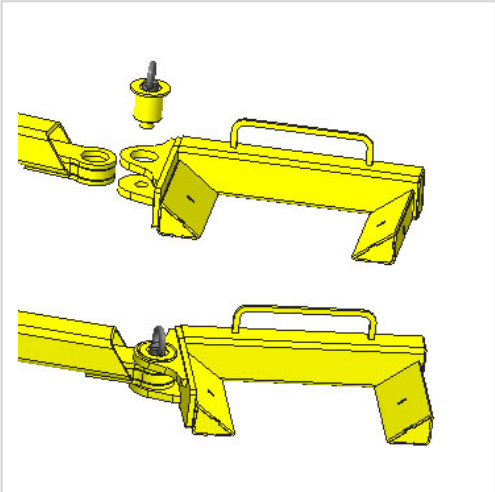

SPECYFIKACJA

Napęd: elektrohydrauliczny

Montaż: floor mounted

Udźwig: 6500 kg

Wysokość podnoszenia: 2000 mm

Czas podnoszenia: 60 s

Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe

Wysokość punktów podparcia (min-max): 135-163 mm

Wysokość wyłącznika krańcowego: 4419 - 4875 mm

Szerokość pomiędzy kolumnami: 3058 mm

Maksymalna szerokość pojazdu: 2687 mm

Minimalna wysokość pomieszczenia: 4740 - 5200 mm

Typ ramion: symetryczne

Długość ramion przednich: 935 - 1901 mm

Długość ramion tylnych: 935 - 1901 mm

Moc: 3kW

Zasilanie: 400 V | 50 Hz

Waga urządzenia: 1700 kg

SOSNOWSKI