




Diagnostyczny podnośnik Rotary SM65-55-MB z aprobatą Mercedes-Benz

Elektrohydrauliczny podnośnik najazdowy, czterokolumnowy z aprobatą Mercedes-Benz. Do obsługi samochodów z długim rozstawem osi. Udźwig do 6,5 t

Wysoka sztywność. Profile wykonane w technologii formowania na zimno.

Pneumatycznie sterowane blokady mechanizmu zabezpieczającego przed zerwaniem na każdej kolumnie

Szerokie platformy najazdowe do obsługi małych pojazdów oraz samochodów typu VAN, SUV bez konieczności zmiany prześwitu.

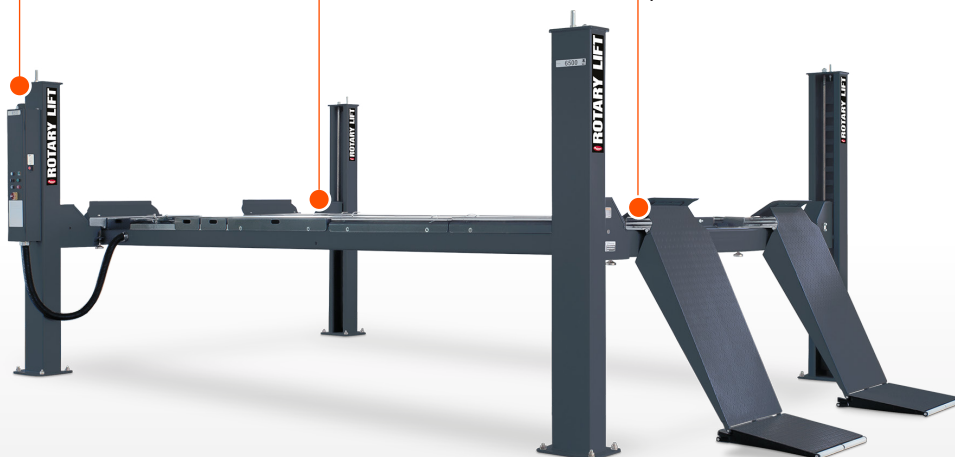

Dla maksymalnej ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym, bezobsługowe siłowniki umieszczono wewnątrz profili poniżej platform najazdowych.

Wyposażenie standardowe

- Zestaw premium do geometrii. Wypełnienia ze stali nierdzewnej i ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego, obrotnice z możliwością regulacji rozstawu, płyty odprężne
- MKS-holder complete
- Przedłużenie ramp najazdowych 500 mm: 2 szt
- Podnośnik osi
- Przyłącze sprężonego powietrza do podnośnika osi
- Zestaw samoprzylepnych listw LED o długości 4800 mm
- Przycisk awaryjny CE-Stop
- Zestaw przyłączy: 1x 220V, 2x przyłącze sprężonego powietrza

Korzyści:

Podnośnik osi w standardzie



Obrotnice, płyty odprężne w standardzie



Listwy LED w standardzie




Wypełnienia w standardzie



Przedłużenie najazdów w standardzie



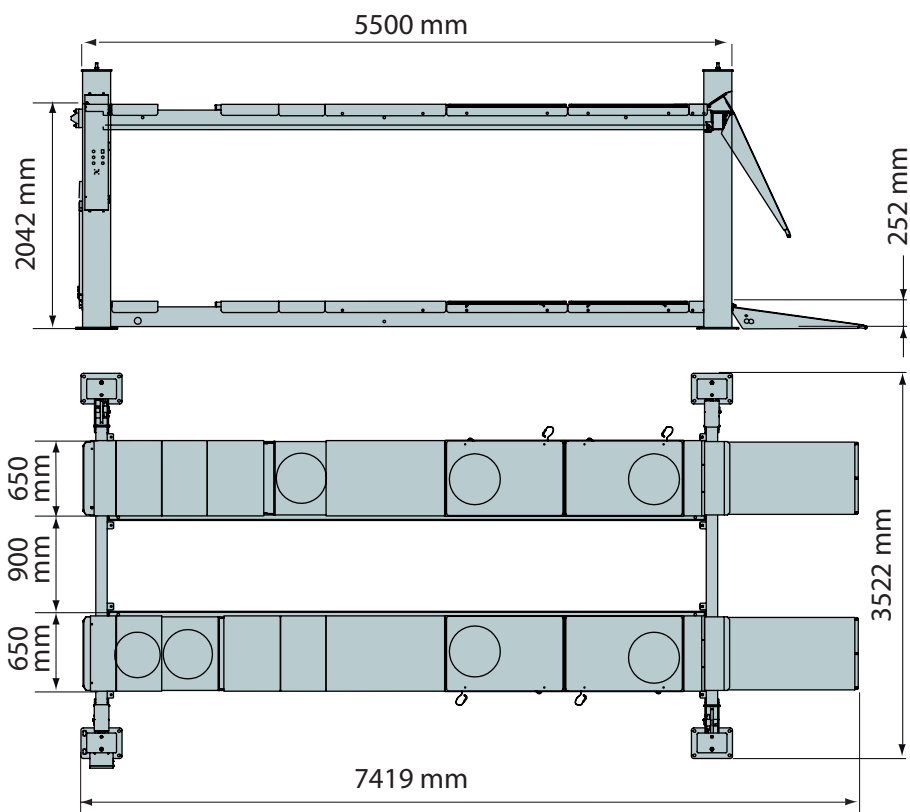

Specyfikacja

Udźwig	6500 kg
Wysokość podnoszenia z zestawem do geometrii	2042 mm
Długość całkowita z najazdami	7419 mm
Szerokość całkowita	3522 mm
Wysokość najazdu z zestawem do geometrii	252 mm
Długość platformy	5500 mm
Szerokość platformy	650 mm
Rozstaw pomiędzy platformami	900 mm
Zasilanie	4 kW
Moc silnika	400 V, 50 Hz, 3 ph
Czas podnoszenia	38 sec
Waga	1965 kg
Czas podnoszenia	30 sec
Waga	750 kg

Duży, ergonomiczny panel sterowania



Łatwe poziomowanie

Pozycja profilu, w którym blokowane są zapadki zabezpieczające, regulowana jest względem kolumny za pomocą łatwo dostępnych śrub.



SOSNOWSKI

Specyfikacja podnośnika osi

Udźwig	4000 kg
Wysokość podnoszenia	250 mm

