

IDEAL 2.0

Mobilny podnośnik do akumulatorów i baterii

Mobilny podnośnik wózkowy o udźwigu 1000 kg, wyposażony w regulowaną i przechylną platformę podnoszącą, która umożliwia łatwy dostęp pod pojazd w celu demontażu akumulatorów, silników i przekładni.



Zwijany przewód zasilający 5m



Pojedyncze nożyce z podwójnym systemem siłowników hydraulicznych

Otwarty front dla łatwego dostępu

Stalowa rączka dla łatwego przestawiania


Solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo

DANE TECHNICZNE




Max udźwig	1000 kg
Czas podnoszenia	22 sec.
Czas opuszczania	20 sec.
Min. wysokość	1100 mm
Max wysokość podnoszenia	2000 mm
Wymiary platformy	1760 x 1130 mm
Długość podnośnika	525 mm
Szerokość podnośnika	700 mm
Zasilanie	230 V - 50 Hz
Moc silnika 1 Ph	1.5 kW / HP
Napięcie zasilania sterowania	24 Volt
Waga	200 kg
Wymiary opakowania	1 paleta, 190 x 85 x 130 cm


1




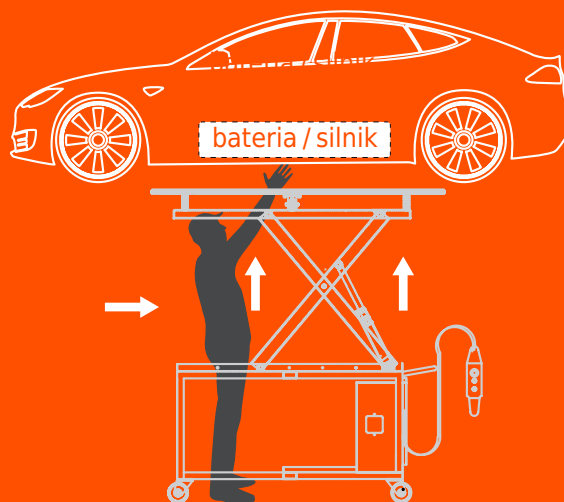


2

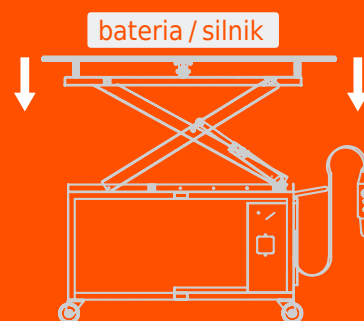


3

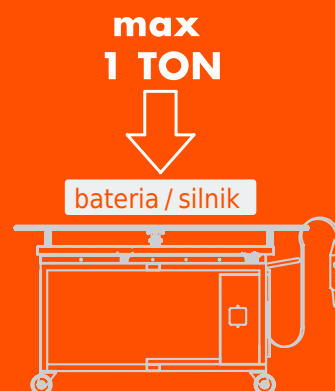

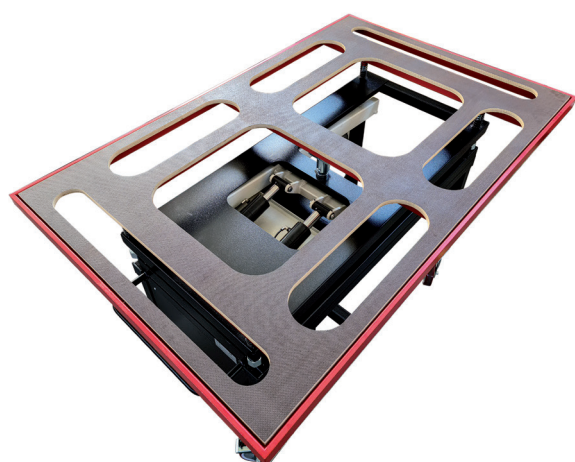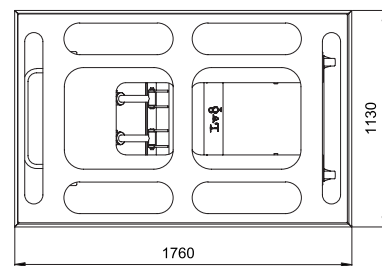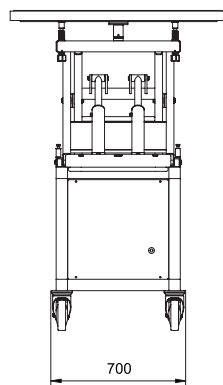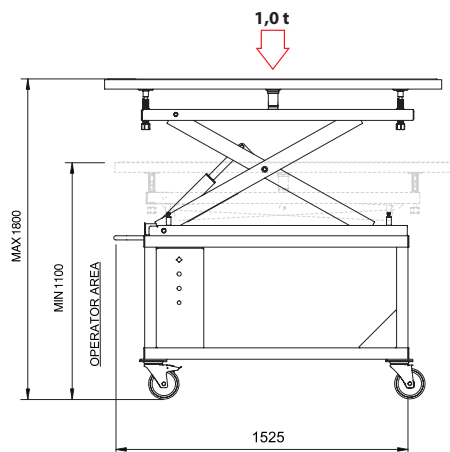

Profilowany drewniany blat. Maksymalna wysokość 1800 mm, minimalna 1100 mm. Drewniany blat jest specjalnie frezowany dla ułatwienia dostępu dla operatora do punktów mocowania podczas operacji demontażu elementów takich jak baterie, przekładnie. Drewniana płyta ma również wyjątkową zaletę izolowania akumulatora o wysokim napięciu.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Blat z formowanego i prasowanego drewna zapewnia izolację.



Smosmarujące ślizgi z polietylenu o wysokim poślizgu




System podnoszenia z podwójnymi siłownikami



Bezpieczne napięcie sterowania 24 V i ergonomiczny pilot z magnesem




Koło obrotowe o wysokiej wytrzymałości ze zintegrowanym hamulcem



System zapobiegający zgnieceniu i obrażeniom rąk podczas opuszczania



Regulowany stopień przechylenia



Centralny drążek stabilizacyjny

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marynarki Polskiej 55E • 80-557 Gdańsk

Tel.: +48 58 76 13 500 • E-mail: biuro@sosnowski.pl

