



Podnośnik dwukolumnowy, śrubowy Ravaglioli KPX357 EV

Podnośnik dwukolumnowy, śrubowy, łączony góra. Optymalny do obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Udźwig do 3,5 t. Rozstaw pomiędzy kolumnami 2650 mm. Innowacyjne, łamane pod kątem 90°



1. Rozstaw 2650 mm pomiędzy kolumnami
2. Dwa silniki elektryczne
3. Uniwersalny, od Smarta po VW T6
4. Niskoprofilowe ramiona
5. Końce ramion łamane pod kątem 90°
6. Do pojazdów elektrycznych
7. Dwa silniki (na każdej kolumnie)
8. Aprobata BMW
9. Automatyczna blokada ramion
10. Adaptery do Tesli

Uniwersalny podnośnik dwukolumnowy, dedykowany dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Mechanizm podnoszenia oparty o zespół śrub-nakrętka napędzany przez silnik elektryczny umieszczony na każdej z kolumn.

Kamery Pro42 vs. kamery NextGen

Innowacyjne ramiona podnośnika posiadają końcówki łamane pod kątem 90°. Rozwiązanie zapewnia komfortową obsługę zarówno miejskich samochodów typu Smart, pojazdów sportowych, elektrycznych oraz pojazdów typu VAN o szerokim rozstawie osi (np. VW T6). Łamane końcówki umożliwiają odsunięcie korpusu ramienia od podwozia chroniąc pojazd przed uszkodzeniem na skutek kontaktu z ramieniem. Łamane końcówki zapewniają podparcie w dowolnym miejscu, a korpus ramienia nie ogranicza dostępu do podwozia, kół, hamulców, zawieszenia.

Podnośnik posiada szeroki rozstaw 2650 mm pomiędzy kolumnami bez progu. Szeroki rozstaw zapewnia komfortową pracę z pojazdami których serwisowanie wymaga swobodnego, niczym nie ograniczonego dostępu do podwozia, np. serwis / demontaż akumulatorów w pojazdach elektrycznych.

PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL

Podnośnik dwukolumnowy,
śrubowy Ravaglioli KPX357 EV

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl






58 76 16 500



SOSNOWSKI

Podnośnik posiada automatyczny system blokowania ramion.

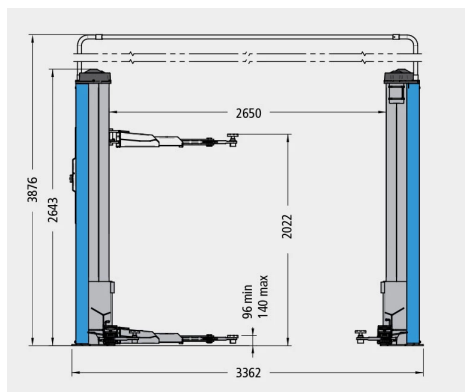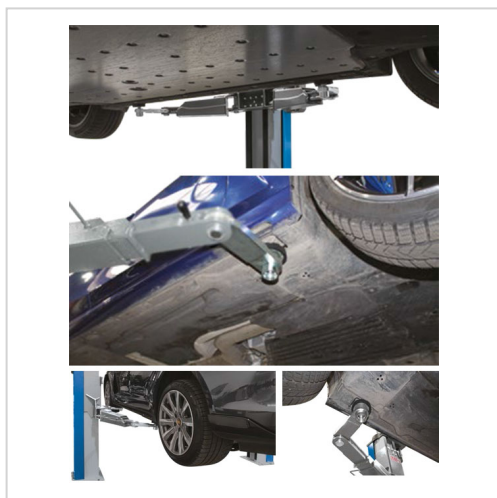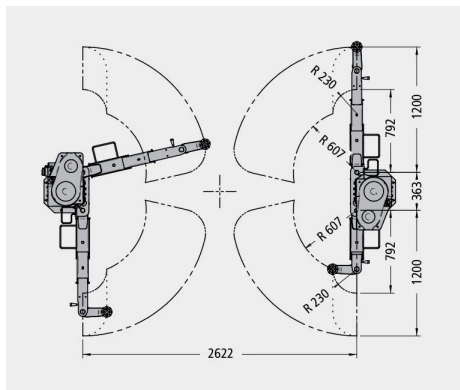

SPECYFIKACJA

Max. udźwig: 3500 kg

Szerokość między kolumnami :
2650 mm

Maksymalna wysokość: 3876 mm

Min. długość ramion: 792 mm

Maksymalna długość ramion:
1200 mm

Moc silnika: 2x2,6 Kw

Waga urządzenia: 1170 kg

Zasilanie : 400 V | 50 Hz



SOSNOWSKI