




Hofmann Geoliner 609

Precyzyjny pomiar 3D w kompaktowej obudowie

Ekonomiczne urządzenia dedykowane mniejszym warsztatom poszukującym precyzyjnego urządzenia do regulacji geometrii kół w technologii 3D.

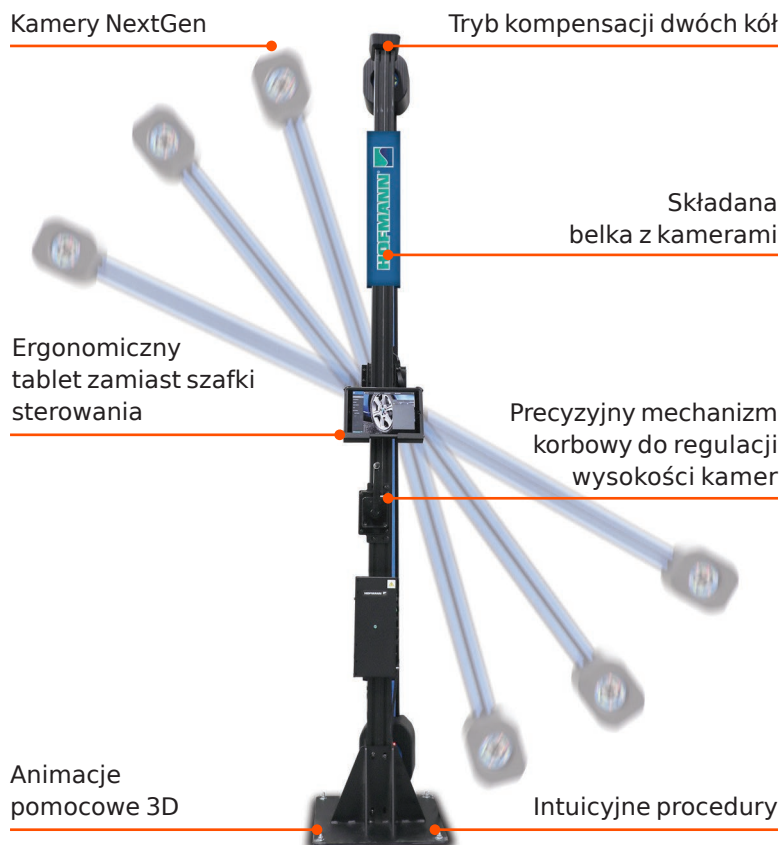

Hofmann Geoliner 609 oferuje taką samą szybkość i precyzję pomiaru oraz podstawowe funkcje, co wyższe modele z rodziny Geoliner. Urządzenie charakteryzuje bardzo mała, kompaktowa obudowa.

Hofmann Geoliner 609 nie wymaga instalacji i jest gotowy do pracy po podłączeniu zasilania. Do rozpakowania i pierwszego uruchomienia wystarczy jedna osoba.

Geometria może pracować z zaciskami typu AC 400 z systemem szybkiego montażu na oponie bez kontaktu z felgą oraz zaciskami AC100

Oprogramowanie Hofmann Geoliner 609 i baza pojazdów są aktualizowane online. Po podłączeniu do internetu, można drukować raporty na dowolnej drukarce w warsztacie lub wysłać raport do chmury SnapOn.

Geometrię łatwo użytkować na kilku stanowiskach z opcjonalną mobilną podstawą. Technologia pomiaru 3D nie wymaga kalibracji do stanowiska pomiarowego.

KORZYŚCI:

Bez kalibracji do stanowiska diagnostycznego.


Bez instalacji, wyjmujesz i korzystasz.

Kompaktowa konstrukcja. Szafkę sterującą zastąpiono tabletem.

Po złożeniu statywu z kamerami urządzenie zajmuje bardzo mało miejsca.

Nowa generacja kamer NextGen z pomiarem do 60 razy na sek.

Technologia pomiaru 3D gwarantuje najwyższą precyzję pomiaru.

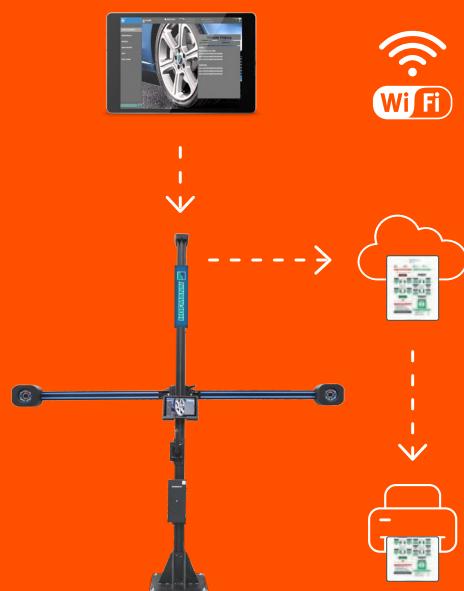

KORZYŚCI połączenia OnLine:

Automatyczne aktualizacje oprogramowania i bazy pojazdów

Biuletyny i informacje serwisowe

Archiwizowanie raportów w chmurze

Drukowanie raportów na dowolnej drukarce podłączonej do internetu

Zdalne wsparcie i diagnostyka urządzenia.

SPECYFIKACJA

Średnica obręczy koła pojazdu	12"-24"
Rozstaw kół pojazdu:	122-244 cm
Rozstaw osi pojazdu:	200-457 cm
Zasilanie:	110-230V, 15A



Wskaźniki VODI

Diodowe wskaźniki informują o statusie urządzenia i czynnościach obsługowych (przetocz do przodu do tyłu / stop, skręć kierownicą).



Ścienne wieszak na uchwyty z targetami



Mobilna podstawa na kółkach


Geometrię łatwo użytkować na kilku stanowiskach. Technologia pomiaru 3D nie wymaga kalibracji do stanowiska pomiarowego.



Szafkę sterującą zastąpiono poręcznym tabletem.

Kamera NextGen

Kamera starszej generacji



Ultraszybkie kamery NextGen realizują pomiar w czasie rzeczywistym z odświeżaniem do 60 razy na sek. Poprzednia generacja kamer wykonywała pomiar dopiero po zatrzymaniu obrotu koła.



INTELIĞENTNE WYKRYWANIE ZAKŁÓCEŃ

Urządzenie kilkanaście razy na sekundę wykonuje pomiar stanowiska diagnostycznego w celu wykrycia zakłóceń pomiaru oraz potencjalnych błędów użytkownika, np. gdy zacisk jest niepoprawnie założony, przysłonięty lub urządzenie zostało źle ustawione itp.



Drobne problemy kompensowane automatycznie bez powiadamiania użytkownika.



Problemy sklasyfikowane jako „średnie” kompensowane są automatycznie, użytkownik zostaje poinformowany.



Problemy krytyczne, wpływające na wynik pomiaru, sygnalizowane są razem z informacją o konieczności podjęcia działań niwelujących problem.



SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marynarki Polskiej 55E | 80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 76 13 500 | E-mail: biuro@sosnowski.pl
www.sosnowski.pl



SOSNOWSKI