Podnośnik kolanowy Emanuel SD

Podnośnik kolanowy pojazdów użytkowych, autobusów. Do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Open front, wodoodporność, ocynk ogniowy. Różne długości platform. Udźwig: 25 t lub 35 t.

1. Heavy-duty
2. Wodoodporny
3. Open front
4. Brak elementów ślizgowych
5. Elektroniczna synchronizacja
6. Bezobsługowe, samosmarujące tuleje
7. Różne długości platform
8. Czytelny ekran LCD
9. Rejestracja czasu pracy, błędów, awarii
10. Wersja pod posadzkowa lub na posadzkowa

Podnośnik kolanowy pojazdów użytkowych. Dedykowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Brak elementów łączących platformy zapewnia pełen, niczym nie ograniczony dostęp do podwozia pojazdu z każdej strony. Platformy podnośnika z antypoślizgowym wykończeniem.

W opcji, podnośnik zabezpieczony ocynkiem ogniowym, do użytkowania na zewnątrz budynku lub do mycia pojazdów. W opcji wersja do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywą ATEX.

Innowacyjna konstrukcja bez elementów ślizgowych, które podlegają zużyciu okresowemu. Brak elementów ślizgowych oraz zastosowanie samosmarujących tulei zwiększa trwałość podnośnika oraz istotnie wydłuża okresy pomiędzy przeglądami serwisowymi.

Praca siłowników synchronizowana elektronicznie. Platformy automatycznie poziomowane niezależnie od rozłożenia masy. Każdy z 4 siłowników posiada mechaniczną blokadę przed zerwaniem z mechanizmem pneumatycznego zwalniania. Blokada mechaniczna dodatkowo zabezpieczona czujnikiem odczytującym czy "zęby" blokują się poprawnie.

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

SD 350/10

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

Podnośnik posiada ergonomiczny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczu LCD. Autodiagnostyka i awarie sygnalizowane na LCD. Podnośnik może rejestrować m.in. czas pracy, błędy oraz wystąpienie awarii.

Podnośnik dostępny w wersji na posadzkowej oraz w wersji podposadzkowej.

Podnośnik dostępny w wersjach o różnej długości platform najazdowych: 7 m; 8 m; 9 m; 10 m; 11m; 12m; 13 m; 14m

Model	Udźwig	Zasilanie	Szybkość podnoszenia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
	t	Kw	mm/min										
SD 250/7 SD 250/8 SD 250/9 SD 250/10	25	11	1360	2800	7000 8000 9000 10000	2670	435	1835	2135	770	1130	1900	2650
SD 330/9 SD 330/10 SD 330/13	35	11	1360	2800	9000 10000 13000	2670	435	1835	2135	770	1130	1900	2650

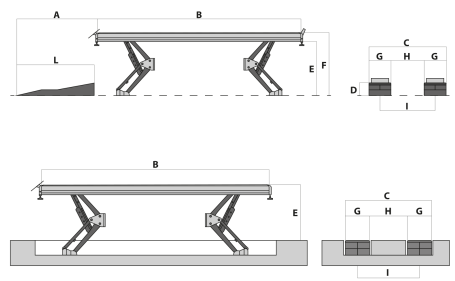

SPECYFIKACJA

udzwig: 35 t

zasilanie: 11 Kw

czas podnoszenia mm/min: 1360

dł. najazdów: 2800 mm

dł. platform: 10000 mm

szerokość: 2670 mm

wysokość najazdów: -

wysokość po uniesieniu: 1835 mm

szer. platform: 770 mm

rozstaw między platformami: 1130 mm

dł. najazdów: -

SOSNOWSKI

SOSNOWSKI