



SOSNOWSKI



**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts

# RINO up80




BEZPIECZNY  
STABILNY  
BEZAWARYJNY



Wersja  
**Rinoup80** on floor

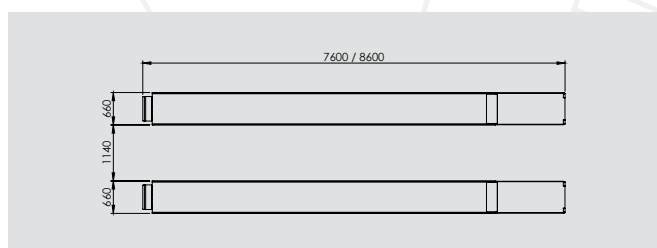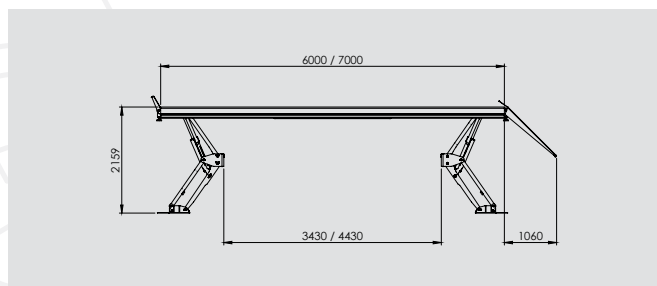

Wersja  
**Rinoup80** inground

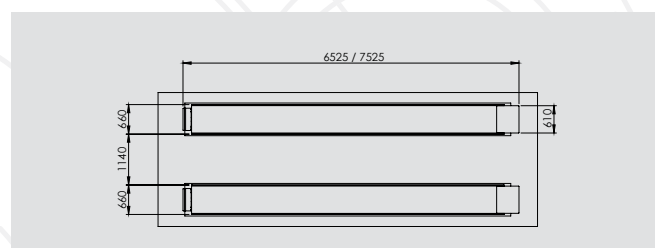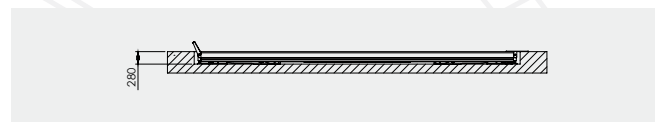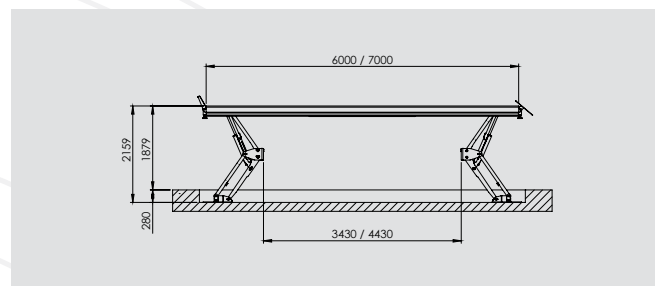

## CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- Podnośnik elektrohydrauliczny z podwójnym systemem unoszącym.
- Instalacja: na posadzce lub w specjalnych wnękach.
- Długość platform: 6000 / 7000
- Elektroniczna synchronizacja.
- Panel sterowania z ekranem dotykowym 4,3”.
- Mechaniczny mechanizm zabezpieczający na cylindrze.

## DATI TECNICI RINO UP 80 / TECHNICAL DETAILS RINO UP 80

Mechanizm unoszący  
Udźwig  
Waga konstrukcji  
Czas unoszenia  
Czas opuszczania  
Silnik  
Temperatura pracy  
Ciśnienie robocze  
Pobór mocy

Elektro-hydrauliczny  
8.000 Kg  
3.200 Kg  
60 sec.  
90 sec.  
7.5 KW, 400/690V, 50 Hz  
-10° / 40°C  
240 bar  
18.75 A



SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)