



APLIKACJA



- Podgląd stężenia ozonu w pomieszczeniu
- Włączanie, wyłączanie ozonatora
- Wybór programu ozonowania

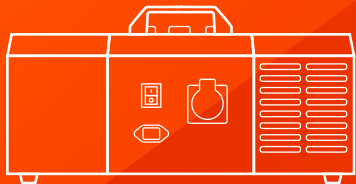

OZONATOR PRZEMYSŁOWY

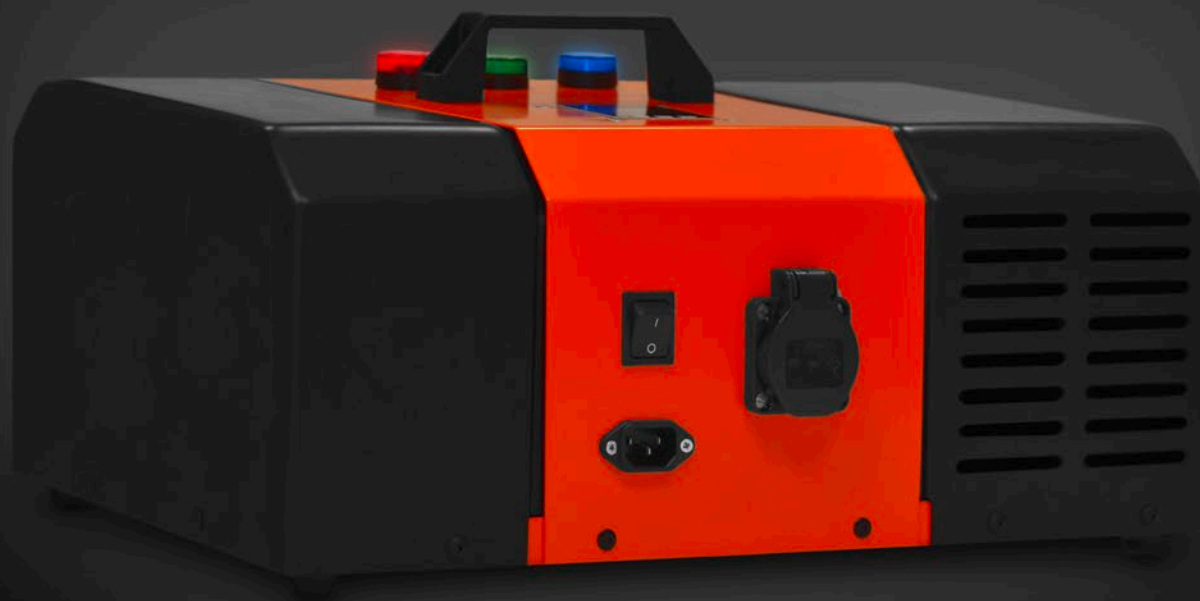


OzoneS+

10 000 mg/h | 20 000 mg/h | 30 000 mg/h

- małe pomieszczenie
- duże pomieszczenie
- samochód
- tramwaj
- autobus
- wagon kolejowy



WSPÓLNE ZASILANIE ZESTAWU

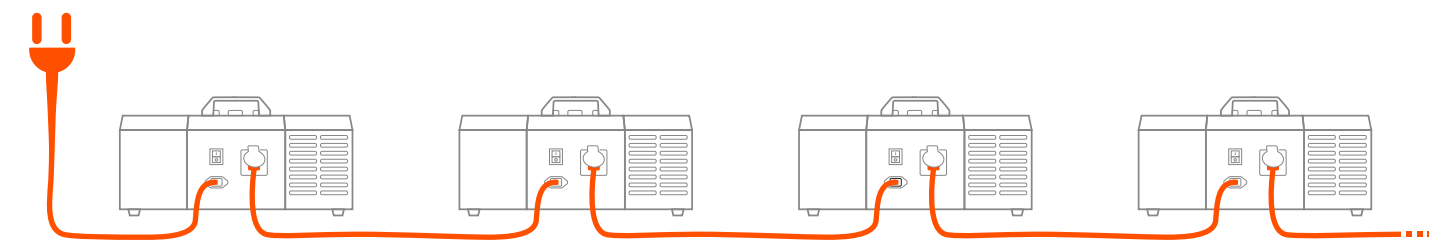

ARCHIWIZACJA I RAPORTOWANIE

Historia parametrów ozonowania i raportów przechowywana w wewnętrznej pamięci. Ozonator posiada wbudowany zegar do wiarygodnych znaczników czasu i daty w raportach. Gwarancja że ozonowanie zostało wykonane w danym dniu i godzinie. Raport z ozonowania łatwo wysłać na dowolny adres email bezpośrednio z aplikacji do sterowania ozonatorem.

URZĄDZENIE POSIADA WŁASNY WEWNĘTRZNY ZEGAR GWARANTUJĄCY WIARYGODNY ZNACZNIK DATY I CZASU

Dostępne opcje


- Rozszerzenia pamięci wewnętrznej ozonatora o 16 GB, 32 GB, 64 GB
- Termiczna drukarka raportów zintegrowana z ozonatorem



DEDYKOWANA APLIKACJA

- Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami ozonatora: włączanie, wyłączanie, wybór programu
- Podgląd w czasie rzeczywistym poziomu stężenia ozonu w pomieszczeniu. Operator wie, kiedy może bezpiecznie wejść do pomieszczenia po skończonym ozonowaniu.
- Definiowanie własnych programów ozonowania, m.in. ustawianie stężenia ozonu w ppm, czasu ozonowania po osiągnięciu ustalonego stężenia itp.

BRAK OGRANICZEŃ KUBATURY POMIESZCZENIA



Dezynfekcja pomieszczeń o praktycznie dowolnej kubaturze dzięki funkcji łączenia do 12 ozonatorów w zestaw. Po połączeniu ozonatorów w zestaw, jeden ozonator pracuje w trybie **NADRZĘDNY** (funkcja sterująca) a pozostałe w trybie **PODRZĘDNY**. Z perspektywy operatora, zestaw działa jak jedno urządzenie o zwielokrotnionej wydajności generowania ozonu.



DO 12 OZONATORÓW W ZESTAWIE

Programy ozonowania:

• małe pomieszczenie • duże pomieszczenie • samochód • tramwaj • autobus • wagon kolejowy



Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja w trakcie generowania ozonu.


Wielofunkcyjny wyświetlacz



CYFROWA KONTROLA PROCESU OZONOWANIA

W celu skutecznej dezynfekcji pomieszczenia niezbędne jest utrzymanie w pomieszczeniu poprawnego stężenia ozonu w określonym przedziale czasu. Zazwyczaj waha się w przedziale 2-5 ppm (cząstki na milion) i dodatkowo zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Dlatego ozonator Ozone S+ wyposażony jest w cyfrowe czujniki:

- stężenia ozonu
- wilgotności
- temperatury

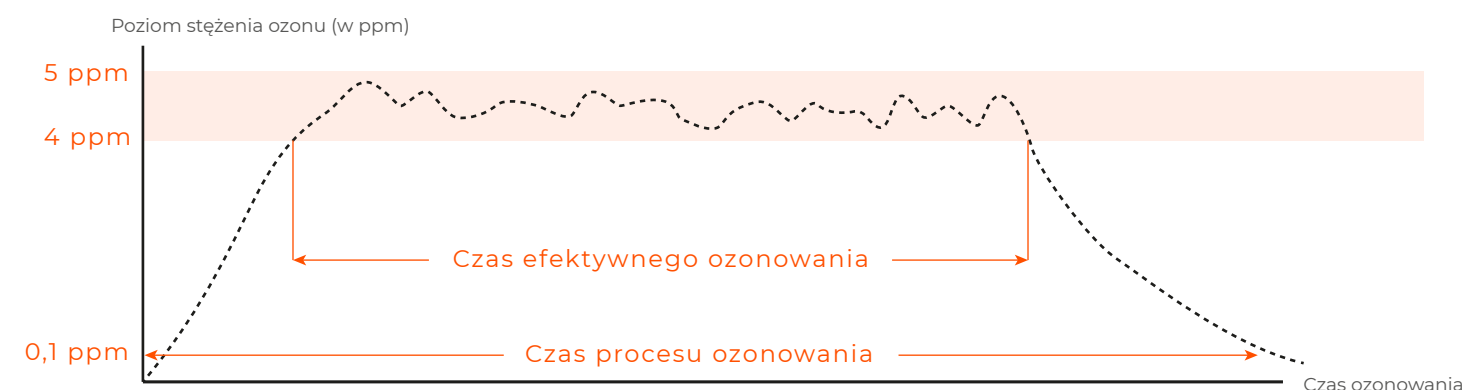

Ozonator Ozone S+ automatycznie wykrywa nieprawidłowości przebiegu procesu ozonowania (wykrywanie otwartych okien, włączonej klimatyzacji, źle dobranego programu do kubatury pomieszczenia).



ZA WYSOKIE STĘŻENIE OZONU UTLENIA PLASTIKI, GUMĘ, POWODUJE BLAKNIĘCIE KOLORÓW. NISKIE STĘŻENIE OZONU OBNIŻA SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI.





SOSNOWSKI

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 13 500

www.sosnowski.pl

