


MAHLE FluidPRO ATX 250

Mszyna do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów

Automatyczne procedury wymiany, intuicyjna obsługa.

Zdalny podgląd ekranu (jako opcja dodatkowa)



Drukowanie raportów jako eksport na nośnik zewnętrzny (USB)



Program płukania przewodów przed zmianą oleju na inny.

Program dodania detergentu/ uszlachetniacza.

Wbudowany czujnik temperatury.

Stacja rozpocznie wymianę dopiero po osiągnięciu przez olej ATF w ASB określonej temperatury.

Wygodny dostęp do zbiorników na świeży i zużyty olej.



2 wzniki do kontroli czystości oleju

4,3" wyświetlacz z panelem key pad



Archiwizacja realizowanych czynności serwisowych. Historię można przeglądać w urządzeniu lub zgrać na pendrive'a (korzystając z USB)

Wewnętrzna baza danych

Automatyczne wykrywanie i zmiana kierunku przepływu oleju w ASB. Zabezpiecza przed błędem operatora np. błędnym podłączeniem przewodów.

Wsterowanie PWM dopasowuje wydajność pompy urządzenia w zależności od obrotów silnika i wydajności pompy oleju ATF w skrzyni biegów. Tryb pracy BAGNET umożliwia wymianę oleju ATF bez adaptera, przez bagnety oleju.

Brak zanieczyszczeń krzyżowych. Stacja wyposażona jest w dwie pompy: do oleju świeżego i zużytego. Stacja posiada program płukania całego układu w celu usunięcia resztek starego oleju zalegającego w przewodach. Różne oleje ATF nigdy nie zostaną zmieszane.

BYPASS, zabezpieczenie przed utratą zasilania. W sytuacji utraty zasilania następuje automatyczne przywrócenie wewnętrznego obiegu oleju w ASB, w celu ochrony skrzyni przed działaniem „na sucho” i uszkodzeniem.

Korzyści:



Bezpłatne szkolenie dla nabywcy urządzenia.



Obsługa skrzyń DSG, CVT, TipTronic, tradycyjnych.



Zestawy adapterów do większości skrzyń i modeli pojazdów (pokrycie 90% polskiego rynku).



Dostęp do wypożyczalni adapterów.



Wsparcie sprzedażowe: ulotki, banery, druczki zleceń.



2 lata gwarancji. Serwis mobilny, door-to-door.



Pomoc specjalisty dostępnego pod specjalnym numerem telefonu odpn. do pt. w godzinach 8–16.

Obsługa urządzenia sprowadza się do postępowania wg wyświetlanych na ekranie instrukcji krok po kroku. Brak konieczności ręcznych interwencji operatora, wszystkie etapy procesu realizowane automatycznie np. dozowanie określonej dawki detergentu.

WYMIANA STATYCZNA

Wymiana ok. 40–60% oleju

VS.

WYMIANA DYNAMICZNA

Wymiana do 100% oleju

Wypłukiwanie zanieczyszczeń

Stosowanie detergentów



SOSNOWSKI

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk
Tel.: +48 58 76 13 500 | E-mail: biuro@sosnowski.pl
www.sosnowski.pl | www.atf-dynamicznie.pl

SPECYFIKACJA

FluidPRO® ATX 250

Pojemność zbiorników (Nowy/Zużyty)	2 x 25 l
Reszkowa ilość oleju w nowym zbiorniku	<350 ml
Pompa główna (P1)	10 l/min regulowane PWM
Tryb Miarka	Tak
Węże przyłączeniowe	2 x 3 m
Funkcja Detergent / Dodatek	TAK
Czujnik ciśnienia	2
Czujnik temperatury	1
Filtr nowego oleju	TAK
Szybkozłącza	Stucchi ISO7241-1
Karafka ciekowa	TAK
Wąż wysokiego przepływu do odprowadzania oleju	TAK
Obieg zamknięty przy braku zasilania	TAK
Wykrywanie kierunku / automatyczna zamiana	TAK
Zero-Cross Tryb czyszczenia układu	TAK
Baza danych w urządzeniu	TAK
Baza danych ATF-DYNAMICZNIE.PL	TAK
Internetowa baza danych	TAK (Opcja)
Wyświetlacz	4,3" LCD
Podgląd zdalny przez aplikację	(Opcja)
Funkcja wydruku	export na USB
Drukarka termiczna	Opcja
Bluetooth	TAK (FluidPRO® ATX Remote Viewer). Opcja
Język	DE, EN, IT, FR, ES, PL, PT, RU, SR, BG, CS, EL, FI, HU, NL...
Wymiary / waga	120 x 74 x 74 cm, 62 kg
Zasilanie	110/230 V, 50-60Hz



Zautomatyzowany proces wymiany.



2 bazy danych.



Zdalny podgląd na telefonie (opcja).



Automatyczne wykrywanie i zmiana kierunku przepływu.



Ważenie i zliczanie oleju z misy olejowej.



Pompa oleju o wydajności do 10 l/min



Pokrycie rynku pojazdów powyżej 90%



Zero zanieczyszczeń krzyżowych.



Program opróżniania miski olejowej bez strat oleju, np. przy wymianie filtra oleju.



Wydruk raportów przez pendrive po USB, wewnętrzna drukarka termiczna (opcja).



BYPASS, zabezpieczenie przed utratą zasilania.



Tryb pracy BAGNET. Wymiana oleju przez miarkę oleju.



3 precyzyjne wagi: oleju świeżego, oleju zużytego detergentu/dodatku.



Olej ATF przed i po wymianie

Wysokomarżowa usługa


Rosnąca świadomość klientów w zakresie potrzeby okresowej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach przekłada się na **szybki zwrot z inwestycji w MAHLE ATX 250 w kilka miesięcy.**

Dlaczego wymiana dynamiczna?

Wymiana dynamiczna polega na wpięciu się w obieg oleju i jego przetłoczeniu przy uruchomionym silniku i pracującej skrzyni biegów za pomocą stacji MAHLE ATX FluidPRO.

Wymienione zostaje do 100% zużytego oleju zalegającego w chłodnicy, konwerterze, przekładni hydrokinetycznej, przewodach i innych trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie detergentu umożliwia wypłukanie osadów i zanieczyszczeń.

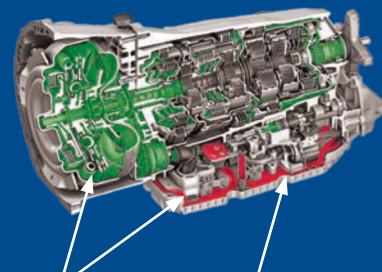

100% 40–60%

Statyczna wymiana polega na spuszczeniu oleju z miski olejowej i dolaniu świeżego. Wymienione zostaje 40–60% zużytego oleju zalegającego w misce olejowej oraz dolnych partiach skrzyni.

ZAWARTOŚĆ STANDARDOWEGO ZESTAWU

- MAHLE ATX 250 FluidPRO.
- Zestaw końcówek przyłączeniowych.
- Szkolenie z podstaw budowy automatycznych skrzyń biegów i zasad postępowania przy wymianie dynamicznej.
- Materiały szkoleniowe ze szkolenia z automatycznych skrzyń biegów.
- Certyfikat ze szkolenia.
- 12-mies. abonament na dostęp do 2 baz danych, w tym: www.atf-dynamicznie.pl
- Baner reklamowy 3x1 m lub 2x0,7 m oraz pakiet ulotek.
- Bloczek samokopiujących „zleceń wymiany dynamicznej”.
- Dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego z zakresu wymiany dynamicznej i ewentualnych problemów z automatami.
- Gwarancja 24-mies. od aktywacji.

Dostęp do wypożyczalni adapterów dla naszych klientów!

