



MONTY[®]

TYRE CHANGERS

HOFMANN 



MONTY
3300-24 / 3300-24 PLUS /
3300-24 GT / 3300-24 PLUS GT

dla warsztatów
o średnim i dużym
natężeniu pracy.





Pneumatyczna łyżka odparzająca

Sterowana pneumatycznie w obu kierunkach. Nakładka z tworzywa sztucznego oraz specjalny profil łyżki chronią oponę i felgę przed uszkodzeniem.



Inflator z 24 litrowym zbiornikiem

Standardowe wyposażenie montażownic Monty z oznaczeniem „GT” w nazwie. Mocne uderzenie sprężonego powietrza prawidłowo osadza oponę na feldze i znacząco podnosi efektywność pracy.



Ramię montażowe odchylane pedałem

Odchylenie i powrót ramienia montażowego sterowane pneumatycznie za pomocą pedału. Głowica montażowa blokowana pneumatycznie w pozycji roboczej dostępnym pod ręką ergonomicznym przełącznikiem.

Certyfikat WDK

Certyfikat posiadają montażownice z oznaczeniem „Plus” w nazwie.

Norma zapewnia poprawny montaż i demontaż nowoczesnych opon sportowych UHP i RUN-FLAT.

Zestaw PLUS KIT rozszerza funkcjonalność montażownic Monty o zgodność z certyfikacją WDK.

Do 24" średnicy (28" z adapterem)

Monty® 3300-24 oferuje prosty montaż i demontaż praktycznie każdej opony stosowanej przez producentów samochodów osobowych. Obsługuje felgi do 24" średnicy (28" z adapterem)

Obustronne mocowanie

Solidny docisk gwarantują dwa dwustronne pneumatyczne siłowniki. Precyzyjnie centrują oraz pewnie trzymają felgę, zapobiegając przed jej wyslizgnięciem.

Specjalna konstrukcja szczęk zapewnia szerokie spektrum zastosowań, włącznie z najnowszymi modelami felg.

Specjalny profil szczęk pozwala chwytać felgi od wewnątrz jak i zewnątrz, zależnie do potrzeb. Rozwiązanie skraca skok cylindra siłownika, zwiększa siłę docisku i oszczędza czas obsługi.

Komfortowa praca

Nisko osadzony stół montażowy zapewnia wysoki komfort pracy nawet z bardzo dużymi kołami.

Specjalnie profilowana gumowa powierzchnia styku koła z korpusem maszyny chroni felgę przed uszkodzeniami.



Opatentowana technologia SmartSpeed automatycznie ustawia maksymalną prędkość obrotową stołu na podstawie aktualnego momentu obrotowego silnika.

Innowacja znacząco skraca czas obsługi.





Wytrzymała przemysłowa konstrukcja

Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wysokiego obciążenia. Solidny korpus i ramię odporne na odkształcenia.

Dedykowane warsztatom świadczącymi usługi zgodne z normami technicznymi stawianymi przez producentów nowoczesnych opon klasy premium.

Łyżka odparzająca

Sterowana w obu kierunkach pneumatycznie za pomocą pedału.

Zamontowana na sprężynującym ramieniu o dwóch stopniach swobody w celu precyzyjnego dopasowania do felgi.

Gumowa, profilowana osłona korpusu na styku z felgą i osłona łyżki z tworzywa sztucznego chronią przed uszkodzeniem.

Głowica montażowa

Osadzona na ramieniu odchylanym pneumatycznie w obu kierunkach za pomocą pedału.

Wyposażona w nakładki z tworzywa sztucznego chroniące felgę.

Blokowana pneumatycznie ergonomicznym, łatwo dostępnym przełącznikiem.



Zestaw montażowy PLUS KIT

Upraszcza montaż/demontaż opon niskoprofilowych i Run Flat. Spełnia rygorystyczne niemieckie normy certyfikujące WDK.

Zestaw zawiera popychacz rolkowy i rolkę odparzającą z tworzywa, nakładkę i dystanse na łyżkę odparzającą, nakładki teflonowe na rant felgi, dystanse utrzymujące opnę poniżej rantu felgi do opon UHP i Run Flat, wyprofilowaną łyżkę montażową, imadłko dystansujące stopkę opony od rantu.



Opcjonalna głowica montażowa z tworzywa sztucznego

Głowice (stalowa i z tworzywa sztucznego) mogą być stosowane zamiennie i szybko wymieniane z pomocą mechanizmu mocowania do ramienia quick-exchange




Dodatkowa rolka odparzająca

Za pomocą dodatkowej rolki odparzającej delikatnie oddzielisz stopę opony dowolnego typu (PAX, CSR, RFT, eufori@, EMT, DSST, SSR i ZeroP. Niezbędne do do opon Run-Flat od każdej felgi.



Wyprofilowane klocki dystansowe

Do szybkiej i efektywnej pracy z oponami run-flat i UHP. Utrzymują oponę poniżej rantu felgi co upraszcza demontaż. Dostępne w zestawie PLUS KIT.

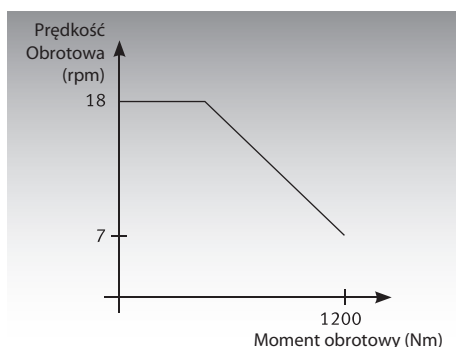

Opatantowana technologia SmartSpeed

Automatycznie dopasowuje prędkość obrotową stołu zależnie od aktualnego momentu obrotowego silnika.

Skraca czas zmiany opony i zabezpiecza przed jej uszkodzeniem.

SMARTSPEED / EASYMONT® PRO

Pneumatyczny system montażu opon w samochodach klasy premium.



- Innowacyjny system chroni oponę przed uszkodzeniem. SmartSpeed automatycznie steruje prędkością obrotową stołu montażowego.
- Pierwsza prędkość pracy urządzenia jest stała i wynosi 7 rpm. Druga aktywowana pedałem prędkość dobierana jest automatycznie w zakresie pomiędzy 7-18 rpm w zależności momentu obrotowego silnika. Gdy opona stawia nadmierny opór, prędkość obrotu zostaje automatycznie zredukowana chroniąc przed uszkodzeniem.
- System SmartSpeed ustawia maksymalną możliwą prędkość pracy montażownicy, zwiększa produktywność i skraca czas zmiany opony.

Dostępny w modelach z oznaczeniem w nazwie: „SmartSpeed”

EASYMONT® PRO

- Pneumatyczny asystent montażu/demontażu szerokich opon ze sztywnymi ściankami bocznymi (niskoprofilowe) oraz opon PAX, CSR, RFT, eufori@, EMT, DSST, SSR i ZeroP. Niezbędny przy montażu opon Run-Flat. Zastępuje tradycyjną łyżkę odpajającą.
- Dodatkowy, sterowany pneumatycznie palec montażowy ugina oponę pod wyprofilowane klocki dystansowe które utrzymują stopkę opony poniżej rantu felgi. Teraz lekkim ruchem łyżki montażowej ściągniesz stopkę z felgi.
- Ustawiany pneumatycznie popychacz rolkowy oszczędza czas pierwszego etapu demontażu. Rolka delikatnie oddzieli rant opony od felgi w celu wygodnego montażu podkładek ochronnych oraz precyzyjnego ustawienia głowicy montażowej.
- Dodatkowe głowice upraszczają proces zmiany opony. Elastyczne w zastosowaniu. Dostępne w standardzie w modelach z oznaczeniem „SmartSpeed” w nazwie. W pozostałych jako opcja.



MONTY 3300-24 SMARTSPEED

Montażownice z dwoma prędkościami obrotowymi (7 / 7-18 rpm) i systemem SmartSpeed

W pełni automatyczna montażownica przeznaczona dla warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy.

felgi od 10" do 20" • szerokość felgi do 12" • maksymalna szerokość opony do 330 mm • 4 szczęki samocentrujące sterowane dwoma dwukierunkowymi silownikami za pomocą pedału • łyżka odpażająca z dwuosiową regulacją i dwustronnym sterowaniem pneumatycznym za pomocą pedału • Przemysłowe wykonanie z antypoślizgowym wykończeniem powierzchni • Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację pod ścianą • Gumowa profilowana osłona korpusu na styku z felgą • Łyżka montażowa • Nakładki na głowicę montażową i łyżkę odparzającą z tworzywa sztucznego • półka na akcesoria • Blok przygotowania powietrza z przestawnym reduktorem, manometrem i

SZYBKA PRACA DO 18 OBROTÓW NA MINUTĘ



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

MONTY 3300-24 PLUS

- zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK
- System wspomagających głowic montażowych EasyMount

MONTY 3300-24 GP

- 24 litrowy inflator

MONTY 3300-24 GP PLUS

- zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK
- System wspomagających głowic montażowych EasyMount
- 24 litrowy inflator



AKCESORIA

	26582	Osłona łyżki odparzającej z tworzywa		4029455	Adapter 4" zwiększający średnicę obsługiwanych felg (w modelach monty® 3300 racing smartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP)
	4026853	Teflonowe osłony rantu felgi (opcja w monty® 1270, 3300 smart, w pozostałych modelach wyposażenie standardowe)		4030649	Adapter 6" zwiększający średnicę obsługiwanych felg (w modelach monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed)
	4024784	Osłona głowicy montażowej		4027629	Adapter do kół ciężarowych 17,5" dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP, onty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4027646	Osłona głowicy montażowej do felg o profilu ???		4030651	Adapter do kół ciężarowych 17,5" dla modeli monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed onty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4029337	Osłona głowicy montażowej do felg motocyklowych		4028568	Adapter do kół motocyklowych dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4028229	Dystanse do osłony głowicy montażowej		4030648	Adapter do kół motocyklowych dla modeli monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed
	4028629	Klucz 4" do szybkiego demontażu i montażu głowicy montażowej (dla modeli racing smartSpeed/GP and 3300-24 smartSpeed/GP)		4026290	Podstawa rolkowa do kół
				EAK-0279G89A	Podnośnik do kół dla modeli monty® 3300/SmartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP
				EAK-0279G86A	Podnośnik do kół dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP
				EAK-0317G64A	

SPECYFIKACJA

	1270 smart	3300-20 smart plus/GP	3300-24 smartSpeed/GP plus	3300 racing smartSpeed/GP plus
Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej (w calach)	12-22	12-22	12-24	12-24
Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej (w calach)	10-20	10-20	10-24	10-24
Szerokość felgi (w calach)	3-12	3-12	3-12	3-14
Szerokość maksymalna koła (mm)	13	13	13	15
Średnica maksymalna koła	1000	1000	1000	1000
Predkość obrotowa	7	7	7 / 7-18	7 / 7-18
Zakres pracy łyżki odparzającej	70-340	70-340	70-392	40-392
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12	8-12	8-12	8-12
wymiary	1150x1030x1730	1160x1700x1850	1220x1700x1870	1350x1800x1920
Waga	173	300	310	310
zasilanie	400 V 3ph 50 Hz	400 V 3ph 50 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz

WWW.SOSNOWSKI.PL

NASZE REALIZACJE



Warszawa



Lubaczów



Gdynia



SOSNOWSKI

Sosnowski Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



58 76 13 500



biuro@sosnowski.pl