



MONTY[®]

TYRE CHANGERS

HOFMANN 



MONTY
3300 / 3300 PLUS /
3300 GP / 3300 PLUS GP

dla warsztatów
o średnim natężeniu pracy





Pneumatyczna łyżka odparzająca

Sterowana pneumatycznie w obu kierunkach. Nakładka z tworzywa sztucznego oraz specjalny profil łyżki chronią oponę i felgę przed uszkodzeniem.



Inflator z 24 litrowym zbiornikiem

Standardowe wyposażenie montażownic Monty z oznaczeniem „GP” w nazwie. Mocne uderzenie sprężonego powietrza prawidłowo osadza oponę na feldze i znacząco podnosi efektywność pracy.



Ramię montażowe odchylane pedałem

Odchylenie i powrót ramienia montażowego sterowane pneumatycznie za pomocą pedału. Głowica montażowa blokowana pneumatycznie w pozycji roboczej dostępnym pod ręką ergonomicznym przełącznikiem.

Certyfikat WDK

Certyfikat posiadają montażownice z oznaczeniem „Plus” w nazwie.

Norma zapewnia poprawny montaż i demontaż nowoczesnych opon sportowych UHP i RUN-FLAT.

Zestaw PLUS KIT rozszerza funkcjonalność montażownic Monty o zgodność z certyfikacją WDK.

Obustronne mocowanie

Solidny docisk gwarantują dwa dwustronne pneumatyczne siłowniki. Precyzyjnie centrują oraz pewnie trzymają felgę, zapobiegając przed jej wyslizgnięciem.


Specjalna konstrukcja szczęk zapewnia szerokie spektrum zastosowań, włącznie z najnowszymi modelami felg.

Specjalny profil szczęk pozwala chwytać felgi od wewnątrz jak i zewnątrz, zależnie do potrzeb. Rozwiązanie skraca skok cylindra siłownika, zwiększa siłę docisku i oszczędza czas obsługi.

Komfortowa praca

Nisko osadzony stół montażowy zapewnia wysoki komfort pracy nawet z bardzo dużymi kołami.

Specjalnie profilowana gumowa powierzchnia styku koła z korpusem maszyny chroni felgę przed uszkodzeniami.

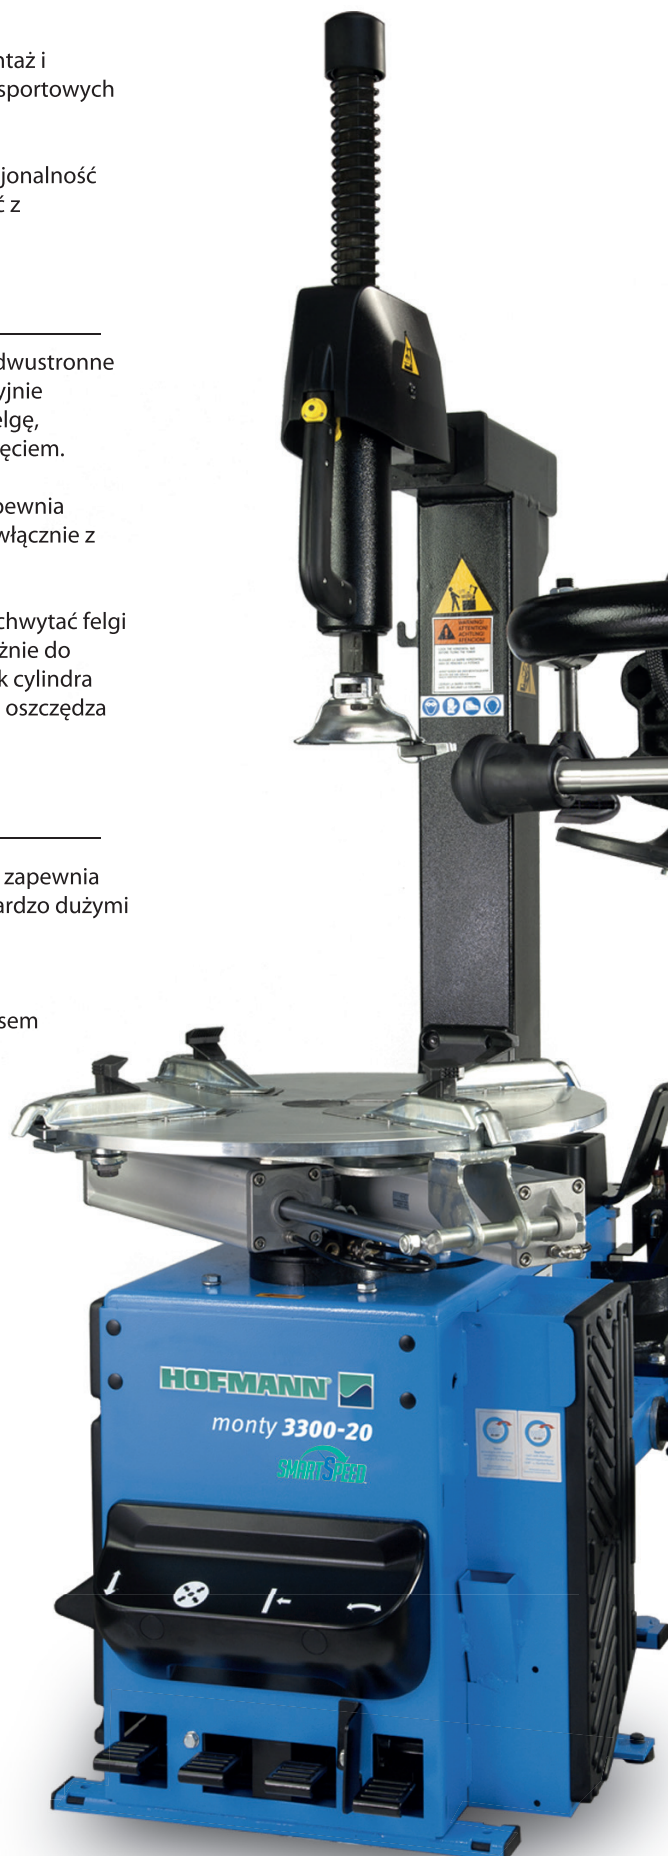



Solidna przemysłowa konstrukcja

Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wysokiego obciążenia. Solidny korpus i ramię odporne na odkształcenia.

Dedykowane warsztatom świadczącymi usługi zgodne z normami technicznymi stawianymi przez producentów nowoczesnych opon klasy premium.

Łyżka odparzająca

Sterowana w obu kierunkach pneumatycznie za pomocą pedału.

Zamontowana na sprężynującym ramieniu o dwóch stopniach swobody w celu precyzyjnego dopasowania do felgi.

Gumowa, profilowana osłona korpusu na styku z felgą i osłona łyżki z tworzywa sztucznego chronią przed uszkodzeniem.

Głowica montażowa

Osadzona na ramieniu odchylanym pneumatycznie w obu kierunkach za pomocą pedału.

Wyposażona w nakładki z tworzywa sztucznego chroniące felgę.

Blokowana pneumatycznie ergonomicznym, łatwo dostępnym przełącznikiem.



Zestaw montażowy PLUS KIT

Upraszcza montaż/demontaż opon niskoprofilowych i Run Flat. Spełnia rygorystyczne niemieckie normy certyfikujące WDK.

Zestaw zawiera popychacz rolkowy i rolkę odparzającą z tworzywa, nakładkę i dystanse na łyżkę odparzającą, nakładki teflonowe na rant felgi, dystanse utrzymujące opnę poniżej rantu felgi do opon UHP i Run Flat, wyprofilowaną łyżkę montażową, imadłko dystansujące stopkę opony od rantu.



Opcjonalna głowica montażowa z tworzywa sztucznego

Głowice (stalowa i z tworzywa sztucznego) mogą być stosowane zamiennie i szybko wymieniane z pomocą mechanizmu mocowania do ramienia quick-exchange

EASYMONT® PRO

Pneumatyczny asystent montażu opon w samochodach klasy premium.



Dodatkowa rolka odparzająca

Za pomocą dodatkowej rolki odparzającej delikatnie oddzielimy stopę opony dowolnego typu (PAX, CSR, RFT, eufori@, EMT, DSST, SSR i ZeroP. Niezbędne do opon Run-Flat od każdej felgi.



Wyprofilowane klocki dystansowe

Do szybkiej i efektywnej pracy z oponami run-flat i UHP. Utrzymują oponę poniżej rantu felgi co upraszcza demontaż. Dostępne w zestawie PLUS KIT.



EASYMONT® PRO

- Pneumatyczny asystent montażu/demontażu szerokich opon ze sztywnymi ściankami bocznymi (niskoprofilowe) oraz opon PAX, CSR, RFT, eufori@, EMT, DSST, SSR i ZeroP. Niezbędny przy montażu opon Run-Flat. Zastępuje tradycyjną łyżkę odparzającą.
- Dodatkowy, sterowany pneumatycznie palec montażowy ugina oponę pod wyprofilowane klocki dystansowe które utrzymują stopkę opony poniżej rantu felgi. Teraz lekkim ruchem łyżki montażowej ściągniesz stopkę z felgi.
- Ustawiany pneumatycznie popychacz rolkowy oszczędza czas pierwszego etapu demontażu. Rolka delikatnie oddzieli rant opony od felgi w celu wygodnego montażu podkładek ochronnych oraz precyzyjnego ustawienia głowicy montażowej.
- Dodatkowe głowice upraszczają proces zmiany opony. Elastyczne w zastosowaniu. Dostępne w standardzie w modelach z oznaczeniem „SmartSpeed” w nazwie. W pozostałych jako opcja.

MONTY 3300 / 3300 PLUS / 3300 GP / 3300 PLUS GP

Przeznaczona dla warsztatów o średnim natężeniu pracy

Montażownica z jedną prędkością obrotową 7 rpm

felgi od 10" do 20" • szerokość felgi do 12" • 4 szczęki samocentrujące sterowane dwoma dwukierunkowymi silownikami za pomocą pedału • łyżka odpażająca z dwuosiową regulacją i dwustronnym sterowaniem pneumatycznym za pomocą pedału • Przemysłowe wykonanie z antypoślizgowym wykończeniem powierzchni • Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację pod ścianą • Gumowa profilowana osłona korpusu na styku z felgą • Łyżka montażowa • Nakładki na głowicę montażową i szczęki mocujące z tworzywa sztucznego • blok przygotowania powietrza z przestawnym reduktorem, manometrem i olejarką



MONTY 3300

- W pełni automatyczna
- Ramię montażowe odchylane pneumatycznie w obu kierunkach za pomocą pedału
- Pneumatyczne blokowanie stopki i ramienia montażowego
- maksymalna szerokość opony do 330 mm •

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

MONTY 3300 PLUS

- zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK
- System wspomagających głowic montażowych EasyMount

MONTY 3300 GP

- 24 litrowy inflator

MONTY 3300 GP PLUS

- zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK
- System wspomagających głowic montażowych EasyMount
- 24 litrowy inflator



AKCESORIA

	26582	Osłona łyżki odparzającej z tworzywa		4029455	Adapter 4" zwiększający średnicę obsługiwanych felg (w modelach monty® 3300 racing smartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP)
	4026853	Teflonowe osłony rantu felgi (opcja w monty® 1270, 3300 smart, w pozostałych modelach wyposażenie standardowe)		4030649	Adapter 6" zwiększający średnicę obsługiwanych felg (w modelach monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed)
	4024784	Osłona głowicy montażowej		4027629	Adapter do kół ciężarowych 17,5" dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP, onty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4027646	Osłona głowicy montażowej do felg o profilu ???		4030651	Adapter do kół ciężarowych 17,5" dla modeli monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed onty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4029337	Osłona głowicy montażowej do felg motocyklowych		4028568	Adapter do kół motocyklowych dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4028229	Dystanse do osłony głowicy montażowej		4030648	Adapter do kół motocyklowych dla modeli monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed
	4028629	Klucz 4" do szybkiego demontażu i montażu głowicy montażowej (dla modeli racing smartSpeed/GP and 3300-24 smartSpeed/GP)		4026290	Podstawa rolkowa do kół
				EAK-0279G89A	Podnośnik do kół dla modeli monty® 3300/SmartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP
				EAK-0279G86A	Podnośnik do kół dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP
				EAK-0317G64A	

SPECYFIKACJA

	1270 smart	3300-20 smart plus/GP	3300-24 smartSpeed/GP plus	3300 racing smartSpeed/GP plus
Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej (w calach)	12-22	12-22	12-24	12-24
Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej (w calach)	10-20	10-20	10-24	10-24
Szerokość felgi (w calach)	3-12	3-12	3-12	3-14
Szerokość maksymalna koła (mm)	13	13	13	15
Średnica maksymalna koła	1000	1000	1000	1000
Predkość obrotowa	7	7	7 / 7-18	7 / 7-18
Zakres pracy łyżki odparzającej	70-340	70-340	70-392	40-392
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12	8-12	8-12	8-12
wymiary	1150x1030x1730	1160x1700x1850	1220x1700x1870	1350x1800x1920
Waga	173	300	310	310
zasilanie	400 V 3ph 50 Hz	400 V 3ph 50 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz

WWW.SOSNOWSKI.PL

NASZE REALIZACJE



Warszawa



Lubaczów



Gdynia



SOSNOWSKI

Sosnowski Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



58 76 13 500



biuro@sosnowski.pl