Kompresory śrubowe serii SKTG-S Walter

Kompresory śrubowe Walter serii SKTG-S

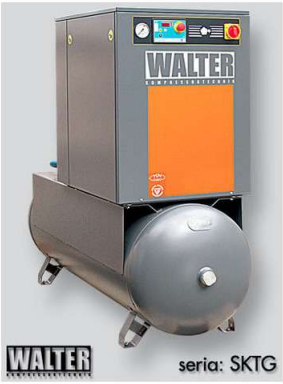

1. Dwustopniowy system oddzielania oleju
2. Blok śrubowy z wtryskiem oleju
3. Mikroprocesorowy panel kontrolny
4. Awaryjny przycisk stop
5. Zabudowany na zbiorniku poziomym 200l
6. Zmniejszony hałas
7. Wysoka wydajność
8. Duża żywotność

Kompresor śrubowy WALTER SKTG 5,5 S zabudowany na zbiorniku poziomym 200 litrów. Silnik 5,5 kW. Wydajność efektywna przy 10 bar - 40,5 m3/h.

Kompresor śrubowy WALTER SKTG 4,0 S zabudowany na zbiorniku poziomym 200 litrów. Silnik 4 kW. Wydajność efektywna przy 10 bar - 28,8 m3/h.

Kompresor śrubowy WALTER SKTG 3,0 S zabudowany na zbiorniku poziomym 200 litrów. Silnik 3,0 kW. Wydajność efektywna przy 10 bar - 21 m3/h.

Kompresor śrubowy WALTER SKTG 2,2 S zabudowany na zbiorniku poziomym 200 litrów. Silnik 2,2 kW. Wydajność efektywna przy 7,5 bar - 14,4 m3/h.

SPRĘŻARKI - KOMPRESORY - OSUSZACZE

MODEL

Kompresory śrubowe serii SKTG-S Walter

śrubowe

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI

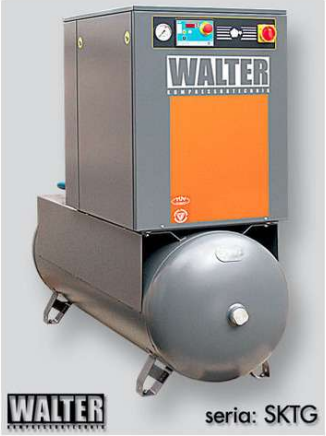

SOSNOWSKI