

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP45 LP

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Udźwig 4,5 t. Wersja diagnostyczna i serwisowa. Niski profil platform, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi 180 mm.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Dostępny w wersji diagnostycznej i serwisowej
4. Podwójny układ hydrauliczny

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Niskoprofilowy, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi tylko 180 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

Wersje podnośnika Effemme Power LP Up 45:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty

MODEL

X MAXI

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl


SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

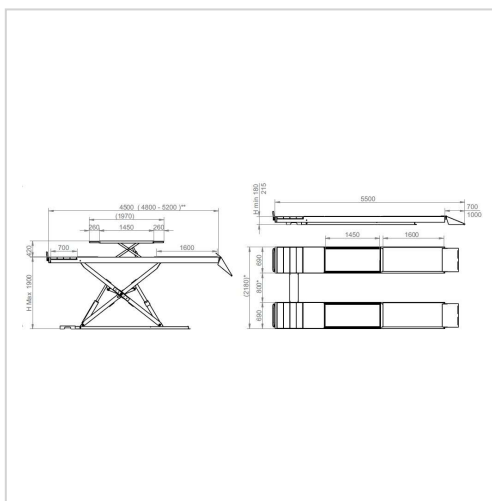

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu w posadzce

Udźwig	3500 kg
Rozstaw między początkiem ramion „na długość”	1000 mm
Efektywna wysokość podnoszenia	2066,5 mm
Wysokość punktu podparcia	98 mm
Średnica tłoka	123 mm
Głębokość kasety	2408 mm
Moc wyjściowa	3,0 kW
Zasilanie	400V/16A
Długość kabli do panelu sterowania	11 m
Czas podnoszenia	≈35 s
Czas opuszczania	≈35 s



SOSNOWSKI