

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP45 LP

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Udźwig 4,5 t. Wersja diagnostyczna i serwisowa. Niski profil platform, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi 180 mm.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Dostępny w wersji diagnostycznej i serwisowej
4. Podwójny układ hydrauliczny

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Niskoprofilowy, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi tylko 180 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

Wersje podnośnika Effemme Power LP Up 45:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty

MONTAŻOWNICE OPON,
WYWAŻARKI KÓŁ,
URZĄDZENIA DO
OGUMIENIA

MODEL

Wyważarka kół Hofmann Geodyna
7300

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl




58 76 16 500



SOSNOWSKI

odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

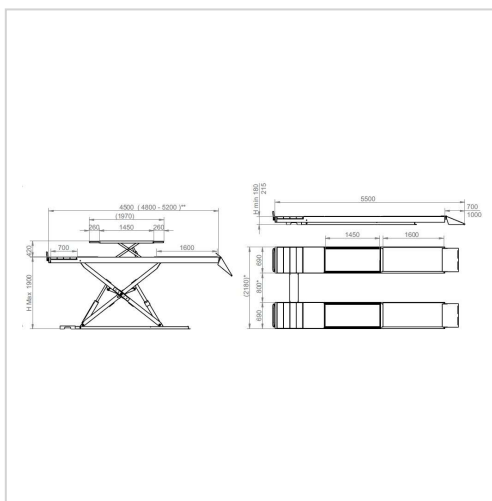

SPECYFIKACJA

Średnica otworu cenrującego	43 - 116 mm
Średnica wału	40 mm
Prędkość obrotowa	200 obr/min
Czas pomiaru	4.5 s
Wyświetlacz / Monitor	Cyfrowy wyświetlacz LED
Rozmiar monitora	- cal
Szerokość felgi	1-20 cal
Średnica felgi	8-25 cal
Średnica felgi - wprowadzenie ręczne	8-32 cal
Szerokość koła max.	508 mm
Średnica koła max.	1050 mm
Waga koła max.	70 kg
Wprowadzenie odległości felga / maszyna	Automatyczne - ramie pomiarowe
Wprowadzenie średnicy felgi	Automatyczne - ramie pomiarowe
Wprowadzenie szerokości felgi	Automatyczne - Smart Sonar
Zasilanie	230 VAC 1 ph 50/60Hz
Szerokość	1383 mm
Głębokość	878 mm
Wysokość	1834 mm
Waga urządzenia	120 kg
Poziom hałasu	



SOSNOWSKI