


Podnośnik czterokolumnowy EMANUEL SM

Elektromechaniczny (śrubowy) podnośnik najazdowy pojazdów użytkowych.
Dostępny w konfiguracjach o udźwigu od 16 do 35 ton, z platformami o długości od 7 do 20 m.

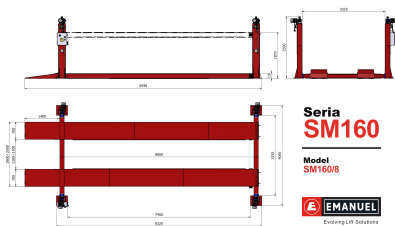

1. Mechanizm podnoszenia śruba-nakrętka.
2. Automatyczna synchronizacja kolumn.
3. Wizualizacja parametrów pracy na wyświetlaczu LCD.
4. Samodiagnostyka, oraz wyświetlanie wszystkich błędów na wyświetlaczu LCD
5. Wysoka wydajność podnośników przy niskim poborze mocy.
6. Elektroniczna, automatyczna kontrola zużycia nakrętki.
7. Automatyczne wykrywanie przeszkody pod podnośnikiem.

Podnośnik EMANUEL SM składa się, w zależności od konfiguracji z 4 lub 6 kolumn oraz platform.

Mechanizm podnoszący:

- System podnoszenia składający się z trapezowej śruby podnoszącej oraz nakrętki głównej i zabezpieczającej;
- Motoreduktor jest bezpośrednio połączony ze śrubą podnoszącą bez żadnych dodatkowych komponentów;
- Enkoder absolutny bezpośrednio połączony ze śrubą podnoszącą;

Bezpieczne środowisko pracy

- Podwójny system bezpieczeństwa podtrzymujący obciążenie;
- Autodiagnostyka i wizualizacja każdej awarii na wyświetlaczu LCD;
- Ciągłe monitorowanie przez czujnik bezpieczeństwa zużycia nakrętki nośnej oraz wystąpienia przeszkody pod platformą;
- Elektroniczny system synchronizacji kolumn;

Autorskie rozwiązania oraz dbałość o każdy szczegół

- Wysoka niezawodność podnośnika przy minimalnych nakładach prac konserwacyjnych;
- Wykorzystanie wysokowydajnych materiałów i najnowocześniejszej technologii w celu zagwarantowania wysokich standardów jakości;
- Rygorystyczne testy funkcjonalne przed każdą dostawą;

Innowacyjna technologia oprogramowania

- Oszczędność energii dzięki niższej zainstalowanej mocy elektrycznej w porównaniu do równoważnych, konkurencyjnych urządzeń
- Sekwencyjne uruchamianie kolumn pozwala na niższy pobór energii elektrycznej

MODEL

LT/SS

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

przy starcie

Systemu elektronicznego sterowania:

- Intuicyjny panel sterowania z wygodnym i czytelnym wyświetlaczem LCD;
- Zapisywanie i rejestracja zdarzeń (czas pracy, wskaźniki występujących zdarzeń i awarii;
- Programowalna konserwacja;

Produkty szyte na miarę:

Podnośniki EMANUEL mogą być dostosowane do specyficznych wymagań klienta. Firma wykorzystuje swoje doświadczenie do projektowania i wdrażania nowych rozwiązań w celu zwiększenia zadowolenia użytkowników.

Emanuel to włoski producent specjalizujący się w produkcji podnośników pojazdów ciężkich. Firma posiada ponad 120 letnie doświadczenie na rynku i obecnie jest światowym liderem w branży podnośników pojazdów użytkowych i szynowych.

Globalna marka

Dzięki międzynarodowej sieci dystrybutorów firma Emanuel dostarcza swoje rozwiązania do klientów z całego świata.

Szeroki wybór


Działalność firmy EMANUEL charakteryzuje szeroka gama produktów, która umożliwia dobór urządzeń dopasowanych do potrzeb każdego serwisu czy warsztatu.

Produkty na zamówienie

Produkty firmy EMANUEL są tworzone z myślą o jak najlepszym dopasowaniu do wymagań i potrzeb zgodnych z konkretnymi wymaganiami klienta. EMANUEL stawia na nieustanny rozwój produktów, stale poszukuje i wdraża nowe rozwiązania oraz dostosowuje swoje systemy do indywidualnych potrzeb klientów.

Bezpieczeństwo i wydajność

Produkty są zgodne z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ 2006/42/WE i NORMĄ ZHARMONIZOWANĄ EN 1493. Zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami bezpieczeństwa i ciągłe zaangażowanie w upraszczanie czynności konserwacyjnych pojazdów skłaniają firmę EMANUEL do stosowania najlepszej jakości materiałów i najnowocześniejszych technologii w celu zagwarantowania najwyższych możliwych standardów jakości.

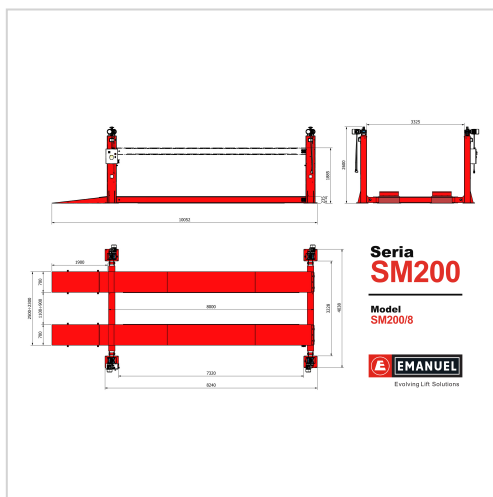



SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig	4500 kg
Udźwig podnośnika podprogowego	4000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym	2320 mm
Długość platform	4500 mm
Długość platform podnośnika podprogowego	1970 mm
Szerokość	2180 mm
Szerokość platformy	690 mm
Diagnostyczny - miejsce na obrotnice i płyty odprężne	NIE
Rampy tylne	TAK
Blokady przednie zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu	TAK
Rampy przednie	NIE
Waga	2000-2500 kg
Temperatura pracy	0°C / +40°C
Ciśnienie powietrza	6 bar
Moc	3,0 kW
Zasilanie	220/380 V, 50 Hz
Max. ciśnienie	220 bar
Czas podnoszenia	55 s
Czas opuszczania	55 s



SOSNOWSKI

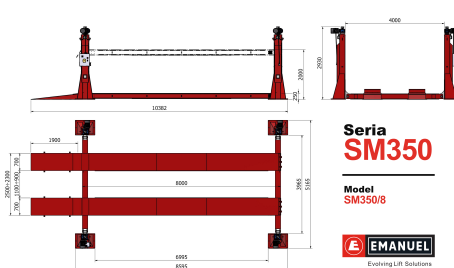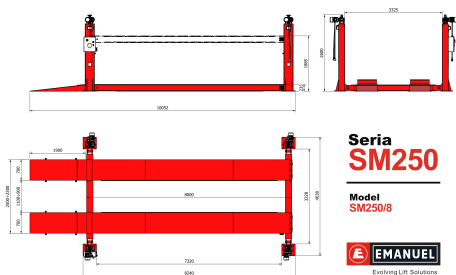



Evolving Lift Solutions



Emanuel is certified:
UNI-EN ISO9001:2015



SOSNOWSKI