

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP45 LP

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Udźwig 4,5 t. Wersja diagnostyczna i serwisowa. Niski profil platform, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi 180 mm.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Dostępny w wersji diagnostycznej i serwisowej
4. Podwójny układ hydrauliczny

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Niskoprofilowy, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi tylko 180 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

Wersje podnośnika Effemme Power LP Up 45:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty

MODEL

ASLT/SS

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl




58 76 16 500



SOSNOWSKI

odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

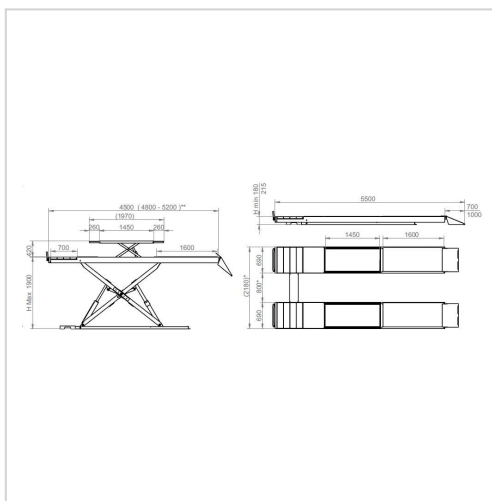

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig	4500 kg
Udźwig podnośnika podprogowego	4000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym	2320 mm
Długość platform	4500 mm
Długość platform podnośnika podprogowego	1970 mm
Szerokość	2180 mm
Szerokość platformy	690 mm
Diagnostyczny - miejsce na obrotnice i płyty odprężne	TAK
Rampy tylne	TAK
Blokady przednie zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu	TAK
Rampy przednie	NIE
Waga	2000-2100 kg
Temperatura pracy	0°C / +40°C
Ciśnienie powietrza	6 bar
Moc	3,0 kW
Zasilanie	220/380 V 50 Hz
Max. ciśnienie	220 bar
Czas podnoszenia	55 s
Czas opuszczania	55 s



SOSNOWSKI