

## Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP45 LP

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Udźwig 4,5 t. Wersja diagnostyczna i serwisowa. Niski profil platform, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi 180 mm.



### MODEL

ASLT/SD

1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Dostępny w wersji diagnostycznej i serwisowej
4. Podwójny układ hydrauliczny

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Niskoprofilowy, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi tylko 180 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

#### Wersje podnośnika Effemme Power LP Up 45:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)


SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk

 [biuro@sosnowski.pl](mailto:biuro@sosnowski.pl)

 58 76 16 500



odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

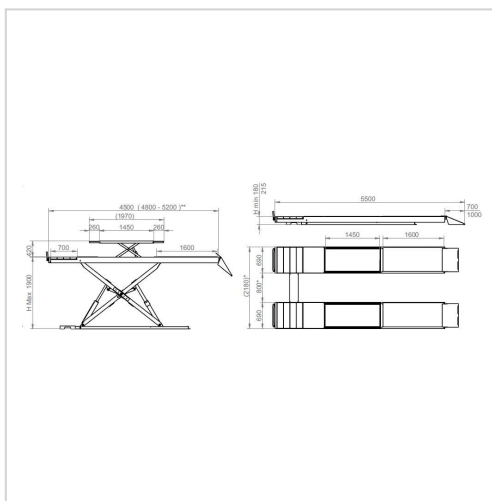

## SPECYFIKACJA

### Typ: do montażu na posadzce

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Udźwig                                                    | 4500 kg         |
| Udźwig podnośnika podprogowego                            | 4000 kg         |
| Wysokość podnoszenia                                      | 1900 mm         |
| Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym           | 2320 mm         |
| Długość platform                                          | 4500 mm         |
| Długość platform podnośnika podprogowego                  | 1970 mm         |
| Szerokość                                                 | 2180 mm         |
| Szerokość platformy                                       | 690 mm          |
| Diagnostyczny - miejsce na obrotnice i płyty odprężne     | TAK             |
| Rampy tylne                                               | TAK             |
| Blokady przednie zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu | NIE             |
| Rampy przednie                                            | TAK             |
| Waga                                                      | 2000-2          |
| Temperatura pracy                                         | 0°C / +         |
| Ciśnienie powietrza                                       | 6 bar           |
| Moc                                                       | 3,0 kW          |
| Zasilanie                                                 | 220/38<br>50 Hz |
| Max. ciśnienie                                            | 220 bar         |
| Czas podnoszenia                                          | 55 s            |
| Czas opuszczania                                          | 55 s            |