

## Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power Up50

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 t. Dostępny w wersji diagnostycznej z szarpakami i płytami odprężnymi. Napęd elektrohydrauliczny. Montaż w lub na posadzce.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Zabezpieczenie w przypadku urwania przewodów hydraulicznych i przed przegrzaniem
4. Przystosowany pod szarpak
5. Montaż w lub na posadzce

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 ton. Dostępny w opcji serwisowej z podnośnikiem podprogowym oraz diagnostycznej z płytami odprężnymi. Możliwość montażu [szarpaka Sosnowski SRS XY 3.5](#). Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik nożycowy Effemme Power LP Up 50 dostępny w wersjach:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

### MODEL

ASLT/I

### TYP POJAZDU

Dostawczy  
Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk

 [biuro@sosnowski.pl](mailto:biuro@sosnowski.pl)

 58 76 16 500



## SPECYFIKACJA

### Typ: do montażu w posadzce

Udźwig 5000 kg

Udźwig podnośnika podprogowego 4000 kg

Wysokość podnoszenia 2150 mm

Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym 2650 mm

Długość platform 4500 mm

Długość platform podnośnika podprogowego 1980 mm

Diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne TAK

Długość najazdów -

Blokady zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu

Szerokość 2120 mm

Szerokość platformy 660 mm

Waga 2000-2100 kg

Temperatura pracy 0°C / +40°C

Ciśnienie powietrza 4/8 bar


Moc 3,0 kW

Zasilanie 220/380 V, 50 Hz, 3 fazy

Max. ciśnienie 220 bar

Czas podnoszenia 55 s

Czas opuszczania 55 s

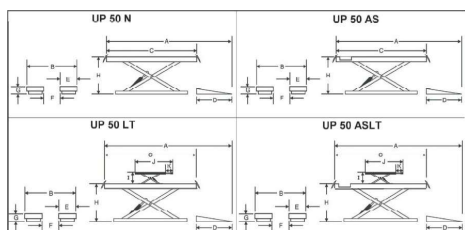

|   | UP 50 N | UP 50 AS | UP 50 LT | UP 50 ASLT |
|---|---------|----------|----------|------------|
| A | 6150    | 6150     | 6150     | 6150       |
| B | 2120    | 2120     | 2120     | 2120       |
| C | 4500    | 4500     | 4500     | 4500       |
| D | 1600    | 1600     | 1600     | 1600       |
| E | 660     | 660      | 660      | 660        |
| F | 800     | 800      | 800      | 800        |
| G | 340     | 340      | 340      | 340        |
| H | 2150    | 2150     | 2150     | 2150       |
| I | -       | -        | 500      | 500        |
| J | -       | -        | 1980     | 1980       |



SOSNOWSKI