

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power Up50

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 t. Dostępny w wersji diagnostycznej z szarpakami i płytami odprężnymi. Napęd elektrohydrauliczny. Montaż w lub na posadzce.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Zabezpieczenie w przypadku urwania przewodów hydraulicznych i przed przegrzaniem
4. Przystosowany pod szarpak
5. Montaż w lub na posadzce

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 ton. Dostępny w opcji serwisowej z podnośnikiem podprogowym oraz diagnostycznej z płytami odprężnymi. Możliwość montażu [szarpaka Sosnowski SRS XY 3.5](#). Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik nożycowy Effemme Power LP Up 50 dostępny w wersjach:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

MODEL

PLUS

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SPECYFIKACJA

Udźwig: 3500 kg

Wys. podnoszenia: 2023 mm

Wys. najazdu: 60 mm

Rozstaw osi: 895-2051 mm

Średnica stempla: 123 mm

Rozstaw stempli: 1500/1785 mm


Głębokość kasety: 2408 mm

Zasilanie: 400V/16A 3,0 kW

Dł. kabli panelu sterowania: 11 m

Czas podnoszenia: ≈35 s

Czas opuszczania: ≈35 s

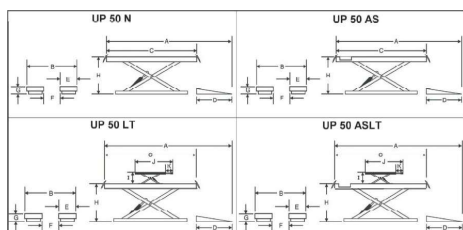

	UP 50 N	UP 50 AS	UP 50 LT	UP 50 ASLT
A	6150	6150	6150	6150
B	2120	2120	2120	2120
C	4500	4500	4500	4500
D	1600	1600	1600	1600
E	660	660	660	660
F	800	800	800	800
G	340	340	340	340
H	2150	2150	2150	2150
I	-	-	500	500
J	-	-	1980	1980