

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power Up50

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 t. Dostępny w wersji diagnostycznej z szarpakami i płytami odprężnymi. Napęd elektrohydrauliczny. Montaż w lub na posadzce.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Zabezpieczenie w przypadku urwania przewodów hydraulicznych i przed przegrzaniem
4. Przystosowany pod szarpak
5. Montaż w lub na posadzce

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 ton. Dostępny w opcji serwisowej z podnośnikiem podprogowym oraz diagnostycznej z płytami odprężnymi. Możliwość montażu [szarpaka Sosnowski SRS XY 3.5](#). Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik nożycowy Effemme Power LP Up 50 dostępny w wersjach:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

MODEL

ASLT/SS

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig 5000 kg

Udźwig podnośnika podprogowego 4000 kg

Wysokość podnoszenia 2150 mm

Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym 2650 mm

Długość platform 4500 mm

Długość platform podnośnika podprogowego 1980 mm

Diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne TAK

Długość najazdów 1600 mm

Blokady zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu TAK

Szerokość 2120 mm

Szerokość platformy 660 mm

Waga 2000-2100 kg

Temperatura pracy 0°C / +40°C

Ciśnienie powietrza 4/8 bar


Moc 3,0 kW

Zasilanie 220/380 V, 50 Hz, 3-fazowe

Max. ciśnienie 220 bar

Czas podnoszenia 55 s

Czas opuszczania 55 s

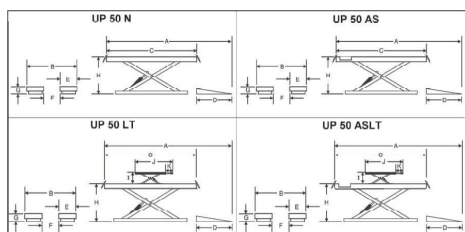

	UP 50 N	UP 50 AS	UP 50 LT	UP 50 ASLT
A	6150	6150	6150	6150
B	2120	2120	2120	2120
C	4500	4500	4500	4500
D	1600	1600	1600	1600
E	660	660	660	660
F	800	800	800	800
G	340	340	340	340
H	2150	2150	2150	2150
I	-	-	500	500
J	-	-	1980	1980



SOSNOWSKI