

# HERRMANN

## Uni-lift 2.35 / 2.35 -1785



Dwustemplowy podnośnik montowany w kasecie

GOTOWY  
NA SERWIS  
POJAZDÓW  
ELEKTRYCZNYCH



### SUPPORTY NA POSADZCE

3,5 t

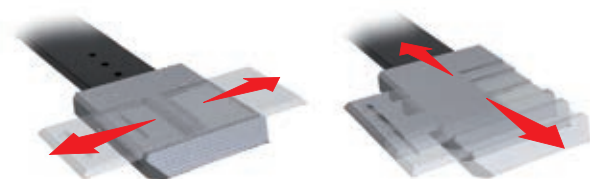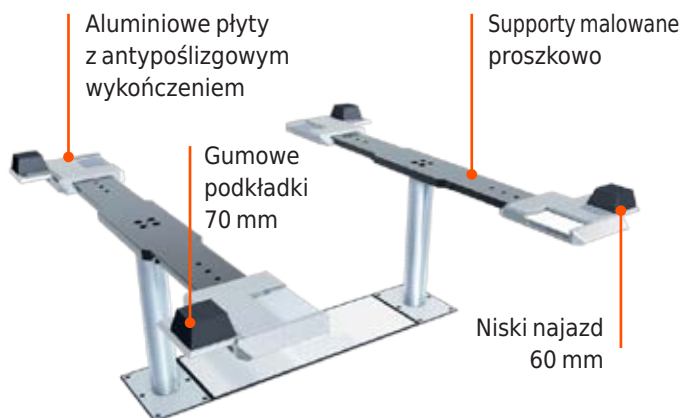

Punkty podparcia z regulacją pozycji wzdłuż i w poprzek

### SUPPORTY W POSADZCE



### KORZYŚCI:

- **Aprobata Mercedes-Benz**
- Oszczędność miejsca w warsztacie, wymagana szerokość stanowiska to 3,5 m
- Rozstaw stempli: 1500 / 1785 mm
- Nieograniczony dostęp do podwozia
- Pełny dostęp w obrębie 360° wokół pojazdu
- Bezproblemowe otwieranie drzwi podniesionego pojazdu
- Wymienne supporty
- Łatwe ustawianie pojazdu na podnośniku

**Indukcyjny wyłącznik krańcowy**

**Błędy sygnalizowane akustycznie i wizualnie**

**Cicha praca**

**Silnik zanurzony w oleju**


### OPCJE:

- Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne kasety ocynkiem ogniowym
- Zmiana rozstawu stempli bez prac budowlanych po wybraniu opcji z kasetą future-proof
- Automatem smarowanie z dodatkowym zbiornikiem na smar


### SPECYFIKACJA

Udźwig	3500 kg
Rozstaw stempli	
Kaseta standard (brak możliwości zmiany rozstawu)	1500 lub 1785 mm
Kaseta future-proof	1500/1785
Wysokość podnoszenia	2023 mm
Wysokość najazdu	60 mm
Głębokość montażowa	2408 mm
Moc silnika	3,0 kW
Zasilanie	400/16 V/A
Czas podnoszenia / opuszczania	35 sek.




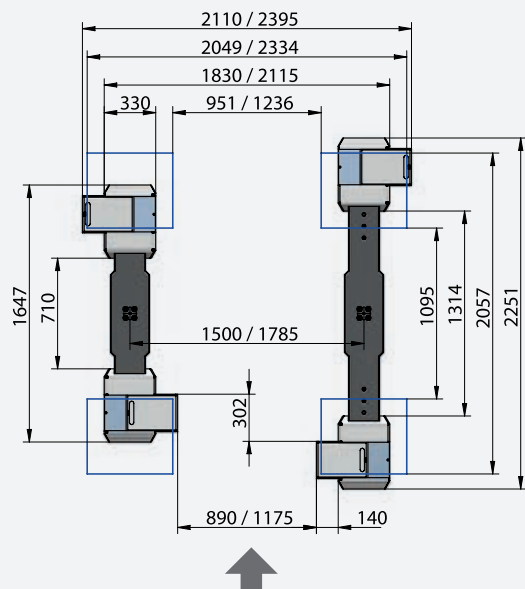


**MIDI / PLUS MIDI-1785:** Optymalny wybór. Umożliwia podnoszenie zarówno samochodów osobowych, oraz pojazdów użytkowych (LCV).

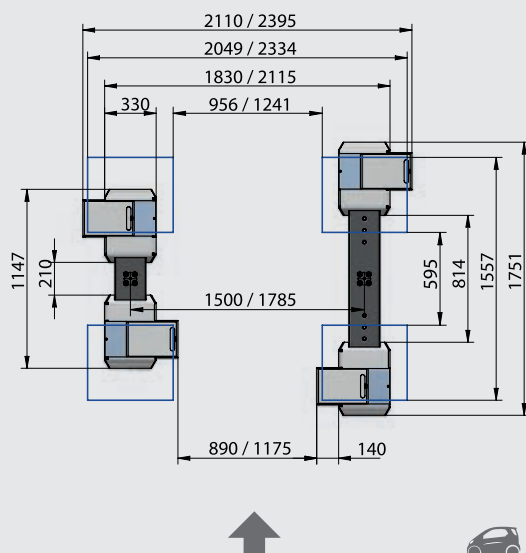

**MINI / PLUS MINI-1785:** Do podnoszeniu samochodów miejskich o bardzo małym rozstawie osi, np. Smarta. Przy maksymalnym rozsunięciu platform można podnieść m.in.: Mercedes klasy A, VW Golf, Audi A3 (dla wymienionych modeli zaleca się użycie wersji MIDI/PLUS).

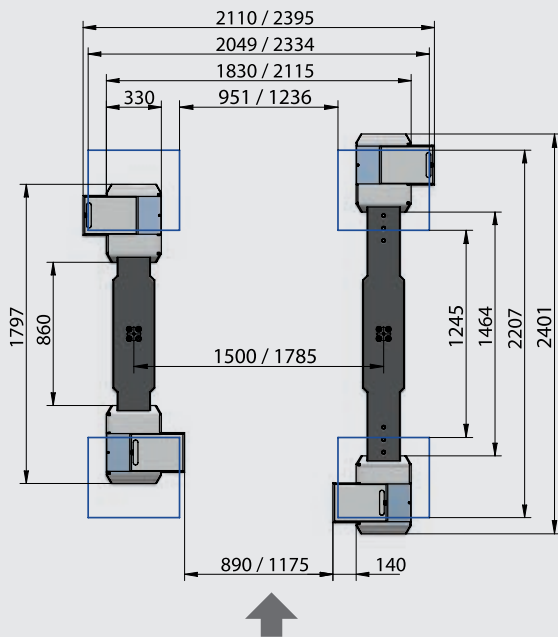

**MAXI / PLUS MAXI-1785:** Podnośnik wyposażony w bardzo długie platformy zaprojektowane pod obsługę BMW serii 7. Nadaje się do obsługi samochodów dostawczych.

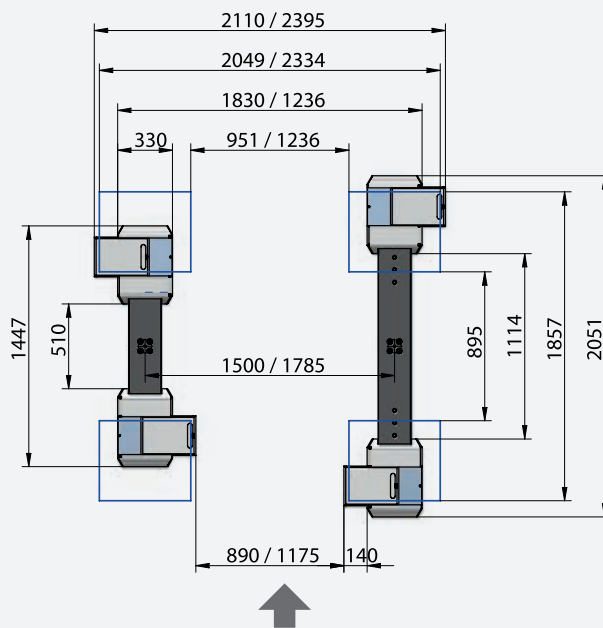

**PLUS / PLUS-1785:** Podnośnik posiada aprobatę Mercedes-Benz



## Akcesoria



Gumowa podkładka  
290 × 335 × 20 mm



Gumowa podkładka  
120 × 120 × 40 mm



Gumowa podkładka  
piramidka 70 mm



Gumowa podkładka  
piramidka 140 mm

## KASETA STANDARD

Bez opcji zmiany rozstawu stempli.

Wygodny panel sterowania



Chromowany tłok i cylinder

Aluminiowa pokrywa

Aluminiowe kielichy prowadzące z komorą smarującą

3-częściowa belka synchronizacyjna

**Kaseta dostępna w trzech wersjach o następujących rozstawach stempli: 1500 / 1785 / 2530 mm**

## KASETA FUTURE-PROOF

Umożliwia przyszłą zmianę rozstawu stempli bez prowadzenia prac budowlanych.



Duplex 4.55 2530



Duplex 4.65 2530



Multi Arm 2.40 2530



Swing Arm 2.35 2285

**JEDNA KASETA BY WSZYSTKIE STEMPLOWE HERRMANN'Y MONTOWAĆ**



Swing Arm 2.35 2530



Swing Arm 2.50 2285



Uni Lift 2.35 1500



Uni Lift 2.35 1785


**Uniwersalna, pasuje do stempli o udźwigu do 6,5 t. Trzy możliwe rozstawy stempli w jednej kasecie: 1500 / 1785 / 2530 mm**

## WYMIENNE SUPPORTY

System wymiany supportów umożliwi dopasowanie podnośnika do zmieniających się przyszłych potrzeb warsztatu



Kasety dostępne z opcjonalnym, dodatkowym zabezpieczeniem: **OCYNK OGNIOWY**





Opcjonalne automatyczne smarowanie z dodatkowym zbiornikiem na smar



Nieograniczona przestrzeń pod pojazdem dla wysokiego komfortu pracy i bezpieczeństwa

Swobodny dostęp do całego podwozia w pojazdach luksusowych

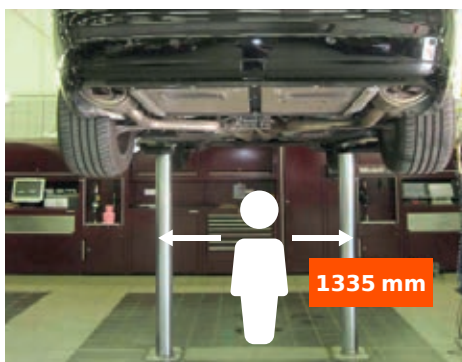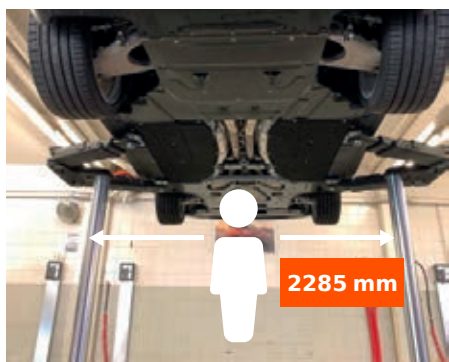

Dodatkowe 285 mm (różnica pomiędzy rozstawem 1500 mm a 1785 mm) umożliwia demontaż zestawu baterii np. w BMW i3

Korzyści szerokiego rozstawu stempli



Łatwy demontaż zestawu baterii






Rozstaw 1335 mm w przypadku współczesnych samochodów premium jest niewystarczający




# LICOWANIE Z POSADZKĄ

BRAK KOMPROMISÓW! NIEZALEŻNIE OD POZYCJI SUPPORTÓW PODNOŚNIK ZAWSZE ZLICOWANY Z POSADZKĄ!

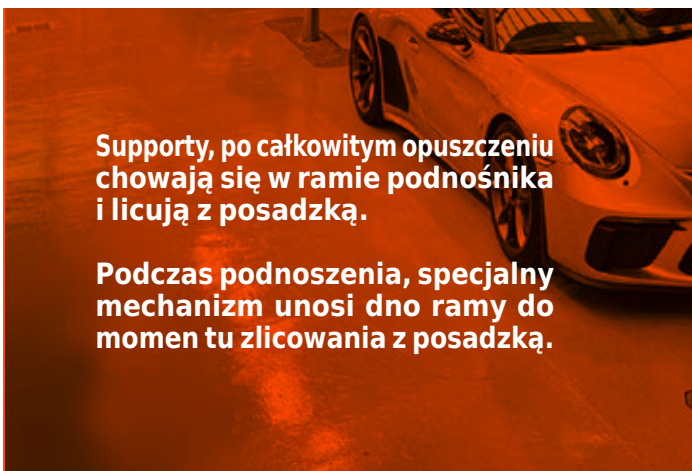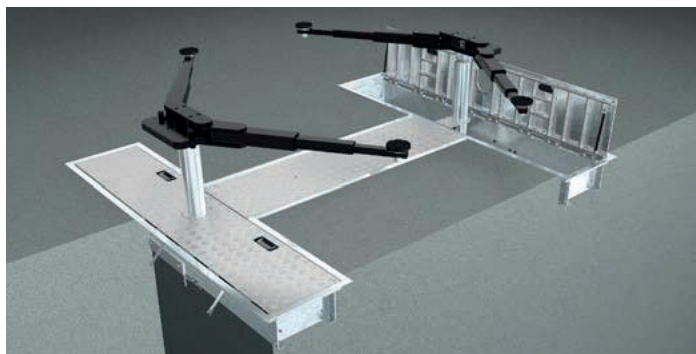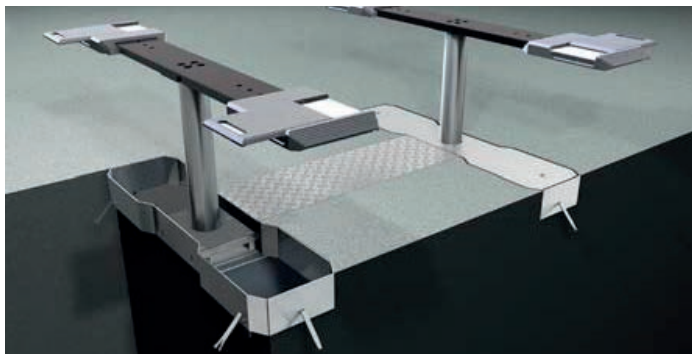



**Uniwersalne supporty. Przy rozstawie stępli 2530 mm można podnieść Smarta**

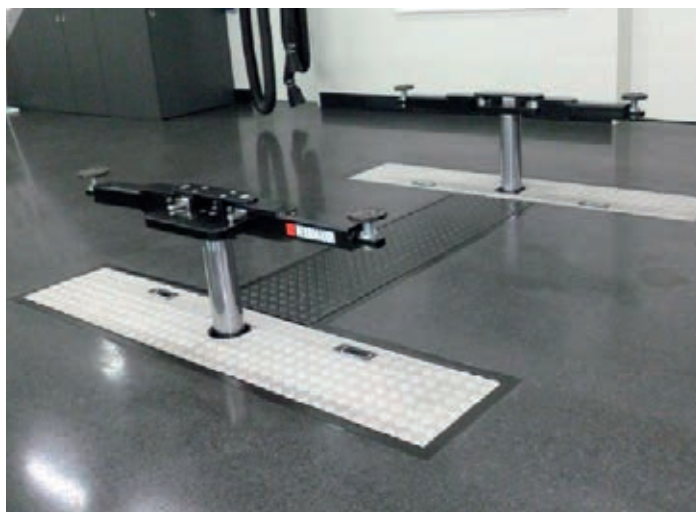


Aluminiowa pokrywa kasety. Perfekcyjne spasowanie z kasetą oraz wyprofilowana uszczelka chronią wnętrze kasety przed kurzem i wodą. Pokrywa świetnie prezentuje się wizualnie!



# O 25% EFEKTYWNIJSZE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI SERWISOWEJ

Podnośnik dwukolumnowy

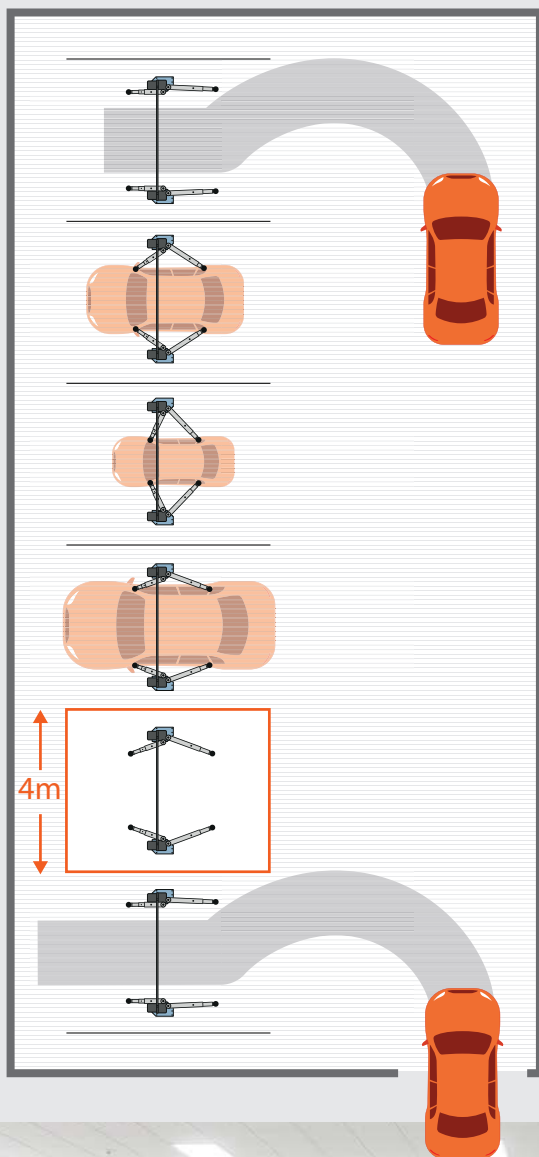

Herrmann Uni-lift 2.35

