

Podnośnik dwukolumnowy Hofmann Duolift HL3500

Opatentowana technologia "Versimetric" łączy cechy ramion symetrycznych i asymetrycznych w podnośnikach, dzięki czemu umożliwia podnoszenie zarówno krótkich pojazdów osobowych jak i długich



1. Napęd elektro-hydrauliczny z automatyczną synchronizacją
2. Trzypostopniowe ramiona przednie i tylne
3. Dwie wersje wysokości podnośnika (Standard oraz Tall)
4. Konsola sterownicza w ergonomicznej pozycji w kolumnie podstawowej
5. Druga konsola sterowania (opcjonalnie) w drugiej kolumnie
6. Wydajny agregat hydrauliczny zamontowany wysoko na kolumnie
7. Elektroniczny mechanizm blokady (zapewnia bezpieczeństwo)
8. Górny trawers z wyłącznikiem różnicowym
9. Elastyczna instalacja z dwoma opcjami szerokości

Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	1965 mm
Szerokość	2228 - 2380 mm
Regulowana wysokość wewnętrzna	3856 - 4221 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	30/30 s
Min prześwit pojazdu	95 - 140 mm
Średnica podkładek	120 mm
Zasilanie	3 kW

MODEL

Podnośnik dwukolumnowy
Hofmann Duolift HL3500

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk




biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

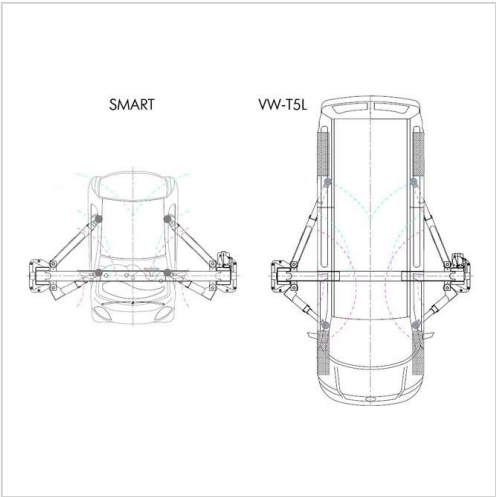

SOSNOWSKI