

Wyważarka kół Hofmann Geodyna 7300

Półautomatyczna wyważarka kół o średnicy 42" i wadze do 70 kg. Bezdotykowy pomiar szerokości felgi SMARTSONAR™. Ramię GAUGE ARM do pomiaru offsetu i średnicy felgi.



1. SMARTSONAR™ - ultradźwiękowy pomiar szerokości felgi
2. EasyALU - automatyczny wstępny wybór programu wyważania
3. VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych
4. Power Clamp™ - elektromechaniczny uchwyt zaciskowy
5. Ramię GAUGE ARM - półautomatyczne wprowadzanie offsetu, średnicy felgi
6. QuickBal - skrócenie cyklu start-stop do 4,5 s (koła 15")
7. EasyWEIGHT - punktowy wskaźnik laserowy miejsca przyklejania ciężarków
8. HSB - dzielenia wagi ciężarka w celu ukrycia za ramionami
9. AsaNetwork
10. Stop-in-Position - automatyczne zatrzymanie koła po pomiarze

Półautomatyczna wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych.

VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych. szybki i precyzyjny pomiar niedowagań odporny na zakłócenia zewnętrzne jak zmiany temperatury, wilgotności, nadmierne obciążenie.

SMARTSONAR™ - bezdotykowy pomiaru szerokości felgi.

Ramię GAUGE ARM do półautomatycznego wprowadzania wartości offsetu felgi i pomiaru średnicy felgi.

EasyALU - wyważarka automatycznie, na podstawie parametrów koła wstępnie dobiera program wyważania felgi. W trybie HSB miejsca klejenia ciężarków będą wyznaczane za ramionami felgi, w celu ich ukrycia.

EasyWEIGHT - laserowy wskaźnik precyzyjnie wskazuje miejsce przyklejanie ciężarków za pomocą ramienia Geodata z uchwytem na ciężarki i mechaniczną blokadą wysunięcia w celu ich przyklejania dokładnie w płaszczyźnie korekcji.

MONTAŻOWNICE OPON,
WYWAŻARKI KÓŁ,
URZĄDZENIA DO
OGUMIENIA

MODEL

Wyważarka kół Hofmann Geodyna
7300

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

Power Clamp™ – elektromechaniczny uchwyt zaciskowy z kontrolowaną siłą docisku przez sprzęgło, które chroni przed uszkodzeniem felgi.

QuickBal skraca czas pomiaru o 30% (cyklu start-stop) do zaledwie 4,5 s (koła 15"). Pomiar bicia promieniowego i bocznego koła odbywa się w jednym cyklu pomiarowym.

4 profile użytkownika z opcją szybkiej zmiany oraz nowy ergonomiczny zasobnik na ciężarki z 27 przegródkami.

Winda do kół jako opcja.

Wersje

- **Hofmann Geodyna 7300S** - wersja bez funkcji easyWEIGHT
- **Hofmann Geodyna 7300L** - wersja z easyWEIGHT
- **Hofmann Geodyna 7300P** - wersja z easyWEIGHT i Power Clamp




SPECYFIKACJA

Średnica otworu cenrującego	43 - 116 mm
Średnica wału	40 mm
Prędkość obrotowa	200 obr/min
Czas pomiaru	4.5 s
Wyświetlacz / Monitor	Cyfrowy wyświetlacz LED
Rozmiar monitora	- cal
Szerokość felgi	1-20 cal
Średnica felgi	8-25 cal
Średnica felgi - wprowadzenie ręczne	8-32 cal
Szerokość koła max.	508 mm
Średnica koła max.	1050 mm
Waga koła max.	70 kg
Wprowadzenie odległości felga / maszyna	Automatyczne - ramie pomiarowe
Wprowadzenie średnicy felgi	Automatyczne - ramie pomiarowe
Wprowadzenie szerokości felgi	Automatyczne - Smart Sonar
Zasilanie	230 VAC 1 ph 50/60Hz
Szerokość	1383 mm
Głębokość	878 mm
Wysokość	1834 mm
Waga urządzenia	120 kg
Poziom hałasu	



SOSNOWSKI

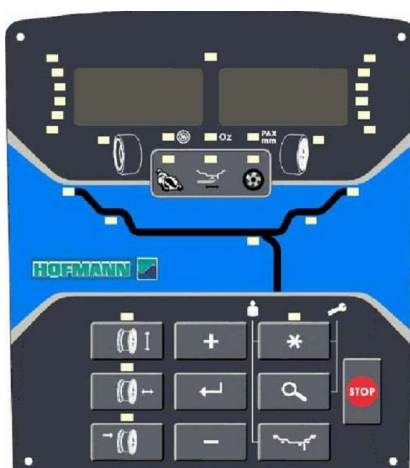

SOSNOWSKI