



Podnośnik nożycowy Rotary VAS 791017

Podnośnik nożycowy, podprogowy z certyfikatem VAS. Niski profil platform 105 mm. Montaż w posadzce lub na posadzce. Podwójny układ hydrauliczny.



1. Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe
2. Podwójny układ hydrauliczny
3. Montaż w zagłębieniu lub na posadzce
4. Bezobsługowe tuleje
5. Zabezpieczenie hydrauliczne - zdublowany układ
6. Zabezpieczenie mechaniczne - rygle zwalniane pneumatycznie
7. 2,5m - maks. odległość jednostki sterującej
8. Automatyczne odpowietrzanie układu hydraulicznego
9. CE-Stop

Podnośnik nożycowy, podprogowy Rotary VAS 791017. Montaż w posadzce lub na posadzce. Napęd elektrohydrauliczny.

- Niski profil platform, wysokość najazdów po opuszczeniu wynosi tylko 105 mm.
- Mechanizmem szybkiej blokady najazdów jednym ruchem dźwigni.
- Maksymalna odległość jednostki sterującej wynosi do 2,5 m.
- Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne, ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe.
- Podwójny układ hydrauliczny, zdublowane siłowniki oraz dwie niezależne pompy oleju.
- Mechanizm ryglowania sterowany elektropneumatycznie. Rygle zwalniane automatycznie podczas opuszczania podnośnika.
- Wydłużone okresy między przeglądami serwisowymi.
- Przewody hydrauliczne poprowadzone i dobrze chronione wewnątrz profili podnośnika.
- Bezobsługowe tuleje samosmarujące.
- Rozkręcane siłowniki.
- Automatyczne odpowietrzanie układu hydraulicznego.
- System CE-Stop. Opuszczanie platform zostaje automatycznie zatrzymane ok. 40 cm nad posadzką. Kontynuowanie opuszczania wymaga ponownego wciśnięcia przycisku.
- Możliwość awaryjnego opuszczenia w sytuacji awarii zasilania.

AUTORYZOWANE STACJE
OBSŁUGI ASO

MODEL

Podnośnik nożycowy Rotary VAS
791017

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk





biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

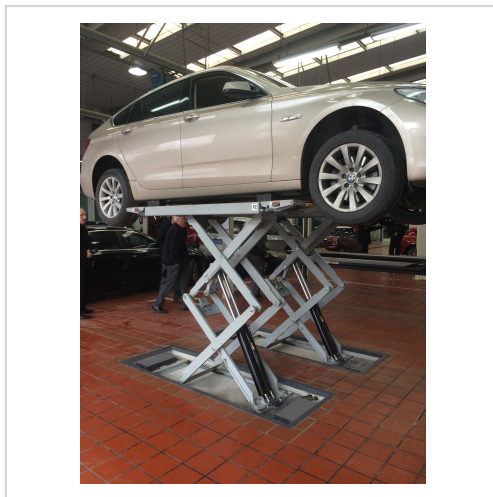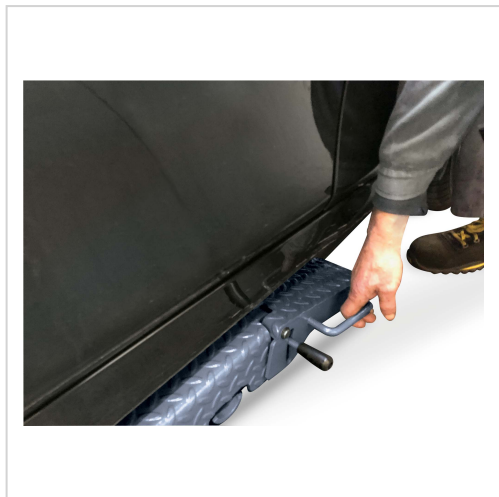

SPECYFIKACJA

Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	1945 mm
Długość całkowita	2160 mm
Szerokość całkowita	2060/2160 mm
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platformy	1500-2160 mm
Szerokość platformy	630 mm
Moc silnika	3 kW
Zasilanie	230/400 V, 50Hz
Czas podnoszenia	40 s
Czas opuszczania	40 s
Waga	885 kg



SOSNOWSKI

