


Podnośnik podposadzkowy stemplowy Herrmann Classic Lift 1.35 X

Podposadzkowy podnośnik stemplowy chowany w kasie Future-Proof. Estetyczny design z teleskopowymi ramionami X. Do montażu w posadzce.

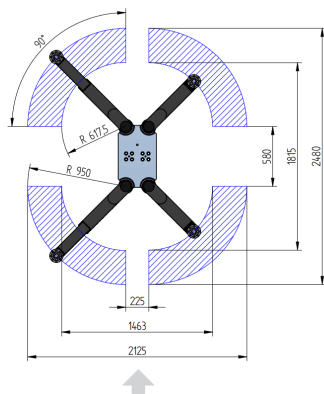


1. Sterowanie z pneumatycznym opuszczaniem awaryjnym.
2. Dostarczany w kasie fundamentowej.

Podnośnik pod posadzkowy, umożliwiający swobodną pracę w obrębie 360 stopni wokół pojazdu oraz pełne otwarcie drzwi. Podnośnik posiadający ramiona obrotowe, z możliwością regulacji na długość dzięki teleskopowej konstrukcji. Podnośnik można zamówić również (oprócz standardowej stalowej i malowanej) w kasie ocynkowanej ogniowo. Obróbka cynkowania ogniowego zapewnia kasie znakomitą odporność na korozję oraz zwiększa jej żywotność.

Podnośnik występujący w 3 wersjach, różniących się od siebie "na długość":

- X
- X MIDI
- X MAXI

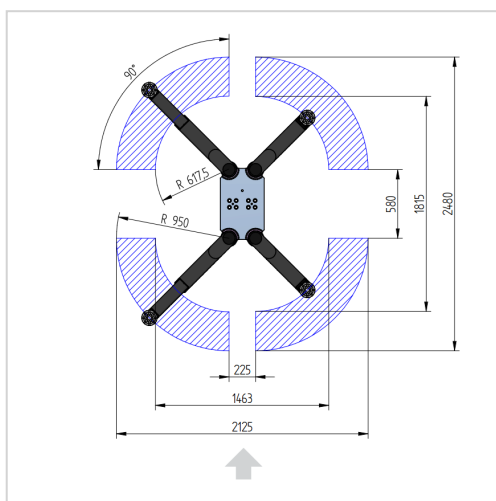

MODEL

X MIDI

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu w posadzce

Udźwig	3500 kg
Rozstaw między początkiem ramion „na długość”	580 mm
Efektywna wysokość podnoszenia	2066,5 mm
Wysokość punktu podparcia	98 mm
Średnica tłoka	123 mm
Głębokość kasety	2408 mm
Moc wyjściowa	3,0 kW
Zasilanie	400V/16A
Długość kabli do panelu sterowania	11 m
Czas podnoszenia	≈35 s
Czas opuszczania	≈35 s



SOSNOWSKI