

Podnośnik osi AC Hydraulik SD PHL - napęd pneumatyczny

Hydrauliczny podnośniki osiowe do montażu w kanale rewizyjnym lub podnośniku.
Napęd pneumatyczny. Regulacja rozstawu trawersu. Udźwig 2 t lub 2,6 t.
Minimalna wysokość podnośnika: 180 cm.



1. Cicha pompa hydrauliczna z napędem pneumatycznym.
2. Minimalna wysokość podnośnika to tylko 180 mm.
3. Teleskopowy trawers z regulacją rozstawu w zakresie 780-1610 mm.
4. Zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem.

Hydrauliczny podnośnik AC HYDRAULIC SD20PHL i SD26PHL przeznaczony do podnoszenia za oś pojazdów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek. Napęd pneumatyczny. Minimalna wysokość podnośnika wynosi tylko 180 mm. Udźwig w zależności od wersji 2 t lub 2,6 t.

Montaż w kanale rewizyjnym lub na podnośniku serwisowym.

Podnośnik posiada teleskopowy trawers z regulacją rozstawu w zakresie 780-1610 mm.

W ofercie dostępny jest szeroki wybór opcjonalnych adapterów i trawersów umożliwiających dopasowanie elementu podejmującego do każdego pojazdu na rynku.

Zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem. Uruchomienie opuszczanie wymaga użycia obu rąk.

MODEL

SD40PHL

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk




biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

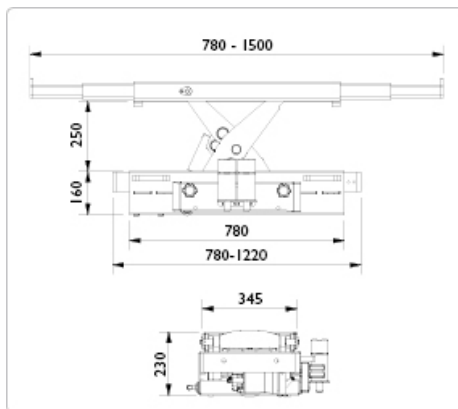

SPECYFIKACJA

Udźwig: 4,0 t

Wysokość podnoszenia: 250 mm

Minimalna wysokość: 230 mm

Teleskopowe ramiona
podnoszące: 780-1500 mm

Szerokość ramy podnośnika: 780
mm

Szerokość podnośnika-ramion
mocujących: 780-1220 mm

Głębokość podnośnika: 250 mm

Wysokość ramy podnośnika: 160
mm

Waga: 175 kg

Napęd pompy hydraulicznej:
pneumatyczny

Ciśnienie powietrza: 6-10 Bar

Zapotrzebowanie powietrza l/min:
400-700 l



SOSNOWSKI