

Hofmann Monty Moto SmartSpeed

Hofmann Monty Moto SmartSpeed automatyczna montażownica przeznaczona do obsługi kół motorowerów, skuterów, motocykli. Urządzenie posiada pneumatycznie odchylane do tyłu i blokowane ramię mont



1. SmartSpeed - Innowacyjna technologia , która optymalizuje moment obrotowy przyłożony do koła i automatycznie ustawia maksymalną prędkość obrotową koła.
2. Pneumatycznie odchylane do tyłu i blokowane ramię montażowe
3. Stopka montażowa blokowana pneumatycznie, ręcznie dostawiana

Zaprojektowany do opon motocyklowych UHP o specjalnych wymiarach, sztywnej ścianie bocznej i czujnikach TPMS

- **smartSpeedTM** - innowacyjna technologia - chroniona patentem - która optymalizuje moment obrotowy przykładany do koła i automatycznie ustawia maksymalną prędkość obrotową koła
- **Zacisk felg** - Dwa cylindry pneumatyczne zapewniają siłę zacisku o 30-40% większą niż konstrukcje z jednym cylindrem
- **On-Side Bead Breaker** - z regulowanym nachyleniem i długością ostrza w 3 pozycjach
- **easymont® pro** - Narzędzie do **wyciskania** stopki utrzymuje **stopkę** w centrum rzutu, aby zamontować / zdemontować opony o twardej ścianie bocznej, ponadto narzędzie do wyciskania otworów środkowych dociska koło w celu zaczepienia o szczękę
- **Narzędzie do montażu / demontażu** - ze stalową głowicą specjalnie zaprojektowaną do opon motocyklowych i zapewniającą płynną pracę
-

MONTAŻOWNICE OPON,
WYWAŻARKI KÓŁ,
URZĄDZENIA DO
OGUMIENIA

MODEL

Hofmann Monty Moto SmartSpeed

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl





58 76 16 500



SOSNOWSKI

Sterowane pedałem ramię montażowe odchylane do tyłu (pneumatycznie przechyłane do przodu / do tyłu)

- Słup zablokowany pneumatycznie w pozycji roboczej
- Głowica montażowa regulowana w rozstawionej pozycji względem obręczy
- Samocentrujący czteroszczękowy stół obrotowy sterowany przez dwa cylindry zaciskowe

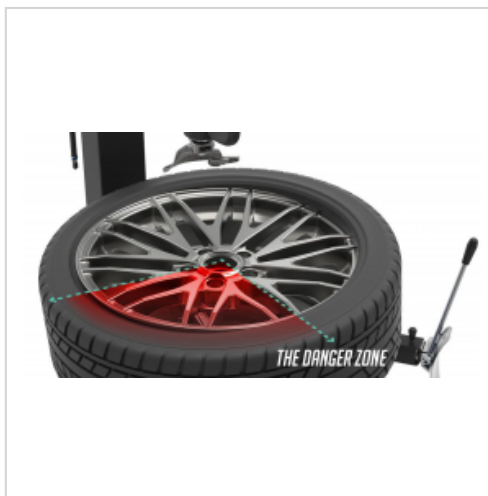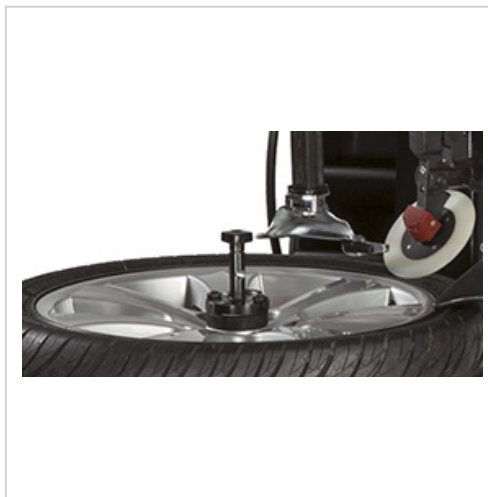

SPECYFIKACJA

Ramię montażowe	Pneumatyczne odchylenie do tyłu
Typ szczęki	Nie można regulować
Zakres mocowania	10 "- 23"
Poza zakresem mocowania	10 "- 21"
Wewnątrz zakresu mocowania	17 "- 23"
Maksymalna szerokość koła	279 mm
Max. Średnica koła	1000 mm
Siła zrywająca	12 kN
Prędkość obrotowa	7-18 obrotów na minutę
Kontrola prędkości	smartSpeed
Max. moment obrotowy	1200 Nm
Osadzanie koralików - inflacja od góry	Standard - obsługiwany pedałem
Przybornik	Opcjonalny
Easymont pro	Standard
Zdolność	70 kg
Zasilacz	230 VAC 1 faza 50/60 Hz
Zasilacz (natężenie prądu)	16 A.
Zainstalowana moc silnika	0,9 kW
Wymiary DxSxW	1050 x 1400 x 1850 mm
Waga	300 kg



SOSNOWSKI