




Podnośnik czterokolumnowy AMI 4,0 N-WAY

Elektro-hydrauliczny, 4-ro kolumnowy podnośnik 4,0 N-WAY / 4,0 N-WAY IN o udźwigu do 4 t.

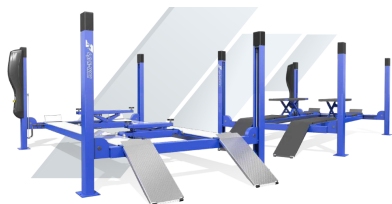

1. Mechaniczna blokada zabezpieczająca z elektromagnetycznym mechanizmem zwalniania.
2. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa chroniący podnośnik i jego elementy przed przeciążeniem.
3. Sygnał dźwiękowy podczas ostatniej fazy opuszczania.
4. Zaprojektowany z myślą o możliwości badania geometrii pojazdu.
5. Regulowany rozstaw platform .
6. Wydajny i ekonomiczny napęd hydrauliczny.

Czterokolumnowy, elektrohydrauliczny podnośnik AMI 4,0 N-Way/ AMI 4,0 N-Way IN przeznaczony do podnoszenia samochodów osobowych i lekkich ciężarowych o maksymalnej masie 4 t. Podnośniki wykonane z niezwykłą precyzją, z użyciem wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia wieloletniej, bezawaryjnej pracy w warsztach samochodowym. Istnieje opcja zabezpieczenia platform płytą ryflowaną.

Dostępny w trzech wersjach:

- z podnośnikami osiowymi montowanymi między platformami najazdowymi
- z podnośnikiem podprogowym



PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL

4,0 N-WAY IN

TYP POJAZDU

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig

Dodatkowy podnośnik podprogowy

Dodatkowy podnośnik osi

Odległość od środków kolumn na
długość L_L

Szerokość platformy

Wysokość kolumny H_G

Max szerokość stanowiska B_G

Max prześwit między kolumnami B_L

Max szerokość stanowiska roboczego
 B_H

Max długość stanowiska L_G

Max wysokość podnoszenia platform
 H_O

Min wysokość podnoszenia platform
 H_U

Rozstaw osi platform na szerokość B_P

Diagnostyczny -
z miejscem na obrotnice i płyty
odprężne

Długość płyt odprężnych

Zasilanie

Moc

Czas podnoszenia

Czas opuszczania

Waga

Kompatybilne podnośniki osi

Kompatybilne podnośniki podprogowe

