

Wyważarka Hofmann Geodyna 7600

Półautomatyczna wyważarka kół o średnicy 42" i wadze do 70 kg. Bezdotykowy pomiar szerokości felgi SMARTSONAR™. Ramię GAUGE ARM do pomiaru offsetu, średnicy.



1. Aprobaty OEM koncernu VW AG, Mercedes-Benz
2. SMARTSONAR™ - ultradźwiękowy pomiar szerokości felgi
3. EasyALU - automatyczny wstępny wybór programu wyważania
4. VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych
5. Power Clamp™ - elektromechaniczny uchwyt zaciskowy
6. Ramię GAUGE ARM - półautomatyczne wprowadzanie offsetu i średnicy felgi
7. Stop-in-Position
8. QuickBal - skrócenie cyklu start-stop do 4,5 s (koła 15")
9. easyWEIGHT
10. HSB - dzielenia wagi ciężarka w celu ukrycia za ramionami

Półautomatyczna wyważarka do kół samochodów osobowych oraz dostawczych z dużym monitorem 19" i intuicyjnym interfejsem użytkownika GOLD. Wyważarka kół Hofmann Geodyna 7600P **posiada aprobaty OEM koncernu VW AG, Mercedes-Benz.**

SMARTSONAR™ - bezdotykowy pomiaru szerokości felgi.

Ramię GAUGE ARM do półautomatycznego wprowadzania wartości offsetu felgi i pomiaru średnicy felgi.

VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych. szybki i precyzyjny pomiar niedoważeń odporny na zakłócenia zewnętrzne jak zmiany temperatury, wilgotności, nadmierne obciążenie.

EasyALU - wyważarka automatycznie, na podstawie parametrów koła wstępnie dobiera program wyważania felgi. W trybie HSB miejsca klejenia ciężarków będą wyznaczane za ramionami felgi, w celu ich ukrycia.

EasyWEIGHT - laserowy wskaźnik precyzyjnie wskazuje miejsce przyklejanie ciężarków za pomocą ramienia Geodata z uchwytem na ciężarki i mechaniczną

MONTAŻOWNICE OPON,
WYWAŻARKI KÓŁ,
URZĄDZENIA DO
OGUMIENIA

MODEL

Wyważarka Hofmann Geodyna
7600

Wyważarka

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI

blokadą wysunięcia w celu ich przyklejania dokładnie w płaszczyźnie korekcji.

Stop-in-Position - wyważarka po wybraniu na ekranie wartości niedoważenia automatycznie obraca i blokuje koło w pozycji korekcyjnej na 12 lub 5 godzinie

Power Clamp™ - elektromechaniczny uchwyt zaciskowy z kontrolowaną siłą docisku przez sprzęgło, które chroni przed uszkodzeniem felgi.

QuickBal skraca czas pomiaru o 30% (cyklu start-stop) do zaledwie 4,5 s (koła 15"). Pomiar bicia promieniowego i bocznego koła odbywa się w jednym cyklu pomiarowym.




Oświetlenie LED wnętrza felgi.

4 profile użytkownika z opcją szybkiej zmiany oraz nowy ergonomiczny zasobnik na ciężarki z 27 przegródkami.

Winda do kół oferowana jako opcja

Wersje:

- **Hofmann Geodyna 7600 L** - wersja z manualnym zaciskiem typu "motylek".
- **Hofmann Geodyna 7600 P** - wersja z zaciskiem elektromechanicznym **POWERCLAMP™**

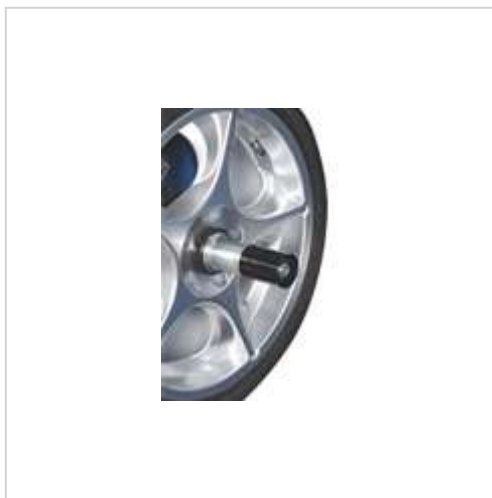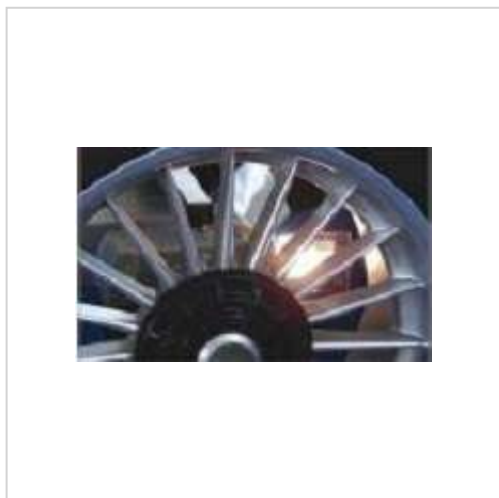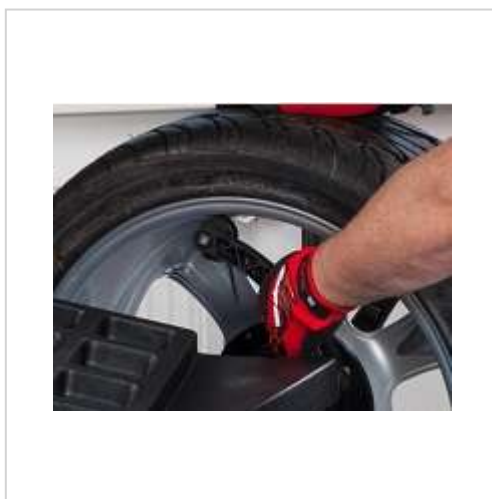

SPECYFIKACJA

Średnica otworu cenrującego	43-116 mm
Średnica wału	40 mm
Prędkość obrotowa	200 obr/min
Czas pomiaru	4.5 s
Wyświetlacz / Monitor	Dotykowy ekran
Rozmiar monitora	19 cal
Szerokość felgi	1-20 cal
Średnica felgi	8-25 cal
Średnica felgi - wprowadzenie ręczne	8-30 cal
Szerokość koła max.	508 mm
Średnica koła max.	1050 mm
Waga koła max.	70 kg
Wprowadzenie odległości felga / maszyna	Automatyczne - ramię pomiarowe
Wprowadzenie średnicy felgi	Automatyczne - ramię pomiarowe
Wprowadzenie szerokości felgi	Automatyczne - Smart Sonar
Zasilanie	230 VAC 1 ph 50/60Hz
Szerokość	1380 mm
Głębokość	877 mm
Wysokość	1150 mm
Waga urządzenia	140 kg



SOSNOWSKI

