

Szarpak Hofmann WEARTEST 4600

Hydrauliczny szarpak do detekcji luzów w elementach zawieszenia i układzie kierowniczym (np. przegubach, sworzniach, łożyskach) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 20 t.



1. Do badania pojazdów o maksymalnym nacisku na oś do 20 t.
2. Min. prędkość ruchu płyty obciążonej: 10 cm/s.
3. Zakres ruchu płyt: 100 mm.
4. 4 programy synchronicznego ruchu płyt (w tym samym kierunku).
5. 8 programów przeciwstawnego ruchu płyt (w kierunkach przeciwnych).
6. Sterowanie bezprzewodowe przy pomocy pilota z wbudowaną latarką.LED
7. Membranowa klawiatura pilota odporna na zachłapania ropą i olejem.
8. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż

Uniwersalny szarpak hydrauliczny przeznaczony do badania pojazdów osobowych i dostawczych o nacisku osi do 20 t. Dopuszczony do stosowania na Stacjach Kontroli Pojazdów jako dopełnienie linii diagnostycznej.

Wysokie ciśnienie robocze 170 bar i zapewnia dużą siłę wymuszającą szarpnięcia koła oraz wysoką prędkość przesuwu płyt zgodną przepisami UE (10 cm/s). Siła przesuwu płyt obciążonych wynosi powyżej 30 KN

Sterowanie szarpakiem realizowane za pomocą wytrzymałego na upadki, odpornego na zakłócenia pilota radiowego z latarką LED. Pilot posiada membranową klawiaturę odporną na zachłapania ropą i olejem.

Kompaktowy agregat i moduł sterowania umożliwiają montaż w niewielkiej wnęce lub szafce zawieszanej np. na ścianie kanału.

MODEL

Szarpak Hofmann WEARTEST
4600

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk





biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

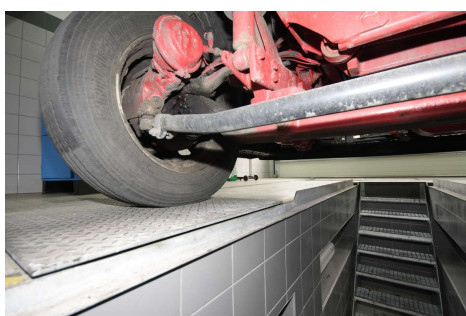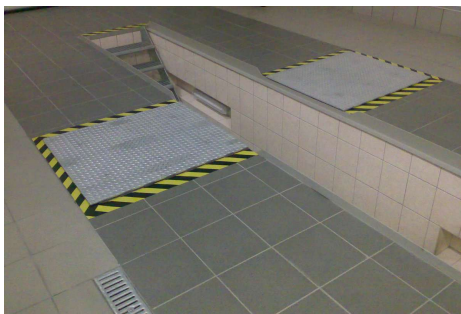

SPECYFIKACJA

Maksymalny nacisk na oś: 20 t.

Zakres temperatur: 0 to 70°C

Min. prędkość przesuwu płyt: 100
lub 50 mm / sec.

Skok płyty wzdłużny / poprzeczny:
100 mm / 100 mm

Agregat hydrauliczny

Wys. x szer. x gł.: 650 x 225 x
230 mm

Zasilanie: 3 kW

Ciśnienie robocze: 170 bar

Zbiornik oleju: 6 l.

Siła przesuwu płyt obciążonych: $\geq$
30 kN

Waga: 26 kg

Zasilanie: 400 V AC, 10 A

Sterowanie

Wys. x szer. x gł.: 280 x 200 x
110 mm

Waga: 3 kg

Płyta testowa

Wys. x szer. x gł.: 850 x 1030 x
145 mm

Waga: 220 kg



SOSNOWSKI