

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power Up50

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 t. Dostępny w wersji diagnostycznej z szarpakami i płytami odprężnymi. Napęd elektrohydrauliczny. Montaż w lub na posadzce.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Zabezpieczenie w przypadku urwania przewodów hydraulicznych i przed przegrzaniem
4. Przystosowany pod szarpak
5. Montaż w lub na posadzce

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP 50. Udźwig do 5,0 ton. Dostępny w opcji serwisowej z podnośnikiem podprogowym oraz diagnostycznej z płytami odprężnymi. Możliwość montażu [szarpaka Sosnowski SRS XY 3.5](#). Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik nożycowy Effemme Power LP Up 50 dostępny w wersjach:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy

MODEL

N/SS

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500




SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig	5000 kg
Udźwig podnośnika podprogowego	-
Wysokość podnoszenia	2150 mm
Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym	-
Długość platform	4500 mm
Długość platform podnośnika podprogowego	-
Diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne	NIE
Długość najazdów	1600 mm
Blokady zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu	TAK
Szerokość	2120 mm
Szerokość platformy	660 mm
Waga	2000-2100 kg
Temperatura pracy	0°C / +40°C
Ciśnienie powietrza	4/8 bar
Moc	3,0 kW
Zasilanie	220/380 V, 50 Hz, 3 fazy
Max. ciśnienie	220 bar
Czas podnoszenia	55 s
Czas opuszczania	55 s

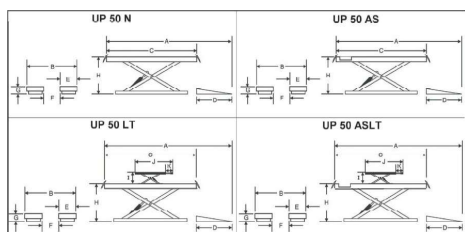

	UP 50 N	UP 50 AS	UP 50 LT	UP 50 ASLT
A	6150	6150	6150	6150
B	2120	2120	2120	2120
C	4500	4500	4500	4500
D	1600	1600	1600	1600
E	660	660	660	660
F	800	800	800	800
G	340	340	340	340
H	2150	2150	2150	2150
I	-	-	500	500
J	-	-	1980	1980



SOSNOWSKI