

## Mobilny podnośnik samochodowy Finkbeiner FHB 3000

Mobilny podnośnik nożycowy. Udźwig do 3 t. wysokości podnoszenia: 1,85 m. Wózek transportowy, możliwość pracy praktycznie w każdym miejscu i warunkach (IP54). Napęd elektromechaniczny.



1. Uniwersalny. Do obsługi samochodów osobowych i dostawczych
2. Mobilny. Łatwy w przemieszczaniu, może pracować w pomieszczeniach i na zewnątrz.
3. Ergonomiczny. Swobodny dostęp do całego pojazdu, również przy otwartych drzwiach
4. Bezpieczny. Podwójne, mechaniczne i hydrauliczne zabezpieczenie przed opadaniem.
5. Bezobsługowy. Konserwacja ograniczona do minimum
6. Wodoodporny (IP54)

**Uniwersalny**, mobilny podnośnik elektrohydrauliczny dostępny w trzech wersjach - z ramionami symetrycznymi, asymetrycznymi oraz z szerszym przejazdem dla lepszej obsługi samochodów dostawczych.

**Łatwe manewrowanie** umożliwia odłączany wózek transportowy z dwoma łożyskowanymi kołami o średnicy Ø200 mm oraz zintegrowane z podnośnikiem przednie koło.

**Zabezpieczenia podnośnika:** blokada mechaniczna przed opadaniem ● blokada hydrauliczna przed opadaniem ● hydrauliczna synchronizacja wysokości ramion ● mechaniczna blokada obrotu ramion ● zawór przelewowy zabezpieczający przed przeładowaniem

**Konstrukcja o klasie ochrony IP54** umożliwia pracę zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na otwartej przestrzeni.

Udźwig 3 tony i wysokość podnoszenia do prawie 2 metrów sprawia, że podnośnik ten może być zastosowany do wszystkich prac obsługowo-naprawczych przy samochodach osobowych i dostawczych.

Niska, ergonomiczna konstrukcja zapewnia bardzo łatwy dostęp do samochodu z każdej strony, a drzwi pojazdu można otwierać na pełną szerokość co ułatwia wsiadanie i wysiadanie i eliminuje ryzyko ich uszkodzenia.

Bezobsługowy układ hydrauliczny oraz bezobsługowe akumulatory ograniczają

### MODEL

FHB3000-03

Mobilne  
Elektrohydrauliczne

### TYP POJAZDU

Ciężarówka

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk

 [biuro@sosnowski.pl](mailto:biuro@sosnowski.pl)

 58 76 16 500



prace konserwacyjne do dbania o czystość powierzchni.

Dzięki powyższym rozwiązaniom podnośnik FHB3000 może być stosowany niemal w każdym miejscu i warunkach. Wystarczy jedynie twarde, równe betonowe podłoże i dostęp do źródła zasilania z sieci trójfazowej 400V.



FHB3000 produkowany jest w trzech wersjach różniących się zakresem pracy ramion oraz szerokością przejazdu. Może też być wyposażony w najazdy do pracy z samochodami, lub najazdy do prac z pojazdami trójkołowymi. Dzięki temu możliwa jest na nim obsługa pojazdów specjalnych takich jak quady, zmiatarki, lekkie wózki widłowe czy kosiarki.

Dostępne wersje:

FHB3000-01: udźwig 3 tony, szerokość przejazdu 2,0 m, ramiona symetryczne tył/przód 600-1070 mm - zalecany dla samochodów osobowych

FHB3000-03: udźwig 3 tony, szerokość przejazdu 2,3 m, ramiona symetryczne tył/przód 600-1070 mm - zalecany dla samochodów osobowych

FHB3000-04: udźwig 3 tony, szerokość przejazdu 2,3 m, ramiona asymetryczne tył/przód 600-1070 mm - zalecany dla samochodów dostawczych

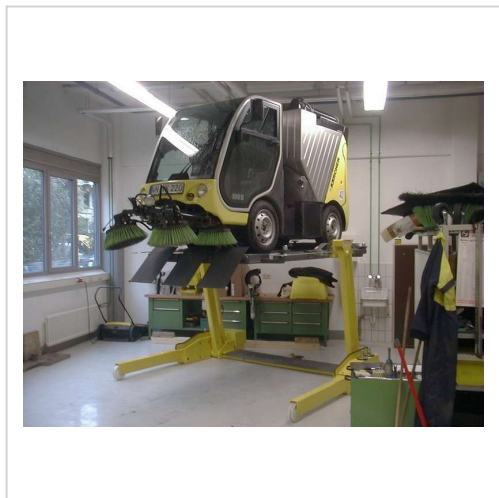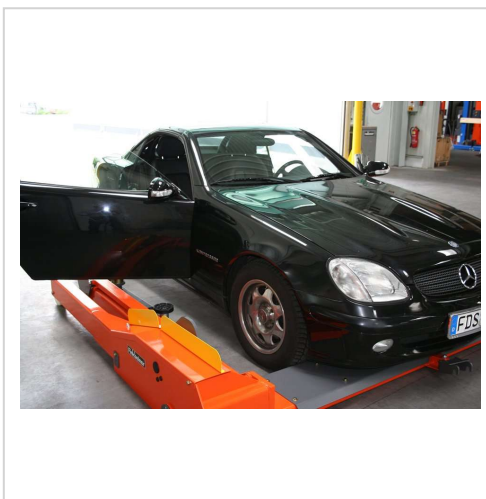

## SPECYFIKACJA

Udźwig: 3,0 t

Wysokość podnoszenia: 1850 mm

Ramiona: symetryczne

Długość ramion przód -  
regulowana: 600-1070 mm

Długość ramion tył - regulowana:  
600-1070 mm

Wysokość punktów  
podejmujących (min): 110 mm

Wysokość przejazdu: 130 mm

Szerokość przejazdu: 2300 mm

Szerokość całkowita: 3050 mm

Czas podnoszenia (ok.) 40 sek

Napęd: Elektrohydrauliczny

Moc silnika: 2,2kW

Zasilanie: 400V 50 Hz 16A

Długość przewodu zasilającego: 7  
m

Koła przednie: zintegrowane z  
podnośnikiem

Koła tylne: Ø200 mm łożyskowane



Klasa ochronna: IP54


Kolor: RAL2004 / RAL7015  
(pomarańczowo-szary)

Zabezpieczenie antykorozyjne  
malowanie proszkowe

Wymiary w stanie złożonym (dł.  
szer. wys.): 2350 x 3350 x 790  
mm

Masa własna 950 kg

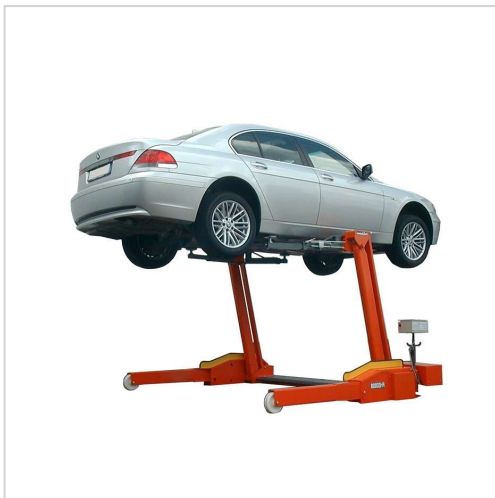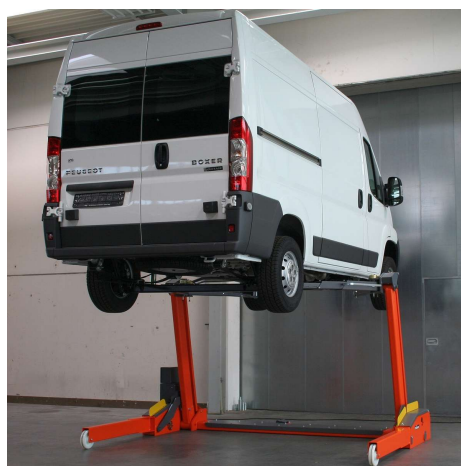

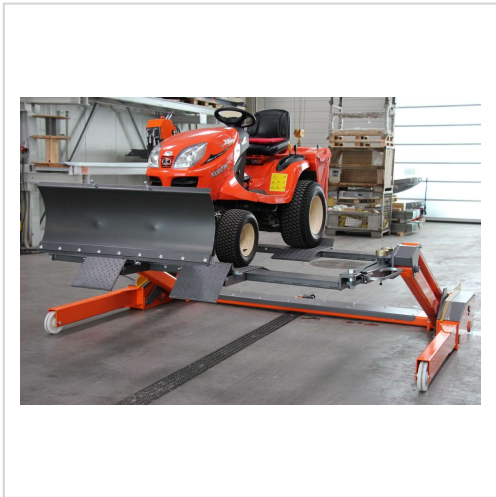

SOSNOWSKI